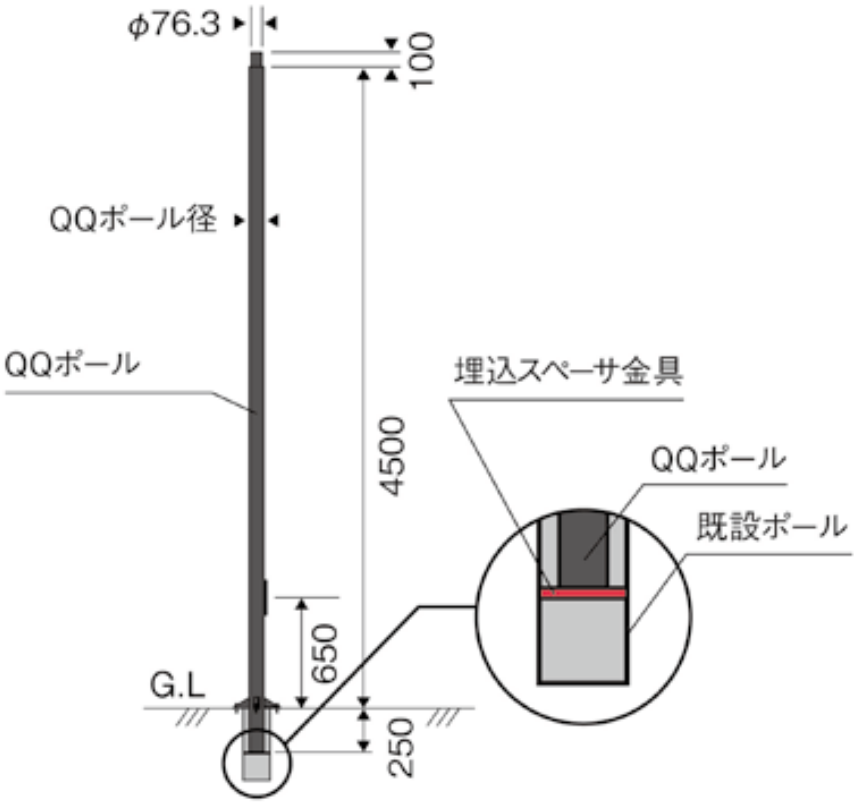

組立ポールXYD2474HNK

希望小売価格**249,600**円(税抜)Ⓥ
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(ポール・NYD2473HNK+埋込スペーサ金具・NYK20054)
仕様:鋼管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂
粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)
QQポール径φ114.3・高さ4.5m
耐風速60m／sec仕様
LED街路灯【電源別置型】既設ポール(下部径)φ165.2
備考:下部径とは、既設ポールの地際のポール径(太さ)を指します。(段付ポールの場合は下部柱径、ストレートポールはポール径)
注)QQポールの耐風速は60m／sec仕様です。ただし、設置する灯具の種類、既設コンクリート基礎寸法によっては、その限りではありません。
注)該当のカタログおよび仕様図や取扱説明書にて設置条件などを必ず事前にご確認の上、ご購入・施工の検討をお願いいたします。

NETIS
QS-200012-A