



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

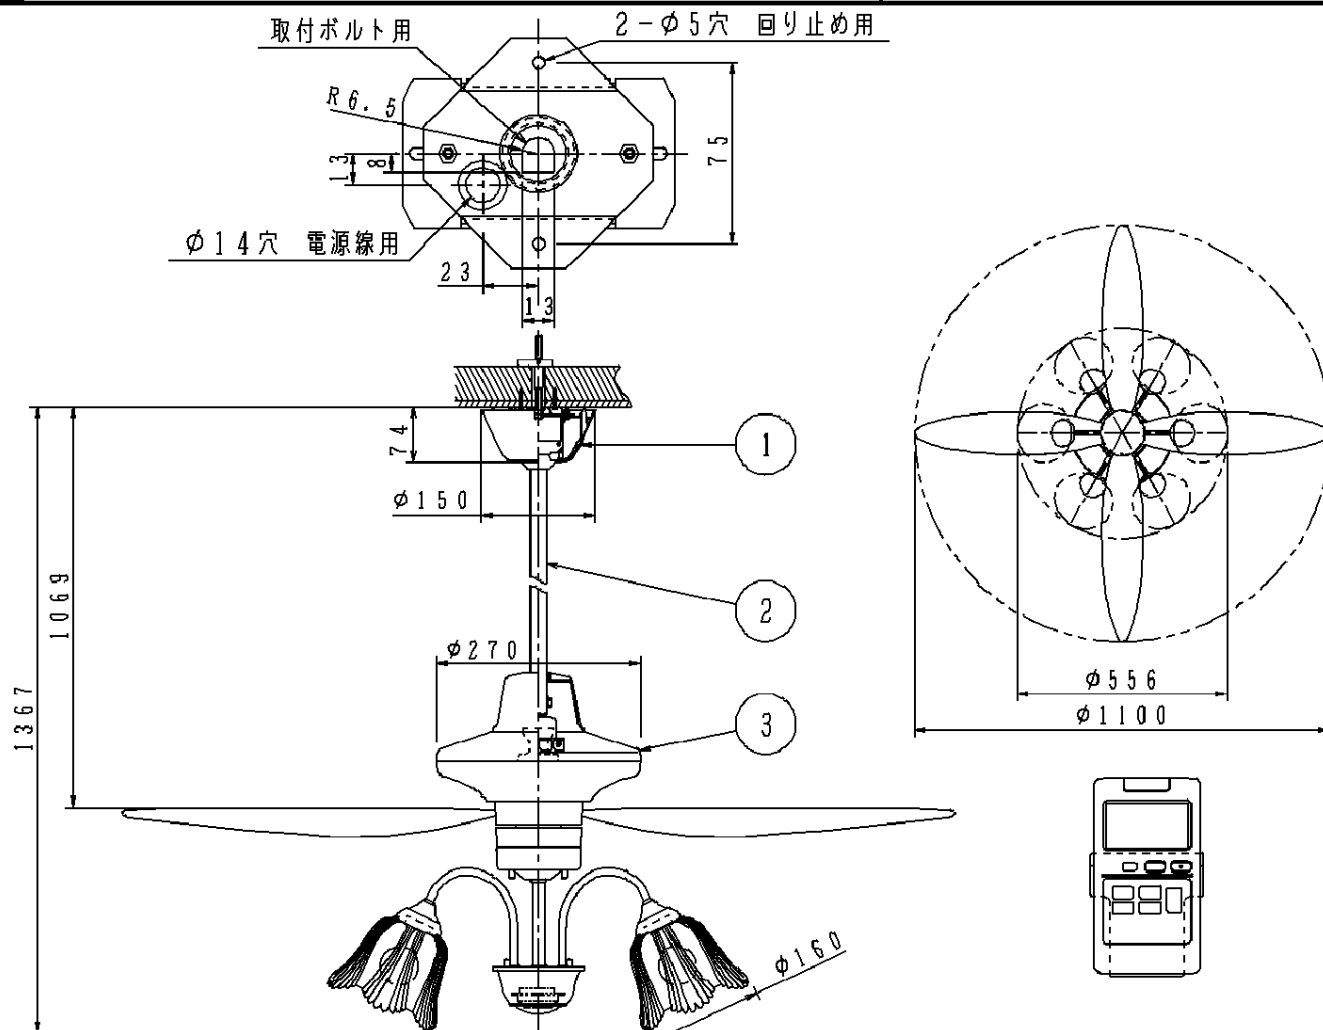

- ・風量切替：1（弱）、2（中）、3（強）（1/fゆらぎ機能付）
- ・風向切替：上向、下向
- ・12時間タイマー付
- ・過負荷停止機能付（羽根が障害物に当たったり停止状態が続くと電源を遮断します）
- ・セードの取付方法はホルダーナット方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用です。
指定外取付は、落下の原因となります。
傾斜天井に取付ける場合の注意事項
・32度を超える傾斜天井には取付けないでください。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・下図の寸法を守って取付けてください。
空気の流れがみだれて性能が低下したり、本体がゆれたりします。
（照明器具までの高さはランプ交換を考慮して、約3mまでをおすすめします・）

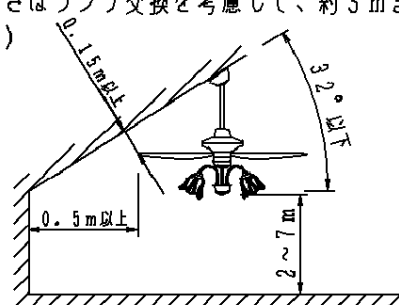



付属ランプ	57形φ50パナポール (ホワイト・100V用・E17)	*各商品の詳細は個別の承認図をご覧ください。 本図面は2枚1組です。1/2			
W・数	最大60×6	5			品番
器具質量	10.8kg	4	照明器具	SPL5602	シーリングファン S113K
特記事項	生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません	3	シーリングファン	SP7001	
		2	パイプ	SPK011	長尾 小林
		1	フランジ	SPK001	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
					松下電工株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XS113K-K1



・リモコンについて

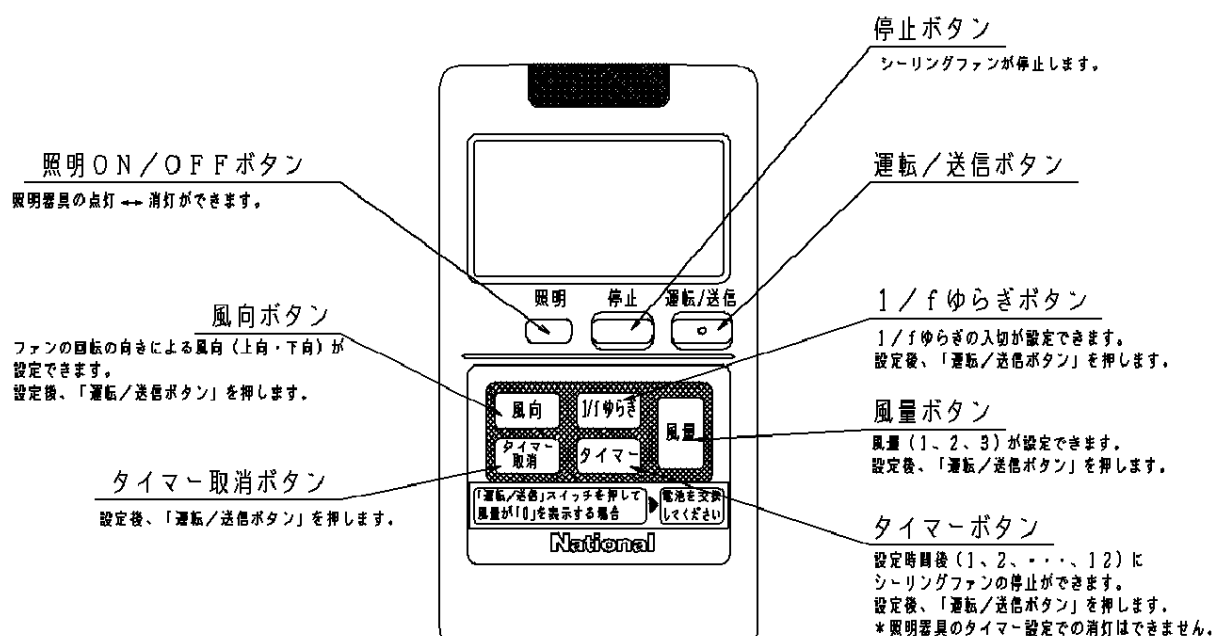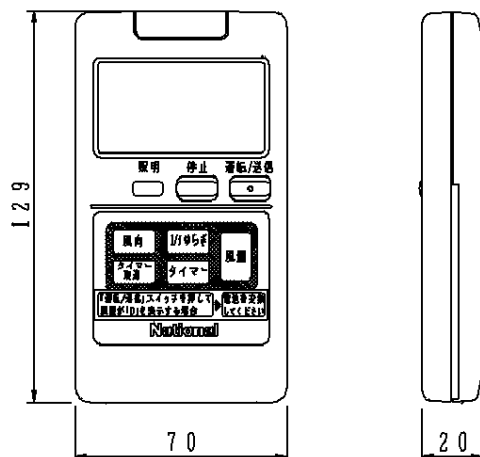

- ・メモリー機能付（タイマー時間除く）

<使用上のご注意>

- ・同梱のリモコンはシーリングファン・専用照明器具の専用リモコンです。
他のあかりリモコン照明器具を操作することはできません。
- ・室温が低いとき（約10℃以下）や蛍光灯照明器具を点灯させた直後は数分間リモコン信号を受信しない場合がありますが故障ではありません。
- ・専用照明器具は壁スイッチ等で電源を「入」にすると点灯します。
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- ・付属電池は単三アルカリ乾電池2本です。

本図面は2枚1組です。2/2

付属ランプ	5				品番
W・数	4				使用説明書
器具質量	3				シーリングファン
特記事項	2				S113K
生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません	1				長尾
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	小林
松下電工株式会社					

