


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

品 名	品 番			
	灯 具	1 台の器具質量	アーム	質 量
モールライトY5391	YA44066	9.8kg	YD777	2.7kg

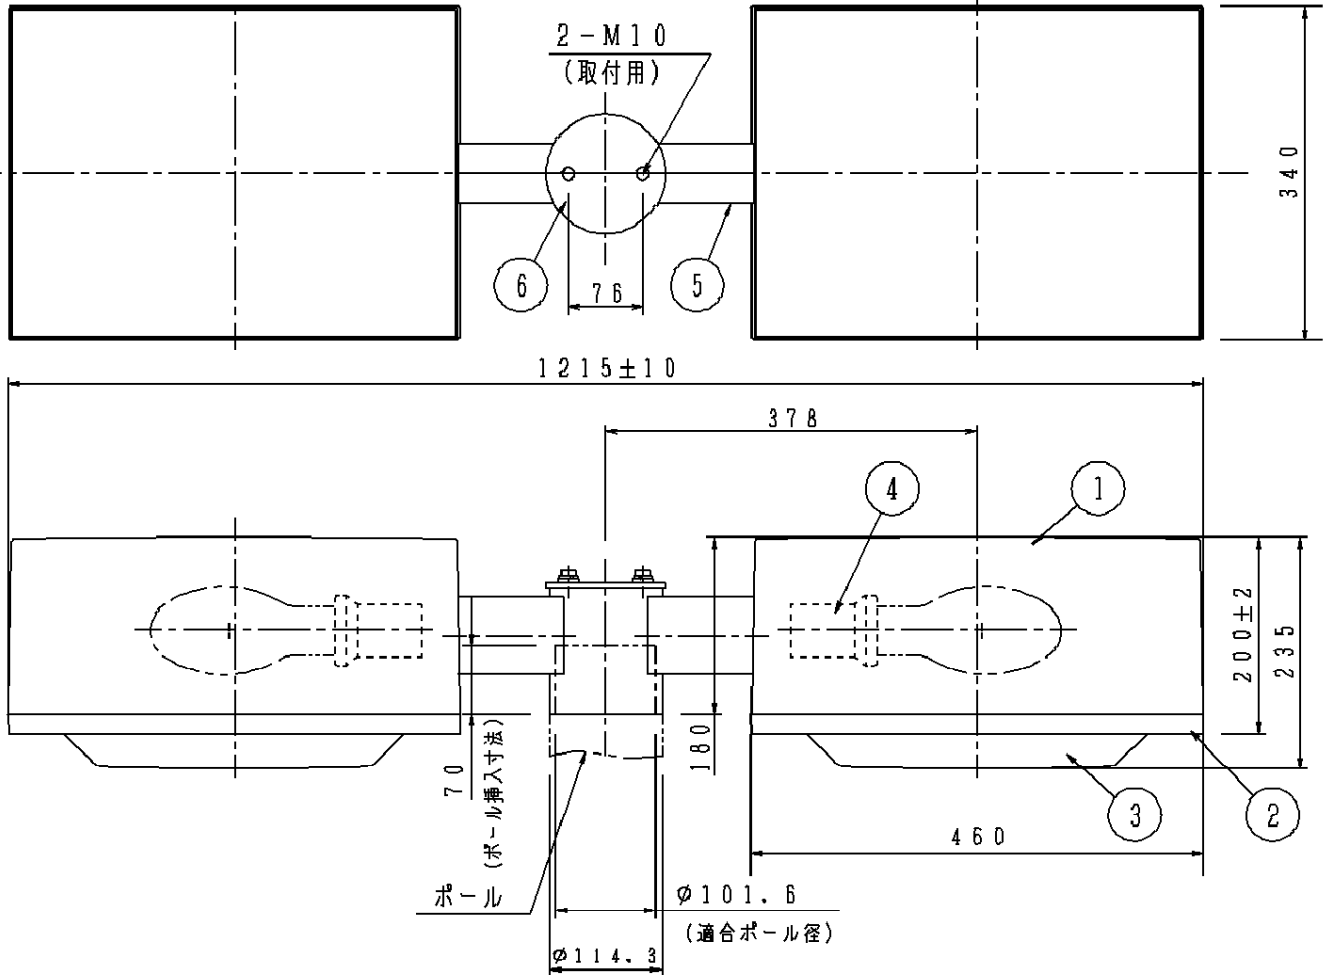

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60 m/s仕様です。
適合以外のアーム、ポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 下向取付専用器具です。横向、上向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。

適合ポール

YD9305K YD4513K
YD4516K
トクポール（モールライト用4.5m）
φ101タイプ（ミディウムグレイメタリック）

【使用上のご注意】

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- パナゴールド・D、マルチハロゲンランプ・メタルハライドランプをご使用の際は、ランプ固有の使用制限がありますのでカタログ（ランプ・安定器の欄）をご参照ください。
- アーム、ポールとの組合せでの強度仕様はカタログの「モールライト強度仕様一覧表」をご確認ください。
- 電源線はφ2、3.5 mm²以下をご使用ください。
- 適合ポールは仕様安定器により異なりますので、安定器寸法とポール承認図をご確認の上、お選びください。

使用ランプ・数		X 2	
適合ランプ	メタルハライドランプ（Lタイプ）	M・MF250・L-J/BH	
	水銀灯	H・HF200~250（X）	
	マルチハロゲン灯	M・MF250・L/BH-SC	
	パナゴールド・D	NH110~220（P）・L（S）	6
	ハイゴールド	NH180~220（P）D・L	5
器具質量	パラストレス水銀灯	BHF250	4
			3
			2
特記事項		生産終了品	1
		この器具は生産終了につき製造することができません	
		部 番	部 品 名
		材 質 ・ 素 材 厚	備 考
		品 名	小 島
		防雨型	
		モールライト	
		Y5391	
		岡 田	
		松下電工株式会社	

