

品番 NNN21910・NNN21911・NNN21912・NNN21913
NNN21915・NNN21916・NNN21917・NNN21918

保管用

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意




警告

- 施工は、取付方法にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火災・破損の原因となります。
- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数以外の電源で使用しない。感電・火災の原因となります。
- 天井埋込専用ですので、壁取付けや天井直付け及び傾斜天井への取付けはしない。火災・落下の原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造音材等と下図のような空間を設けて施工して下さい。

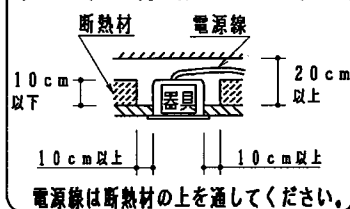

電源線は断熱材の上を通してください。



注意


- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないで下さい。火災・短寿命の原因となります。
- 器具に過度な力を加えないで下さい。落下・器具破損の原因となります。
- ライトコントローラーと組み合わせて使用しないでください。正常に点灯しないだけでなく器具故障の原因となります。

施工上のご注意

- 部屋内と天井裏の温度差が大きく、器具に結露が発生するような環境では使用しないでください。不点・腐食・短寿命の原因となります。
- 取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けて下さい。サビや変色の原因となります。
- LEDにはバラツキがある為、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承下さい。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承下さい。

各部のなまえと取付け方

ロックワール等の柔らかい天井に取り付けしないで下さい。
天井材破損・器具落下の原因となります。

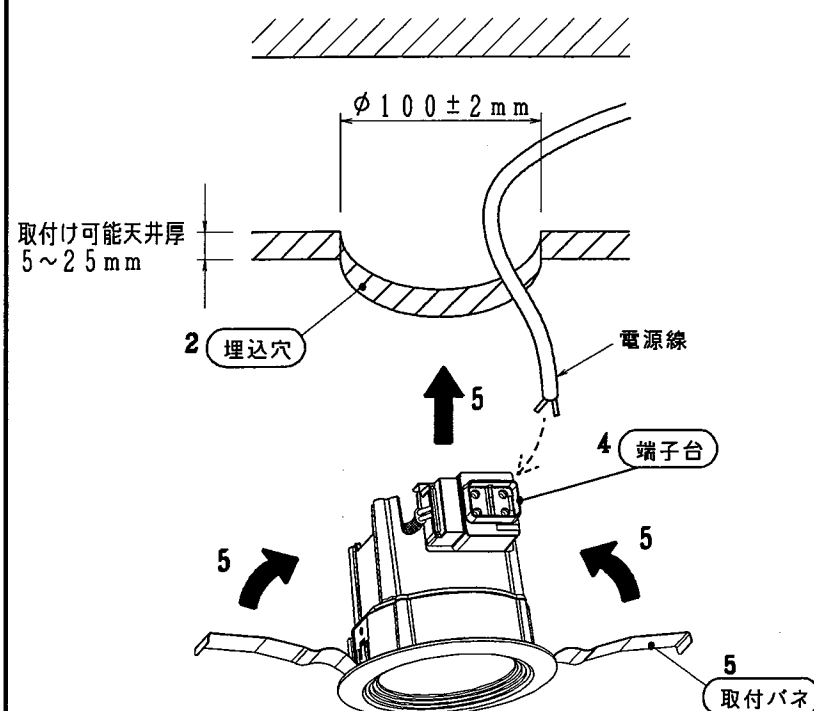

1 取付前の確認をする


- ・器具質量（約0.5kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確認して下さい。
- ・不備がありますと器具落下の原因となります。

2 天井にφ100±2mmの埋込穴をあける

3 取付パネにかかっているバンドを取り外す。

4 電源線の接続をする

- ・電源線を確実に差し込む。
- ・この器具は送り配線が可能です。端子台の送り容量は、15Aまでです。接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。



5 本体を取り付ける

- ・取付パネを矢印の方向へ締めて埋込穴に押し込んで下さい。
- ・不備がありますと落下の原因となります。

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店に相談する。火災・感電の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。



注意

- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないで下さい。火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年（※）経つと、外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。点検・交換して下さい。LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検して下さい。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受け下さい。点検せずに長期間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

使用上のご注意

- LEDには光のバラツキがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDユニットは交換できません。
- パネル部に向けて殺虫剤を吹きかけないで下さい。パネルの汚れ、破損の原因となります。

保証について

- ・保証について
この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照下さい。
- ・保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出下さい。

お手入れ 注意（必ず電源を切って器具が十分冷えてから行なって下さい。感電の原因となります。）

- ・器具の清掃について・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取って下さい。シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないで下さい。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。

■ 定格

定格電圧	周波数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz	7.8W	0.085A

■ 商品仕様

品番	タイプ	配光	光色
NNN21910	高出力	広角配光	白色タイプ
NNN21911	高出力	広角配光	電球色タイプ
NNN21912	高出力	拡散配光	白色タイプ
NNN21913	高出力	拡散配光	電球色タイプ
NNN21915	高演色	広角配光	白色タイプ
NNN21916	高演色	広角配光	電球色タイプ
NNN21917	高演色	拡散配光	白色タイプ
NNN21918	高演色	拡散配光	電球色タイプ

松下電工株式会社 (〒571-8686) 大阪府門真市門真1048 ☎(06) 6908-1131

N0408-00 (NNN21910)

取説No. NNN21910-T