





注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

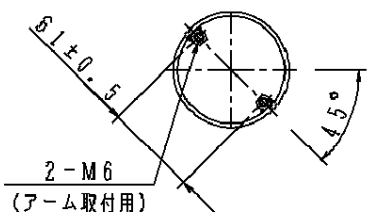

先端部詳細図 (Bから見る)

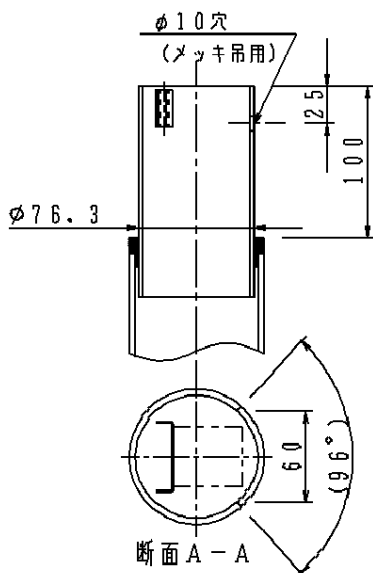

断面 A-A

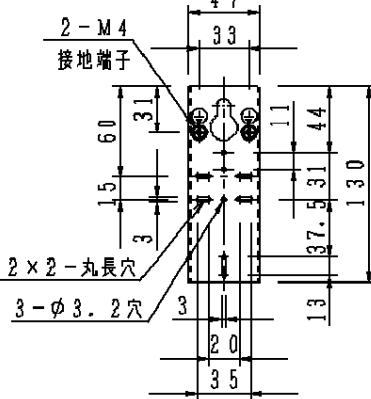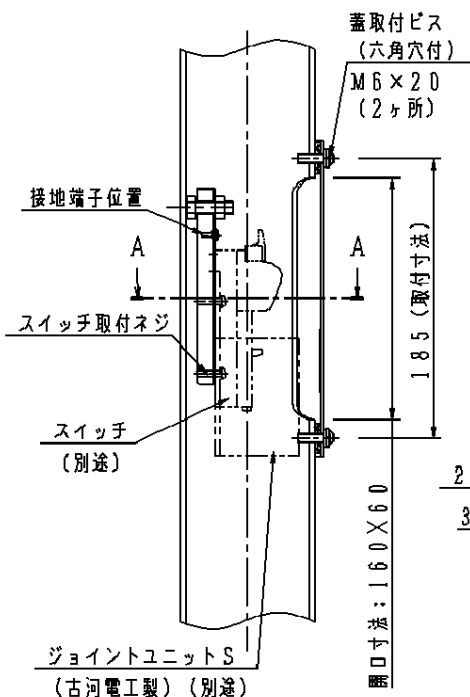


スイッチ取付台

適合灯具

エバーライト50モールドライト灯具
エバーライト150モールドライト灯具

コンクリート基礎
(標準的な地盤の場合)
幅(角または丸)500
×深さ1200
(灯具等組合せ、設計風速
により変わる場合があります)

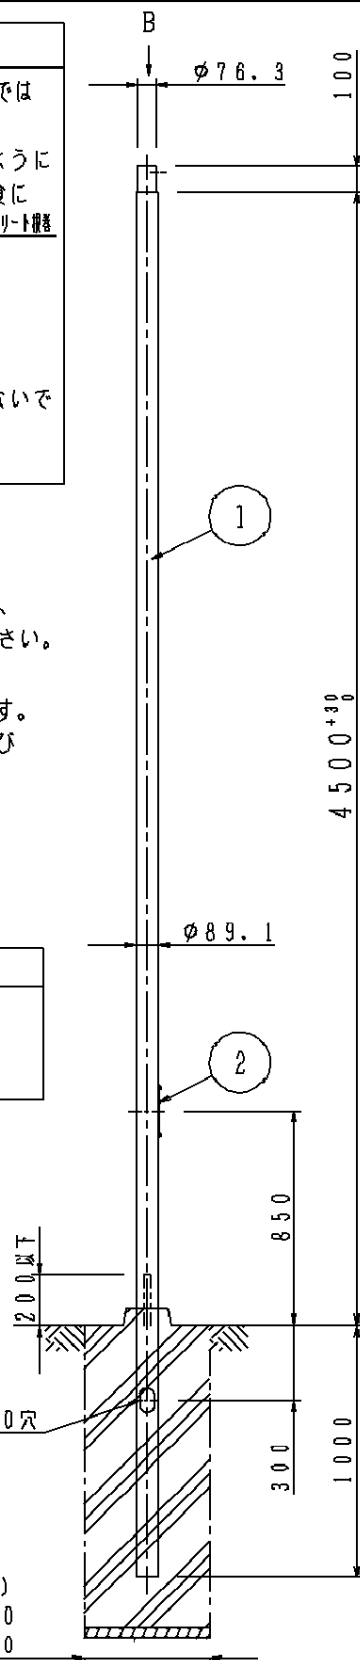

安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組合せでは使用しないでください。ボール転倒の原因となります。
- 排水処理を行ない、湿気がボール内に充填しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるボール折れの原因となります。
- ボール地盤部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるボール折れの原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるボール折れの原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ボールを特殊環境や照明器具取付以外の用途で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-A1-Mg合金メッキの製造上、外観は、
均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 主要部材のメッキの付着量は、HZ A 35です。
- エバーライト50、150モールドライト灯具専用です。
それ以外器具取付の場合は灯具承認図の取付方法及び
ボール強度をご確認の上ご使用ください。

ボール 内蔵可能品	スイッチ	15A 2P用 1個	(材質等組合せや設計の違いにより変わる場合があります)			
	ジョイントユニットS (FES-15A、FMS-15A) (古河電工製) 1個		5			品番(ボール) YD4548CHN
	4					
器具質量	50.0Kg	3				
特記事項	生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません	2	蓋	鋼板(t1.6)	溶融Zn-A1-Mg合金メッキ後 ミディ アムグレーメタリックポリエステル粉体塗装	川 口
		1	ボール	鋼管(t4.2)	溶融Zn-A1-Mg合金メッキ後 ミディ アムグレーメタリックポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

