


埋込穴寸法

150×1430

・ 枠取付方法は、キックパネ方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ 断熱、遮音施工された天井には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

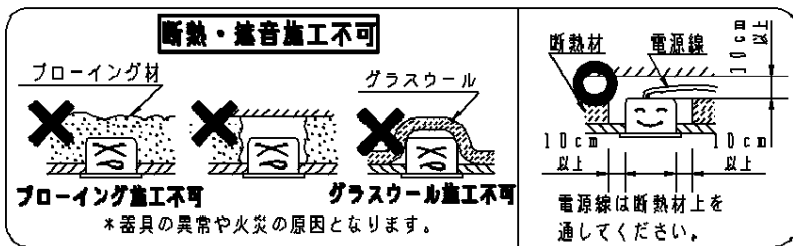

同梱ランプ	パルック蛍光灯	5	キックパネ	鋼線(φ1.6)		品番
W・数	40×1	4	反射板	TM材(1.0・5) (塗装面絶縁材)	ホワイト	HN9443T
器具質量	7.3kg	3	パネル	アクリル	透明プリズム	
特記事項		2	枠	鋼板(t0.8)	ホワイトメラミン塗装	<b>生産終了品</b> 本器具は製造できません
		1	本体	鋼板(t0.8)	ホワイトメラミン塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

HN9443T-K3

