



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

< 取付位置のご注意 >

- ・次の様な場所に取り付けると、明るさセンサ誤動作の原因となります。
- ・昼間でも暗い場所（木かげ、ひさしの下等）に取り付けますと明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなることがあります。
- ・夜間でも明るい場所（車のヘッドライトや他の照明の光が明るさセンサに直接あたる場所へ）取り付けますと点滅したり、点灯しないことがあります。





- ・器具天面・側面から30cm以上、明るさセンサから50cm以上障害物からはなして取り付けてください。
(障害物があると点滅を繰り返すことがあります)

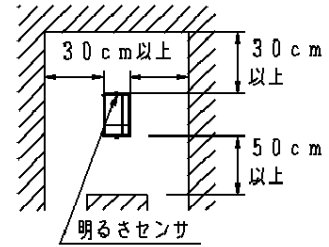

< 使用上のご注意 >


- ・自動点滅器及び熱線センサアダプタとの併用はできません。
- ・低誘虫仕様の効果は、虫の種類（すう光性の有無）、周囲の環境（付近に明るい光源がない等）によって異なります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

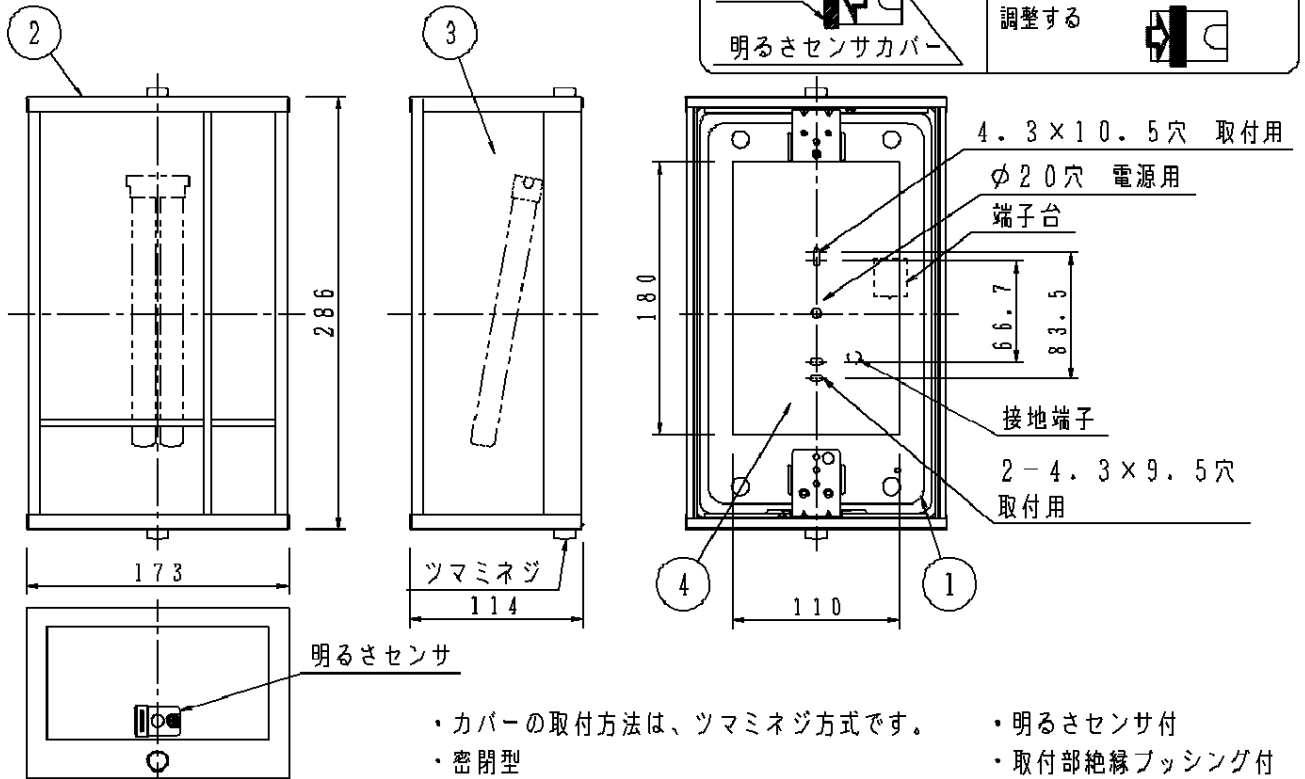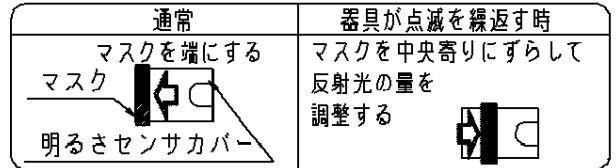

- ・カバーの取付方法は、ツマミネジ方式です。
- ・密閉型
- ・明るさセンサ付
- ・取付部絶縁フッシング付

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付け専用器具です。図面方向以外には取付けしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな壁面に取付けてください。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・壁面に凹凸がある場合、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

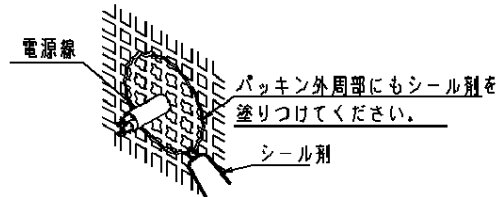

付属ランプ	13形コンパクト形蛍光灯FPL (3波長形電球色)	5				品番
W・数	13×1	4	パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	防雨型
器具質量	1.4kg	3	カバー	低誘虫アクリル(12)	乳白・低誘虫仕様	HWJ9111KEL
特記事項		2	枠	ステンレス(10.8)	オフブラック	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	亜鉛鋼板(10.6)	ホワイト ポリエステル塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック電工株式会社	

