



△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井や補強のない天井には取付けないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。




器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

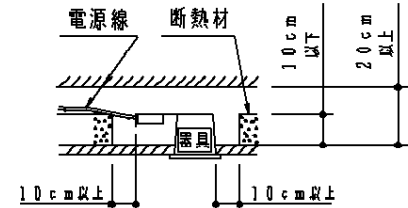

電源線は断熱材の上を通してください。

(使用上のご注意)

- ・柔らかい天井材（ロックウール板厚9mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・天井裏には埋込穴の中心から250mmの間に障害物がないことを確認してください。
- ・当社調光器と合わせて、0～100%の調光ができます。調光器との組合せについては別紙NDNN21940-KG*を参照ください。
- ・調光器に接続できる器具の台数や配線長は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・器具と被照射面は10cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。

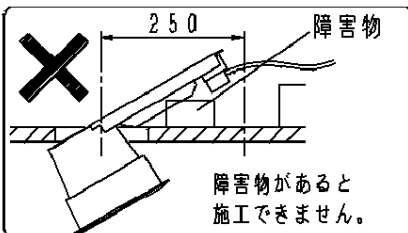


定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz共通
入力電流	0.24A
入力電力	13.2W

- 既設埋込穴φ150の場合はリニューアルプレートとの組合せで天井取付が可能です。

埋込穴	リニューアルプレート品番
φ150	NNN28056

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	7	電 源	AC100V専用	品番
LED 高出力 電球色タイプ	6	L E D	高輝度LED12個	NDNN21936
配 光 80°タイプ	5	パ ネ ル	アクリル樹脂	
器具質量 1.2Kg	4	反 射 板	PBT樹脂	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項	3	天 板	亜鉛鋼板(1.0)	
	2	本 体	アルミダイカスト	備考
	1	枠	アルミダイカスト	
	部 番	部 品 名	材質・素材厚	パナソニック電工株式会社

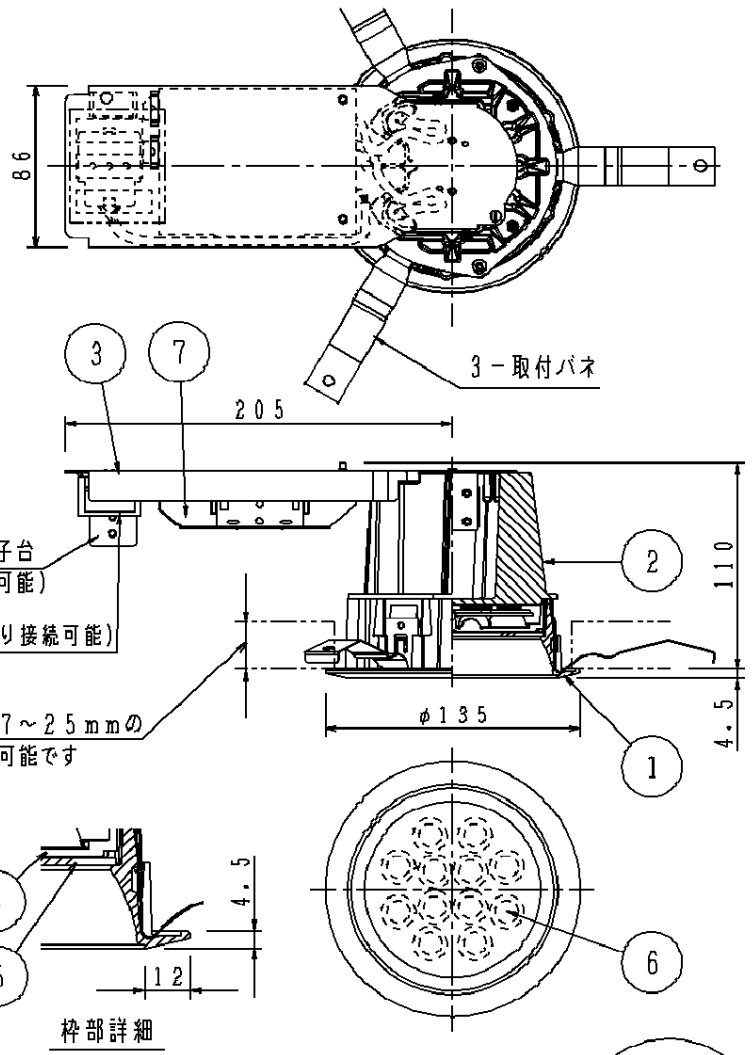

埋込穴寸法
φ125⁺²₋₀