
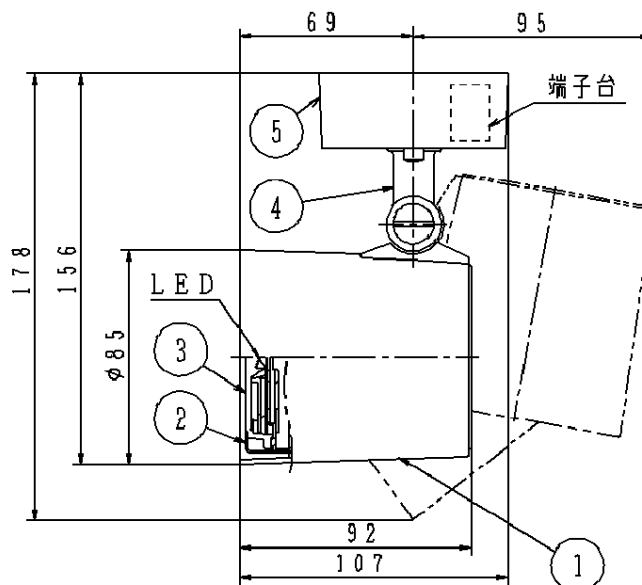
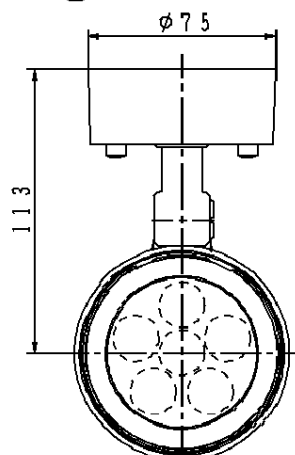
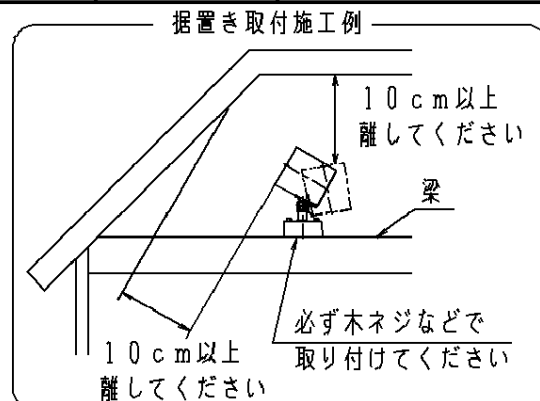


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

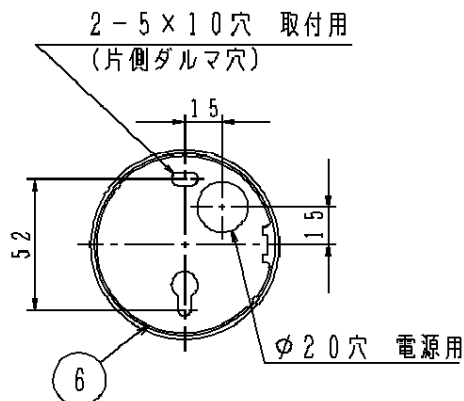


電源ユニット内蔵型・集光タイプ


### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面、壁面、据置取付兼用（床面据置き不可）器具です。指定外取り付けは火災の原因となります。
- ・照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けください。照射物の変色、火災の原因となります。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

【照射物近接限度10cm】



可動範囲

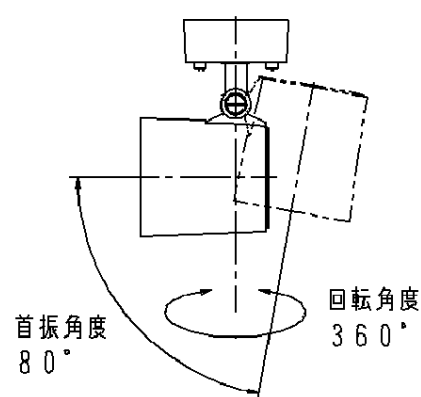

### < 使用上のご注意 >

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
- （4個以上のはたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）

|       |                              |      |         |             |                    |                        |  |
|-------|------------------------------|------|---------|-------------|--------------------|------------------------|--|
| 入力電流  | 0.12 A                       | 消費電力 | 6.9 W   |             |                    |                        |  |
| L E D | 電球色タイプ6個<br>明るさ:ダイクール電球60形相当 | 6    | 取 付 板   | 亜鉛鋼板 (t1.2) |                    | 品 番<br><br>LGB84204LE1 |  |
|       |                              | 5    | フ ラ ン ジ | P B T樹脂     | ホワイト               |                        |  |
| W ・ 数 |                              | 4    | ア ー ム   | P B T樹脂     | ホワイト               |                        |  |
| 器具質量  | 0.8 k g                      | 3    | 集光レンズ   | ポリカーボネート    | 透明                 |                        |  |
| 特記事項  |                              | 2    | カ バ ー   | 亜鉛鋼板 (t0.8) | ホワイトつや消し<br>アクリル塗装 | 中<br>尾                 |  |
|       |                              | 1    | セ ー ド   | アルミダイカスト    | ホワイトつや消し<br>アクリル塗装 |                        |  |
|       |                              | 部 番  | 部 品 名   | 材質・素材厚      | 備 考                | パナソニック株式会社             |  |

