




△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

記憶調光操作卓 質量：約3.9kg

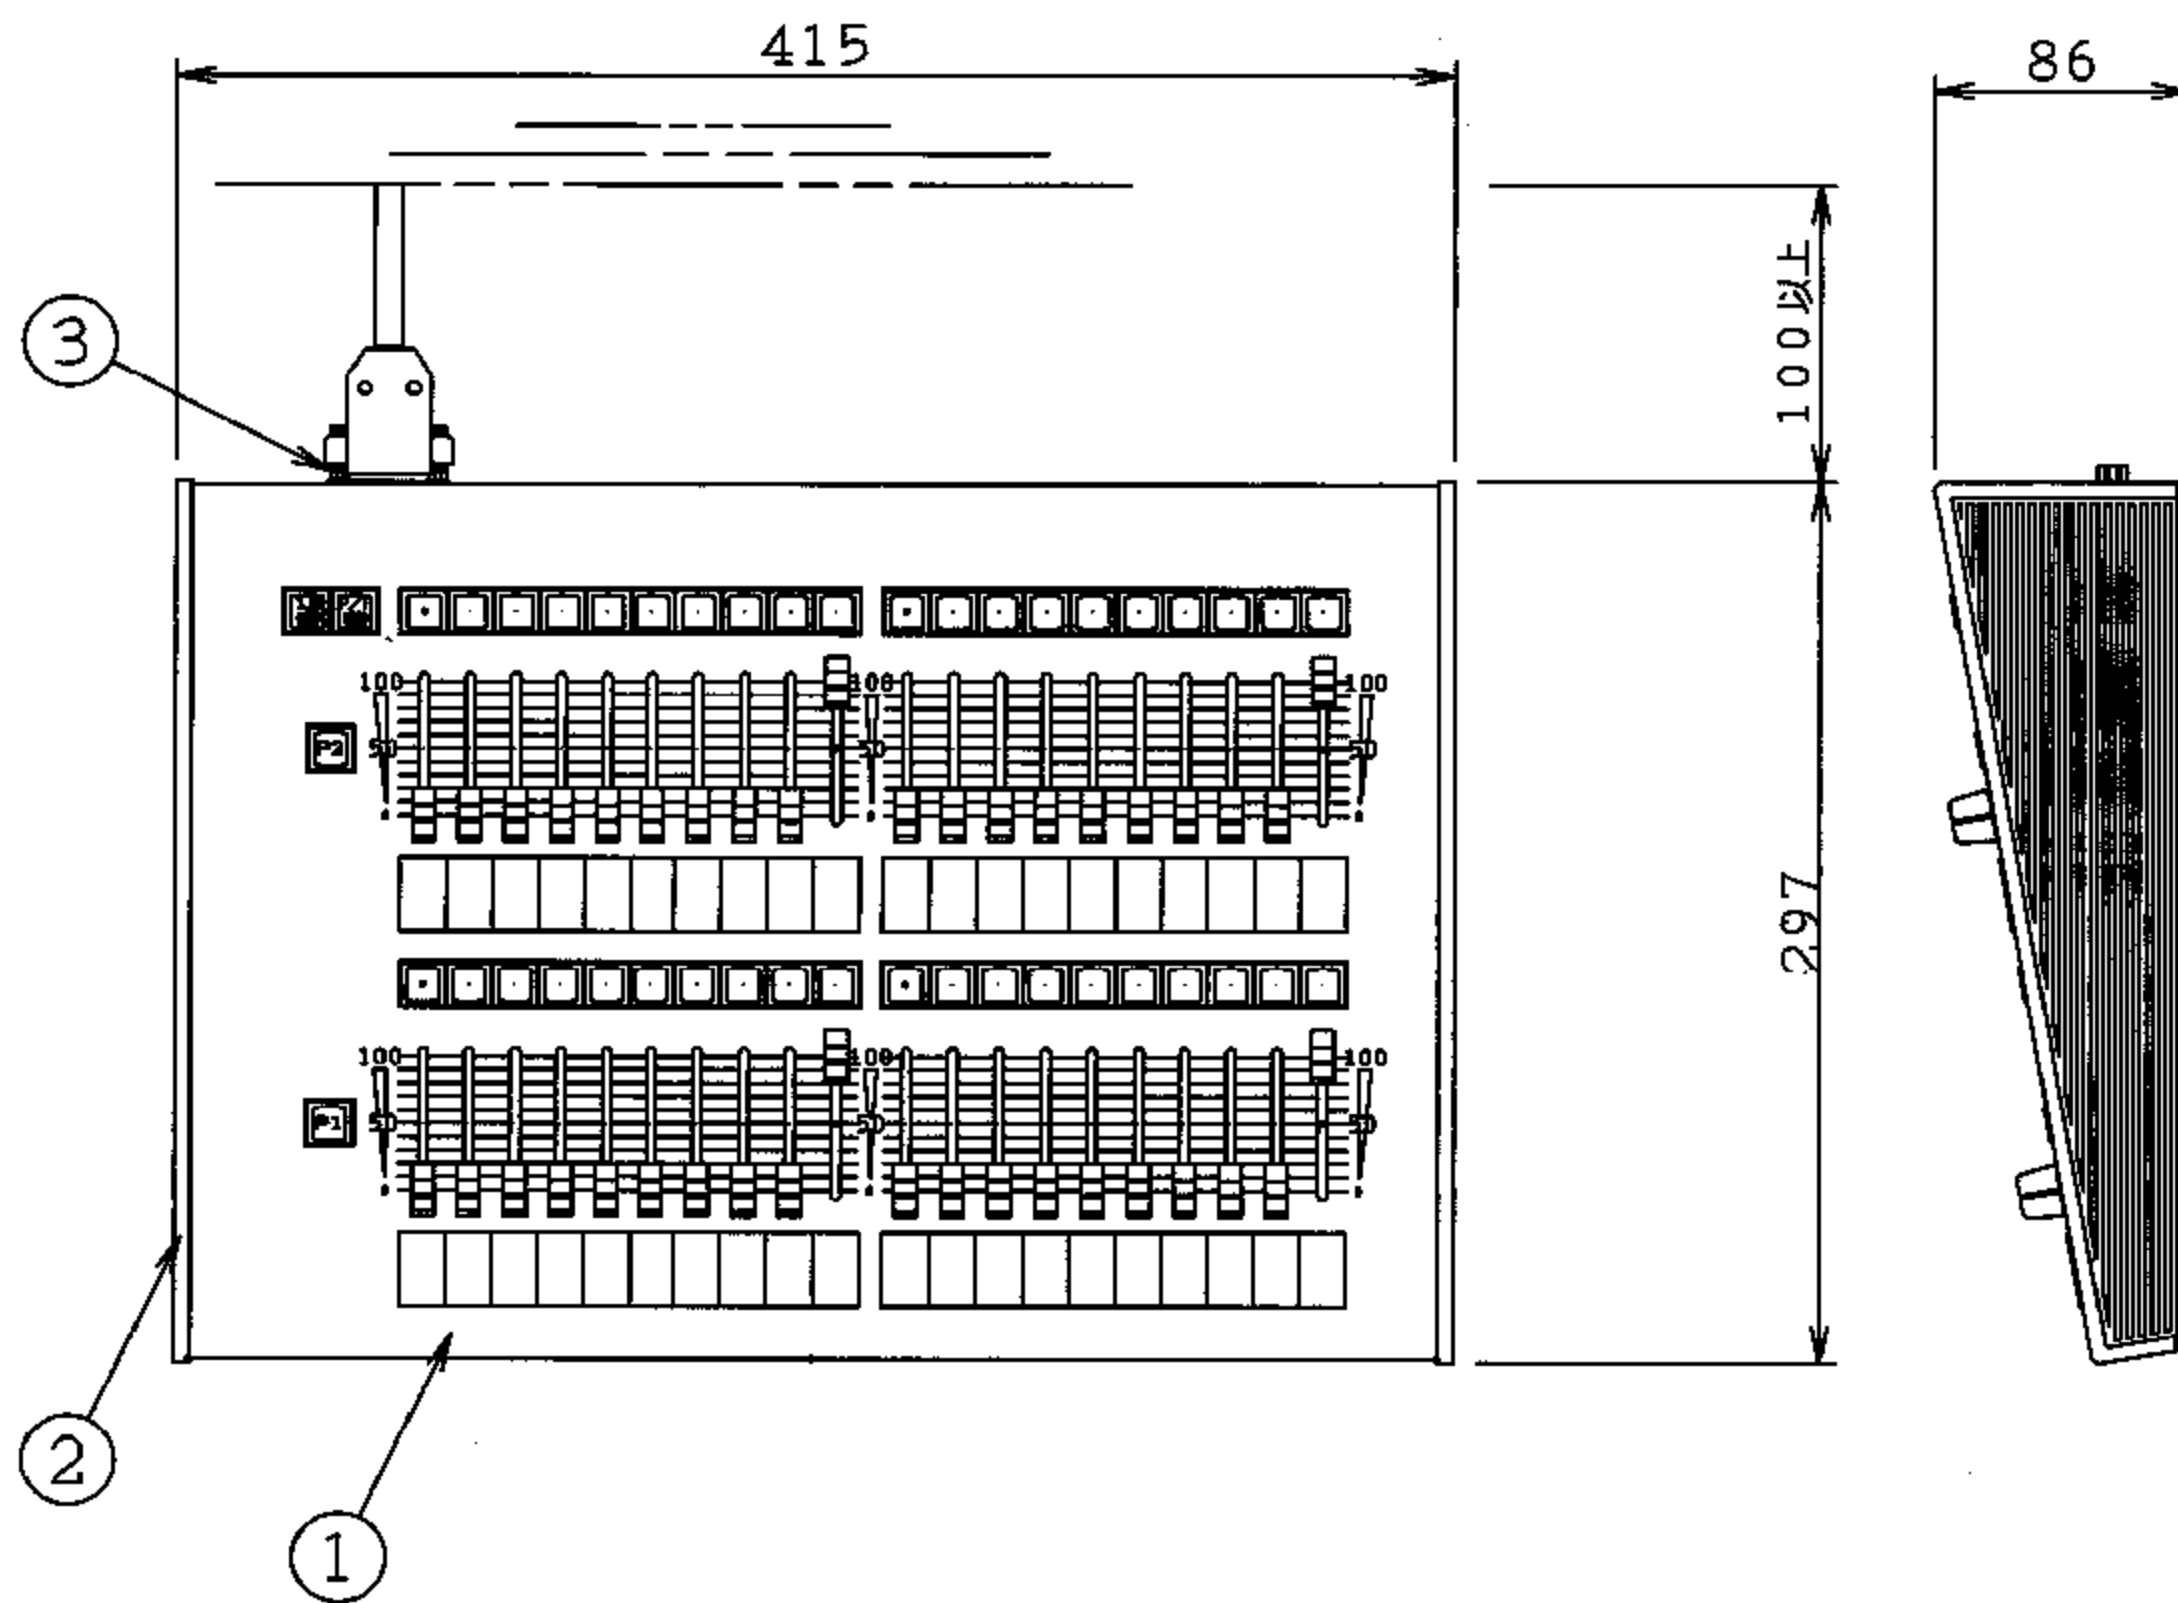

中継ケーブル 1本

通信ケーブル(コネクタ15P)

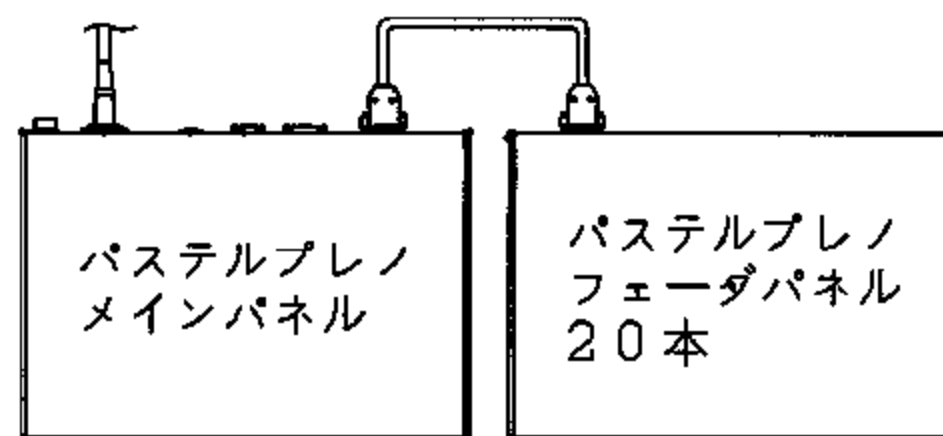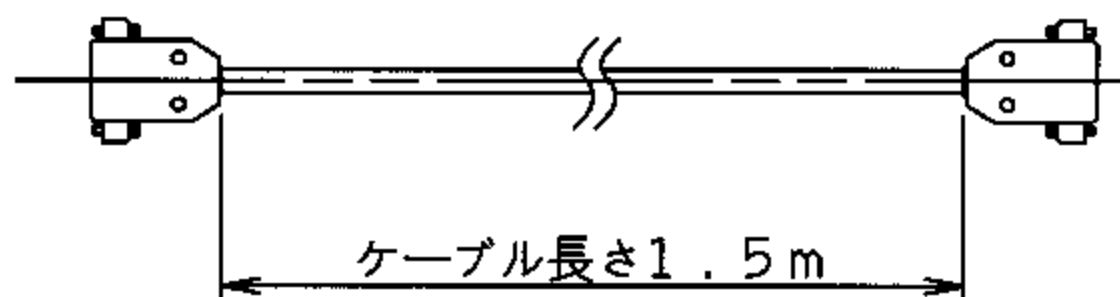


特記事項 付属品 ・フェーダ銘板1式 ・通信ケーブル1本	5				品番: NQ79620K 記憶調光操作卓 バステルブレノ フェーダパネル20本 外觀図・系統図	
	4					
	3	通信コネクタ			D-SUB15P	
	2	枠			CRゴム(黒)	西 山 倉 内
	1	操作パネル	鋼板(≒1.6)		ブラックメタリック (DM-051 3分ツヤ有)	
	部番	部 品 名	材 質	数 量	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ79620K-K



▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

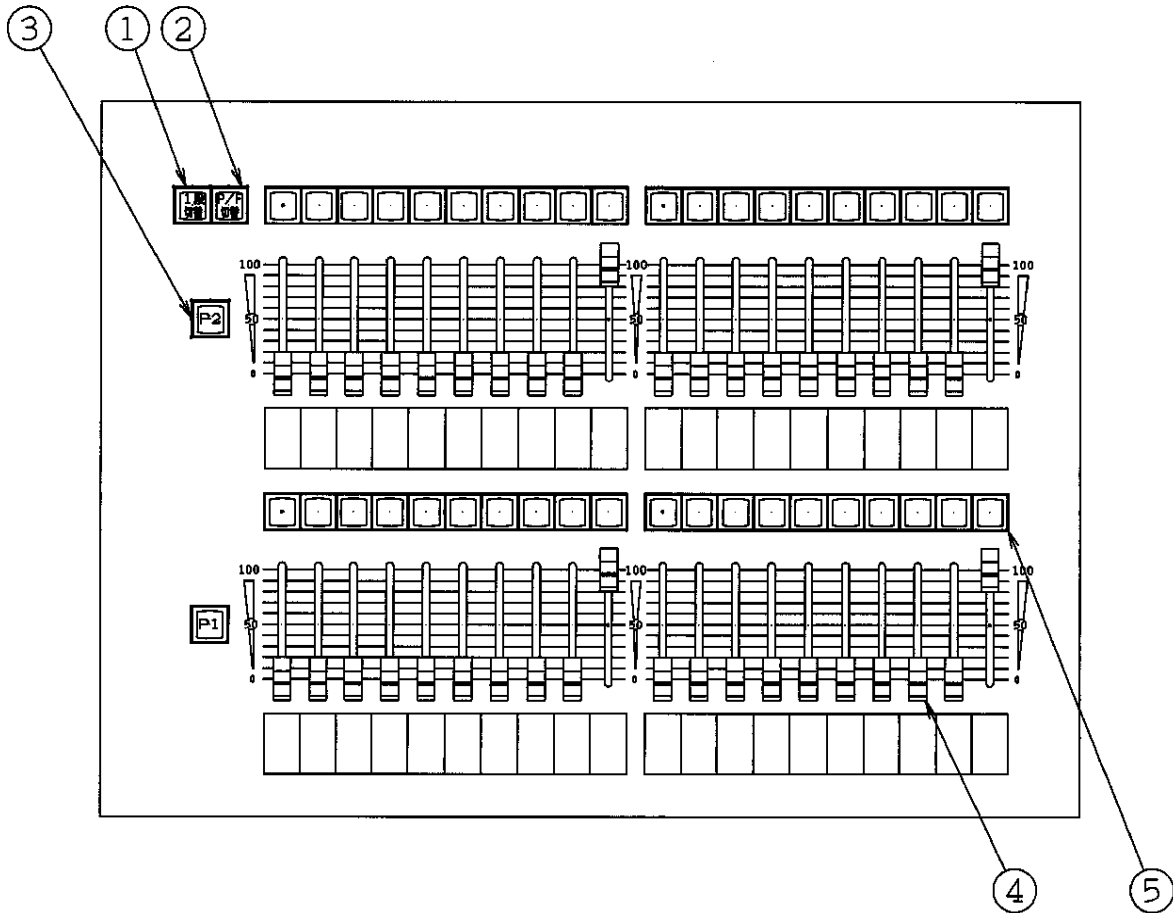

品番: NQ79620K
記憶調光操作卓
バスタールプレノ
フェーダパネル20本
パネル図

部番	部品名	数量	部番	部品名	数量
1	1段切替スイッチ	1	4	プリセットフェーダ	40
2	P/F切替スイッチ	1	5	調光仕込スイッチ	40
3	段状態表示灯	2			

西 山
倉 内
パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ79620K-KC



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

定格


電源
メインパネルから付属のケーブルで供給

動作周囲環境
周囲温度： 0～40℃
周囲湿度： 45～85%
(ただし結露しないこと)

仕様・機能

1 段切替スイッチ	1 個
P/F 切替スイッチ	1 個
段状態表示灯	2 個
プリセットフェーダ	20 本×2 段
調光仕込スイッチ	40 個

回路図

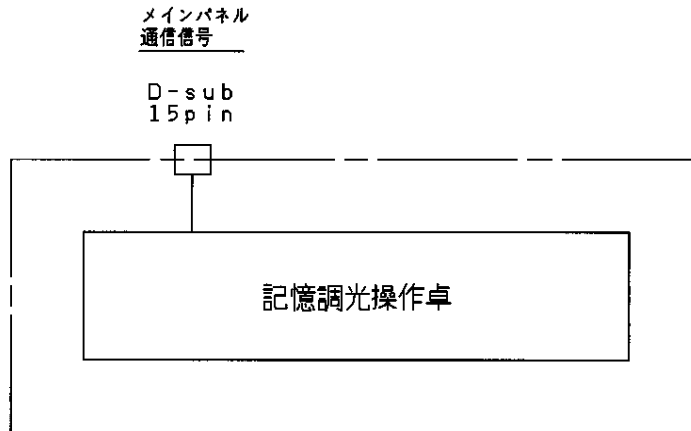

使用上のご注意

- ・ 単体では使用できません。必ずパステルプレノメインパネル (NQ79610K) と組み合わせてご使用ください。
- ・ クセノンピン等の強力なスポットライトの近くでは使用しないでください。 誤動作の原因となります。
- ・ ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意してください。雑音が入ることがあります。
- ・ 屋外では使用しないでください。 屋外で使用すると風雨によるゴミ、湿気等の影響で内部部品が変化し、誤動作の原因となります。

品番: NQ79620K
記憶調光操作卓
パステルプレノ
フェーダパネル20本
仕様書

西 山
倉 内

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ79620K-KE

