



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

記憶調光操作卓 質量：約5.2kg

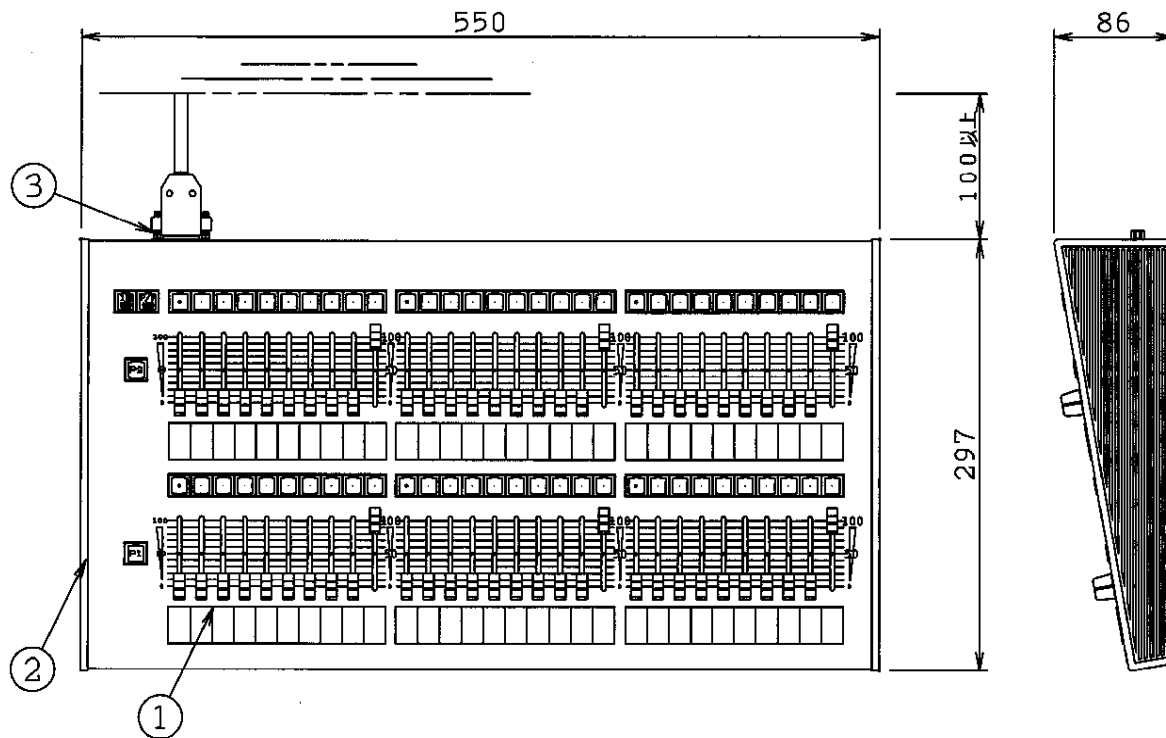

中継ケーブル 1本

通信ケーブル(コネクタ15P)

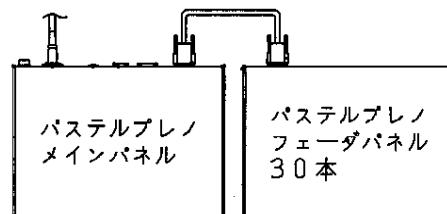

特記事項

付属品
 ・フェーダ銘板1式
 ・通信ケーブル1本


5					品番: NQ79630K 記憶調光操作卓 バステルプレノ フェーダパネル30本 外觀図・系統図
4					
3	通信コネクタ			D-SUB15P	西 山 倉 内
2	枠			CRゴム(黒)	
1	操作パネル	鋼板(t=1.6)		ブラックメタリック (DM-051 3分ツヤ有)	
部番	部 品 名	材 質	数 量	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ79630K-K



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

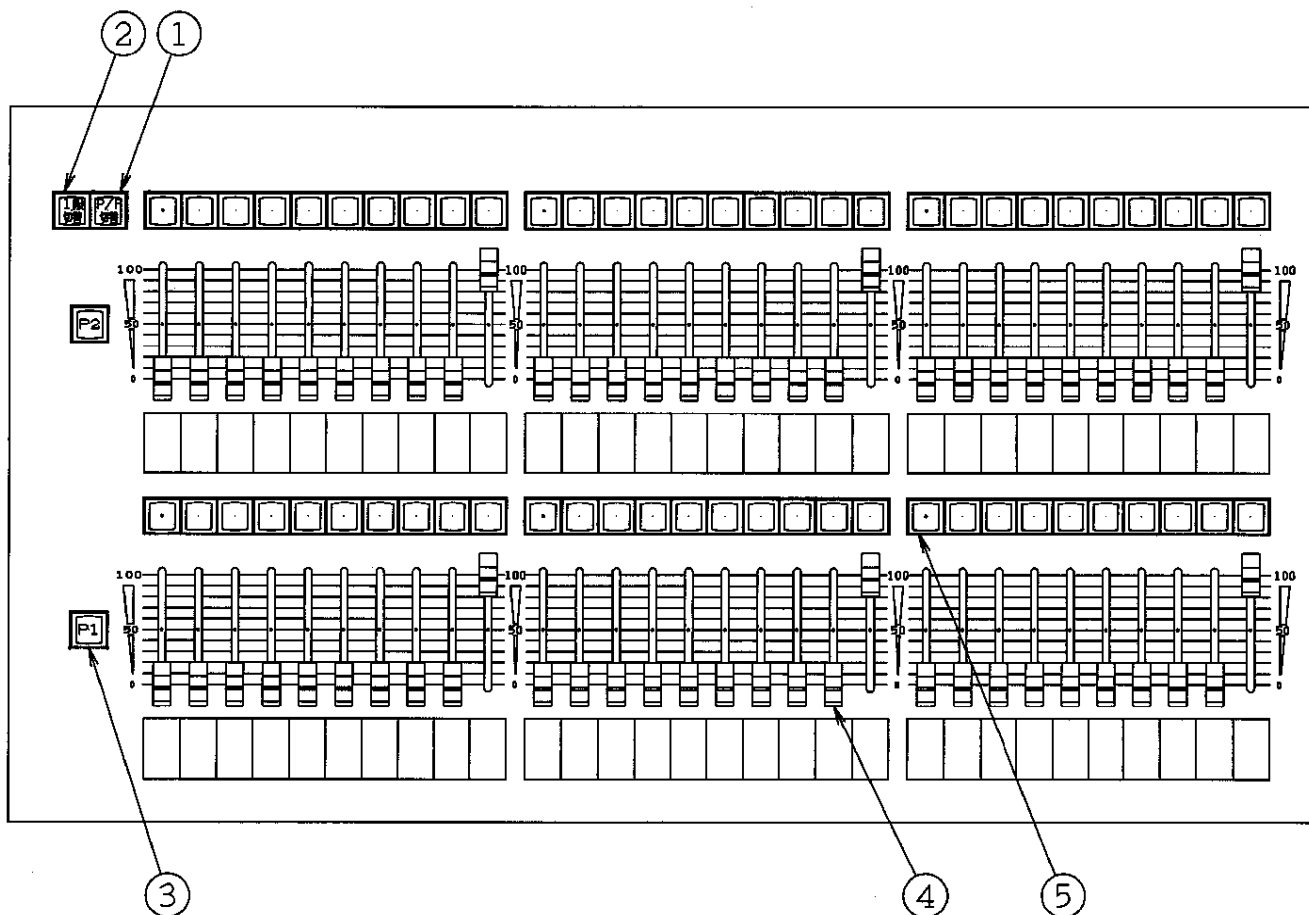

品番: NQ79630K
 記憶調光操作卓
 バステルプレノ
 フェーダパネル30本
 パネル図

部番	部品名	数量	部番	部品名	数量
1	1段切替スイッチ	1	4	プリセットフェーダ	60
2	P/F切替スイッチ	1	5	調光仕込スイッチ	60
3	段状態表示灯	2			

西 山
 倉 内
 パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ79630K-KC



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

定格


電源 メインパネルから付属のケーブルで供給

動作周囲環境 周囲温度： 0～40℃
 周囲湿度：45～85%
 （ただし結露しないこと）

仕様・機能

1段切替スイッチ	1個
P/F切替スイッチ	1個
段状態表示灯	2個
プリセットフェーダ	30本×2段
調光仕込スイッチ	60個

回路図

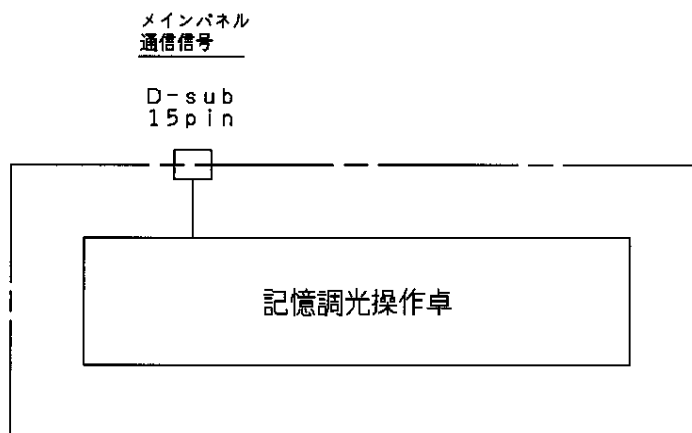

使用上のご注意

- ・ 単体では使用できません。必ずバステルプレノメインパネル（NQ79610K）と組み合わせてご使用ください。
- ・ クセノンピン等の強力なスポットライトの近くでは使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ・ ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意してください。雑音が入ることがあります。
- ・ 屋外では使用しないでください。屋外で使用すると風雨によるゴミ、湿気等の影響で内部部品が変化し、誤動作の原因となります。

品番：NQ79630K
記憶調光操作卓
バステルプレノ
フェーダパネル30本
仕様書

西 山
倉 内

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NQ79630K-KE

