

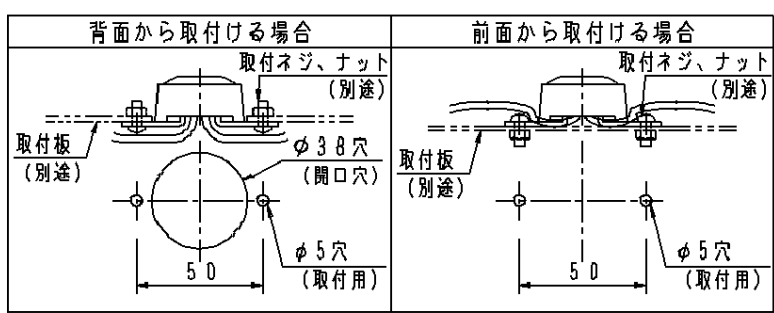
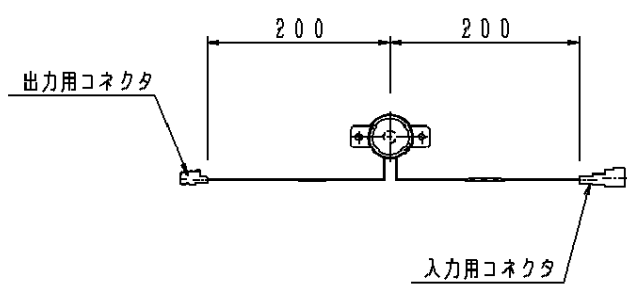


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

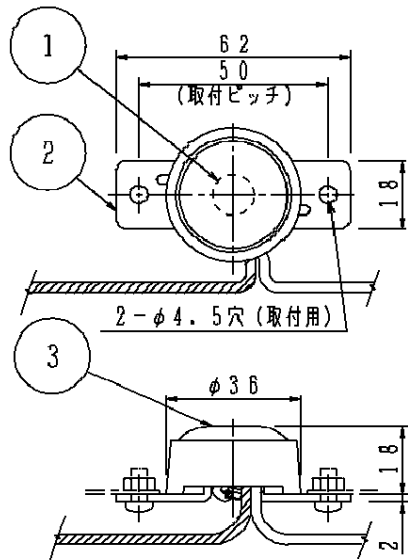

適合部品	
電源ユニット	(NNN28760)
4個タイプ	(NNN27601)
延長用ハーネス	(NNN28761)

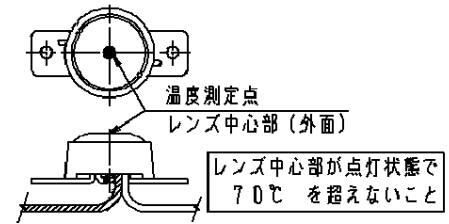

**【使用上の注意】**

- LEDユニットが点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる場所に設置してください。高所設置の場合、点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画を立ててください。
- 器具内専用です。LEDユニットを露出しての使用はできません。但し、背面からの取付にてリード線が器具内に収納されてレンズのみが露出する場合は除く。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 温度測定点が点灯時の際に70℃を超えないように使用してください。LEDユニットの短寿命・故障の原因となります。
- 前面パネルとLEDユニットのレンズ間の距離が100mm以下の場合、LEDのイメージ・LEDの色バラツキ、前面パネルの輝度ムラが目立ちやすくなります。但し、その度合いはパネルの種類によって変わります。
- 電源ユニット1台に対して接続できるLEDユニット個数は4～12個してください。（NNN27602の場合：4～12台）
- 延長用ハーネスは総延長（LEDユニットを含む）50m以下になるように使用してください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- このLEDユニットは器具内専用です。それ以外の場所での使用は、LEDユニットの故障・落下・感電・火災の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス（温泉地域等）の発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。LEDユニットの短寿命・落下・感電・火災の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所へは取付けしないでください。LEDユニットの故障・感電・火災のおそれがあります。
- 必ず適合部品と組合わせて使用してください。LEDユニットの故障・感電・火災のおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所に取付の場合、昼間点灯させないで下さい。LEDユニットの短寿命・故障・感電・火災の原因となります。
- 取付時に電線に傷をつけないでください。感電・火災の原因となります。
- 取扱時に電線やLEDユニットに力をかけたり、力がかかった状態で施工しないでください。感電・火災のおそれがあります。

\*ユニット取付および適合部品組み合わせの詳細については NNN27600-KA をご参照ください。

保護等級	IP23				品番	防湿・防雨型
LED	白色タイプ(80lm/個)				ワイド配光型	
器具質量	0.03kg	3	レンズ	アクリル樹脂	LEDユニット	
特記事項		2	本体	アルミ	1個タイプ	NNN27602
器具内専用		1	LED		白色タイプ	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	生産終了品 本番具は製造できません
						パナソニック電工株式会社

