


安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気、湿気のある所では
使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込型専用器具です。
壁面や傾斜天井への取付けはできません。
落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 光源として高輝度LEDを使用しています。
光源部（LEDユニット部）を長時間直視しないでください。
眼に障害をあたえる恐れがあります。



起動方式	LZ		
電圧	100V	200V	242V(※)
電流	1.15A	0.56A	0.47A
電力	115W	111W	111W

- 注1) 起動方式毎の注記事項は、別紙起動方式の承認図（ex. LZ-KG）をご参照ください。
- 注2) 入力電圧が242Vの場合、漏洩電流を考慮し、1回路当たりの接続台数は33台以下としてください。
（定格電流20A、感度電流30mAの漏電ブレーカの場合）

埋込寸法 □450

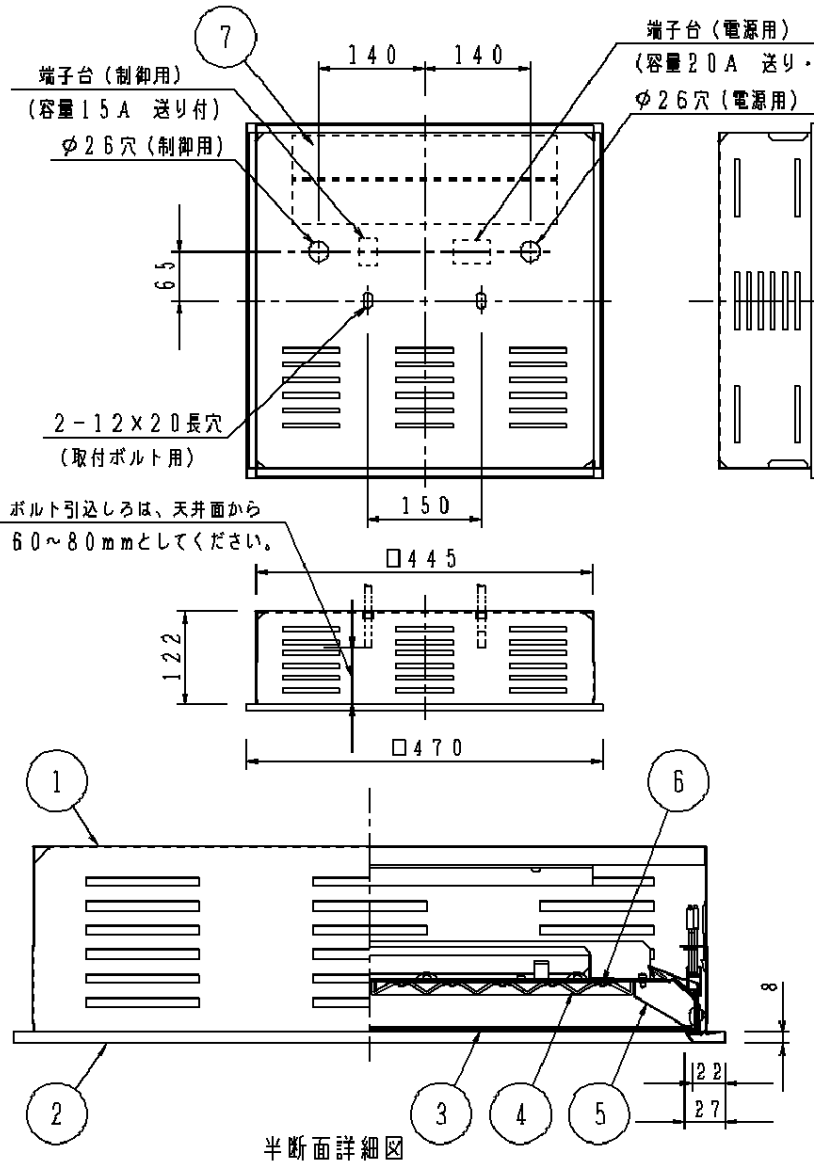

- （使用上のご注意）
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが
気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・LEDにはバツキがあるため、LEDユニット内の
LED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は
照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
 - ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、
雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
 - ・調光制御をする際の器具接続台数は、
電源ユニットの台数になります。
詳細は、起動方式別の承認図（LZ-KG）を
ご参照ください。

		7	電源ユニット		2台	
		6	LEDユニット		高輝度LED100個	
ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		5	反射板A	鋼板（t0.6）	高反射高拡散白色粉体塗装	品番 NNF43710
LED	昼光色タイプ	4	反射板B	ポリカーボネート	高効率ホワイト	
器具質量	7.2kg	3	パネル	アクリル（t2）	乳白	
特記事項		2	枠	鋼板（t0.8）	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	鋼板（t0.6）	高反射白色粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	