

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・振動や衝撃の加わる場所では使用しないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・器具内コネクタによる連結台数は最大75台までです。容量オーバーにより火災の原因となります。
- ・電源の接続は必ず専用の電源コード（別売 NNN28050）を使用してください。火災・感電の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・取付の方向性の制限はありません。
- ・造管材とは、右図の指定以上離してください。（※必要に応じて、施工可能なドライバーを使用してください）
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・傾斜金具（別売 NNN28019）を使用する事により器具を45°傾けて施工ができます。
- ・ホタルスイッチと組合せて使用する場合はスイッチ2個までにしてください。

3個以上で使用した場合、LEDが消灯しないことがあります。

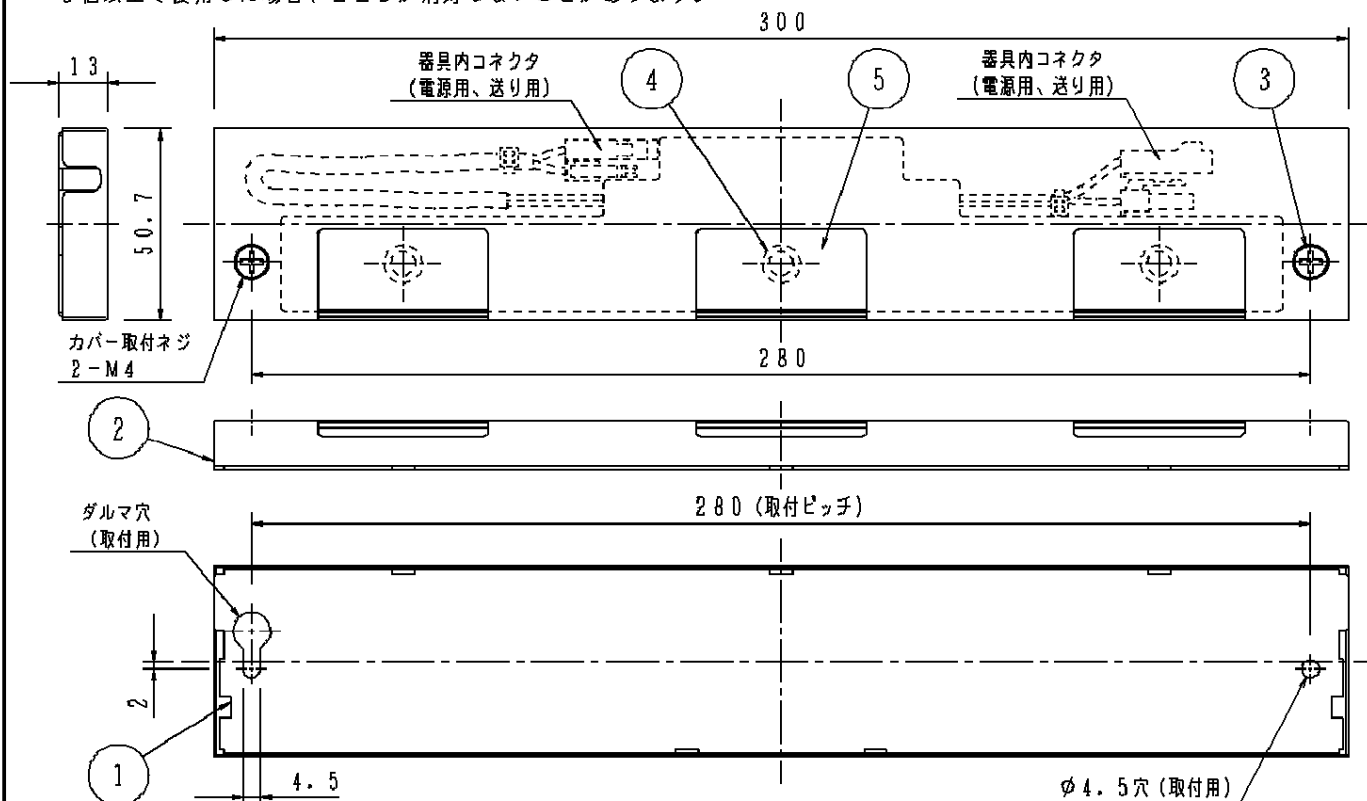


<連結施工のご注意>

- ・連結出来る器具間隔は最大20mmまでです。（内蔵の器具内コネクタで送り配線できます）
- ※器具間隔を20mm以上離して送り配線する場合は、別途ご相談ください。（特注の中継ケーブルが必要です）

入力電圧	AC100V
入力電流	53mA
消費電力	5.2W

	品 番
オプション部品	NNN28019
電源コード	NNN28050

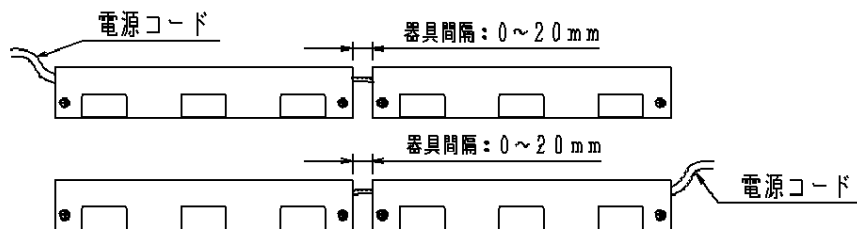

※左右どちらからでも電源をとることができます。

クールホワイト：マンセル 10Y9/0.5	5	パネル	アクリル (t2.0)	透 明	品 番
LED 電球色 (2800K)	4	LED		電球色LED3個	NNN20501
器具質量 0.4kg	3	取付ネジ	SWRM	クールホワイト塗装	
特記事項	2	カバー	鋼板 (t0.6)	クールホワイト塗装	
	1	本 体	鋼板 (t1.0)	脱 脂	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考		
					生産終了品 本器具は製造できません
					パナソニック株式会社

