

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射物は10 cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

フローイング材




フローイング施工不可

グラスウール




グラスウール施工不可

- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。




器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

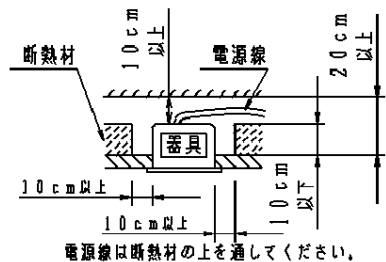

（使用上のご注意）


- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・柔らかい天井材（ロックウール板厚9 mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付パネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。

枠部詳細

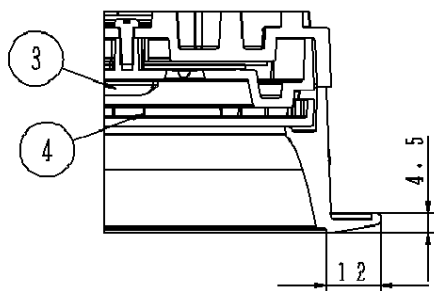

端子台（送り付）
20 A以下

取り付けパネは7～25 mmの
天井に取付可能です

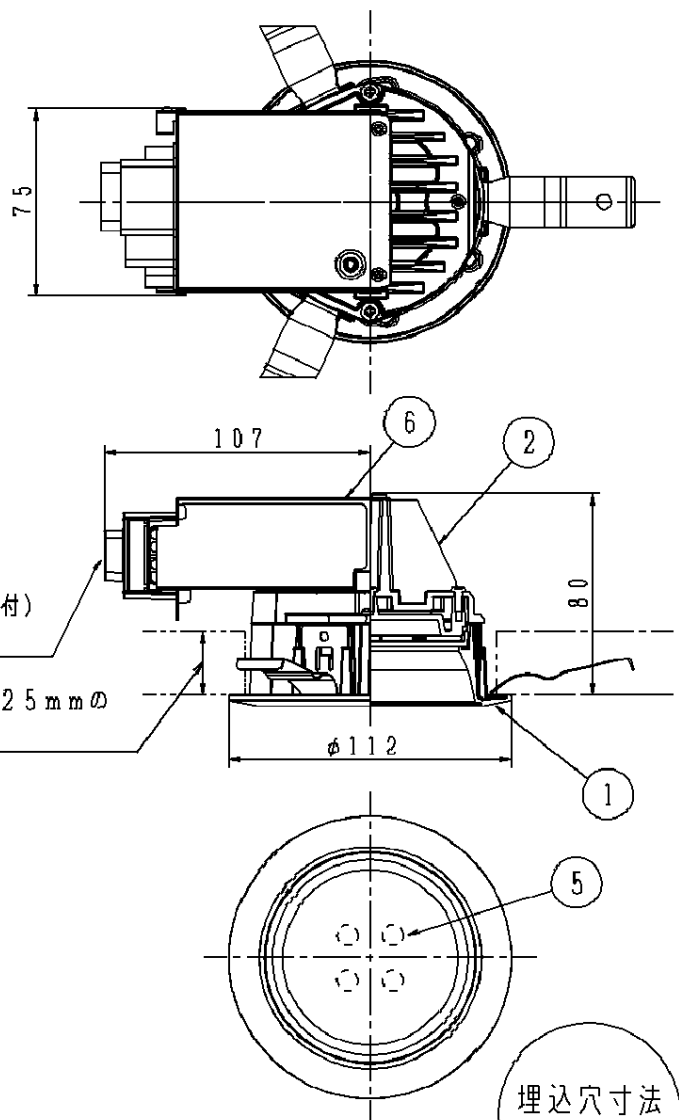

埋込穴寸法
 $\phi 100^{+2}_{-0}$

定格電圧	消費電力	入力電流
100 V	7.4 W	0.13 A

マンセル	4.9 Y9.6 / 0.2
LED	昼白色タイプ (5000 K相当)
配光	拡散タイプ
器具質量	0.6 kg

6	電源		
5	LED	高輝度LED 4個	品番
4	パネル	アクリル樹脂	透明つや消し
3	反射板	PBT樹脂	高効率ホワイト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠	アルミダイカスト	高反射白色粉体塗装

品番	NNN71003
生産終了品	本器具は製造できません

特記事項	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社
------	----	-----	--------	----	------------

