

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

フローイング材

グラスウール




フローイング施工不可

グラスウール施工不可


- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

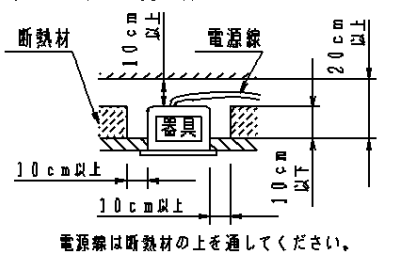

電源線は断熱材の上を通してください。

- ・器具と被照射物は10 cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。




（使用上のご注意）

- ・柔らかい天井材（ロックウール板厚9 mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付パネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・当社調光器と組み合わせ、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「NDNN74060-KG」を参照ください。
- ・242 Vで使用する場合は、突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、一回路当り19台以下を目安に配線してください。

■既設埋込穴φ125、φ150の場合は
リニューアルプレートとの組合せで天井取付が可能です。

埋込穴	リニューアルプレート品番
φ125	NNN80000K
φ150	NNN80003K

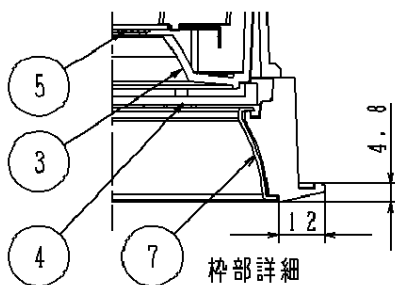


枠部詳細

アース付端子台（送り付）
20 A以下

調光信号線用端子（送り可能）

取り付けパネは7～25 mmの
天井に取付可能です

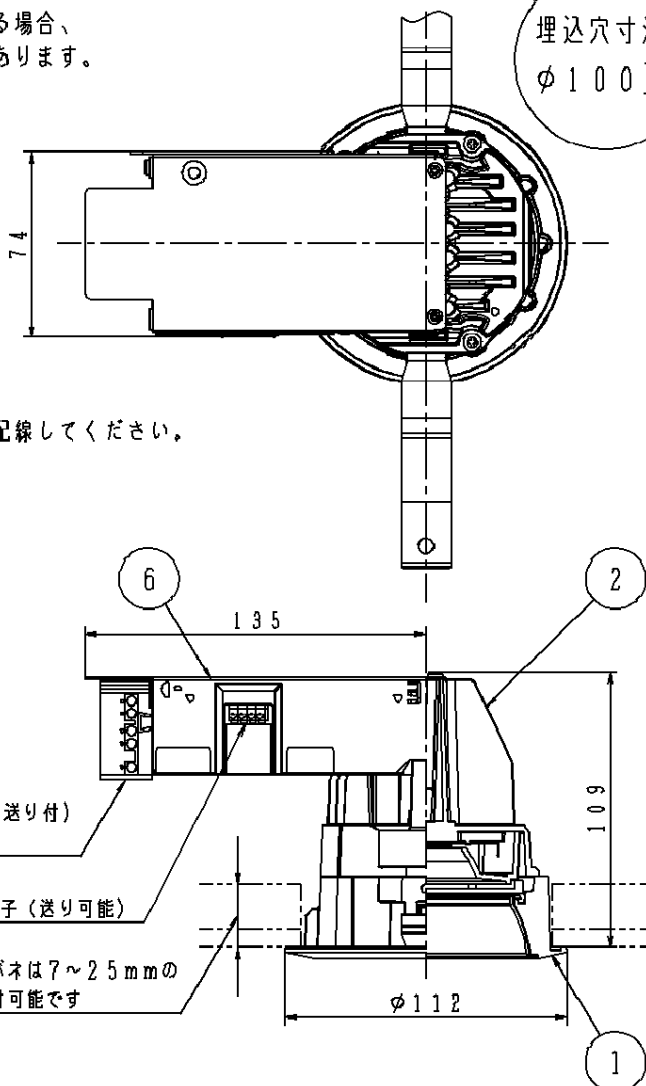

埋込穴寸法
φ100⁺²₋₀

定格電圧	消費電力	入力電流
100 V	19.2 W	0.20 A
200 V	19.2 W	0.10 A
242 V	19.2 W	0.09 A

クールホワイト マンセル 10 Y 9 / 0.5

LED 白色 (4000 K)

配光 広角タイプ

器具質量 0.7 kg

特記事項

7	補助反射板	アルミ板 (t1)	銀色鏡面仕上
6	電源		
5	LED		
4	パネル	ポリカーボネート樹脂	透明つや消し
3	反射板	PBT樹脂	アルミ蒸着鏡面仕上
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し アクリル塗装

品番
NDNN73061

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社