


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

適合ランプ	ランプ定格		
	中心光度 (cd)	色温度 (k)	定格寿命 (h)
JP100V500WC・SB5VN/M	300,000	3200	150
JP100V500WC・SB5N/M	200,000	3200	150
JP100V500WC・SB5M/M	55,000	3200	150
JDR100V500W・SB5VN/M	130,000	2900	2000
JDR100V500W・SB5N/M	92,500	2900	2000
JDR100V500W・SB5M/M	31,000	2900	2000

*中心光度はランプ単体での数値です。

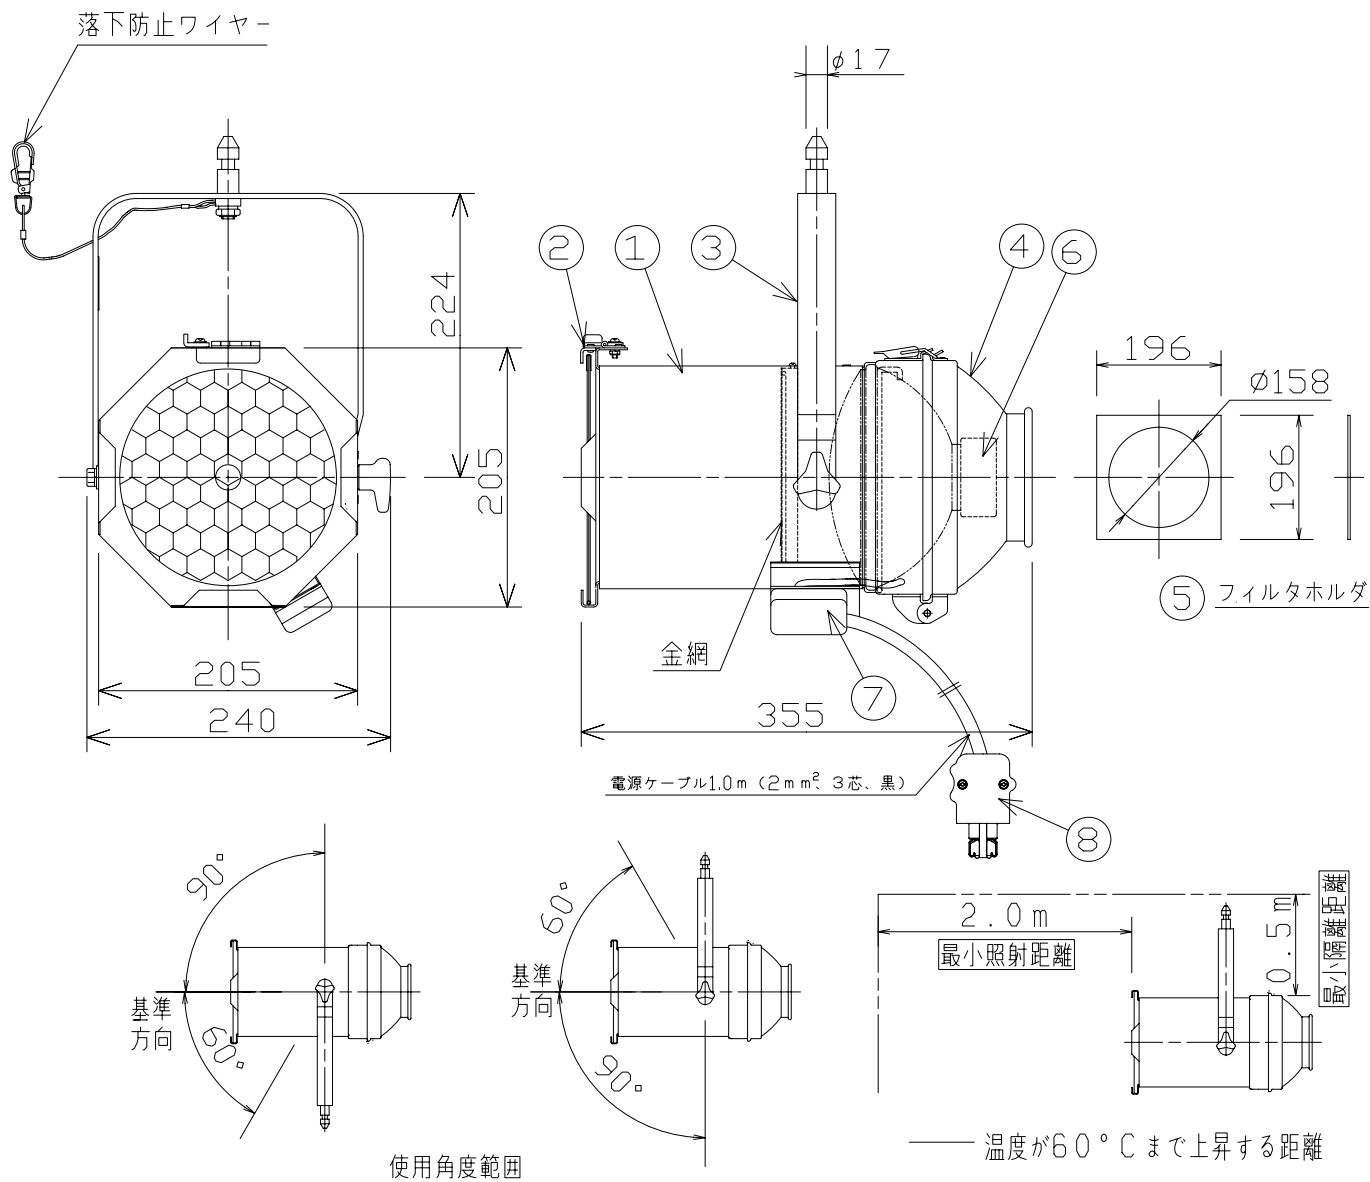

注意事項:
・周囲温度40℃以下でご使用ください

特記事項

8	C型20Aプラグ	メラミン樹脂 (ブラック)	WF5820B(20A,125V)
7	電源ボックス	フェノール	黒、20A300V
6	ソケット	磁器	C40
5	フィルタホルダ	鋼板 (t0.4)	ブラック 半艶消し仕上 N1.5<DA145>
4	ランプホルダ	アルミ板 (t1.2)	ブラック 半艶消し仕上 N1.5<DA145>
3	アーム	アルミ板 (t4)	ブラック 半艶消し仕上 N1.5<DA145>
2	保持枠	アルミ板 (t1.5)	ブラック 半艶消し仕上 N1.5<DA145>
1	本体	アルミ板 (t1)	ブラック 半艶消し仕上 N1.5<DA145>

品番
NQ 30625BK
(アルミパーライト)
(6"PAR56)

下 役
風 野

適合ランプ PAR56シールドビーム形ハロゲン電球

W・数 500W×1

器具質量 2.0kg

部番 部品名 材質・素材厚 備考

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ 30625BK-K2

