⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

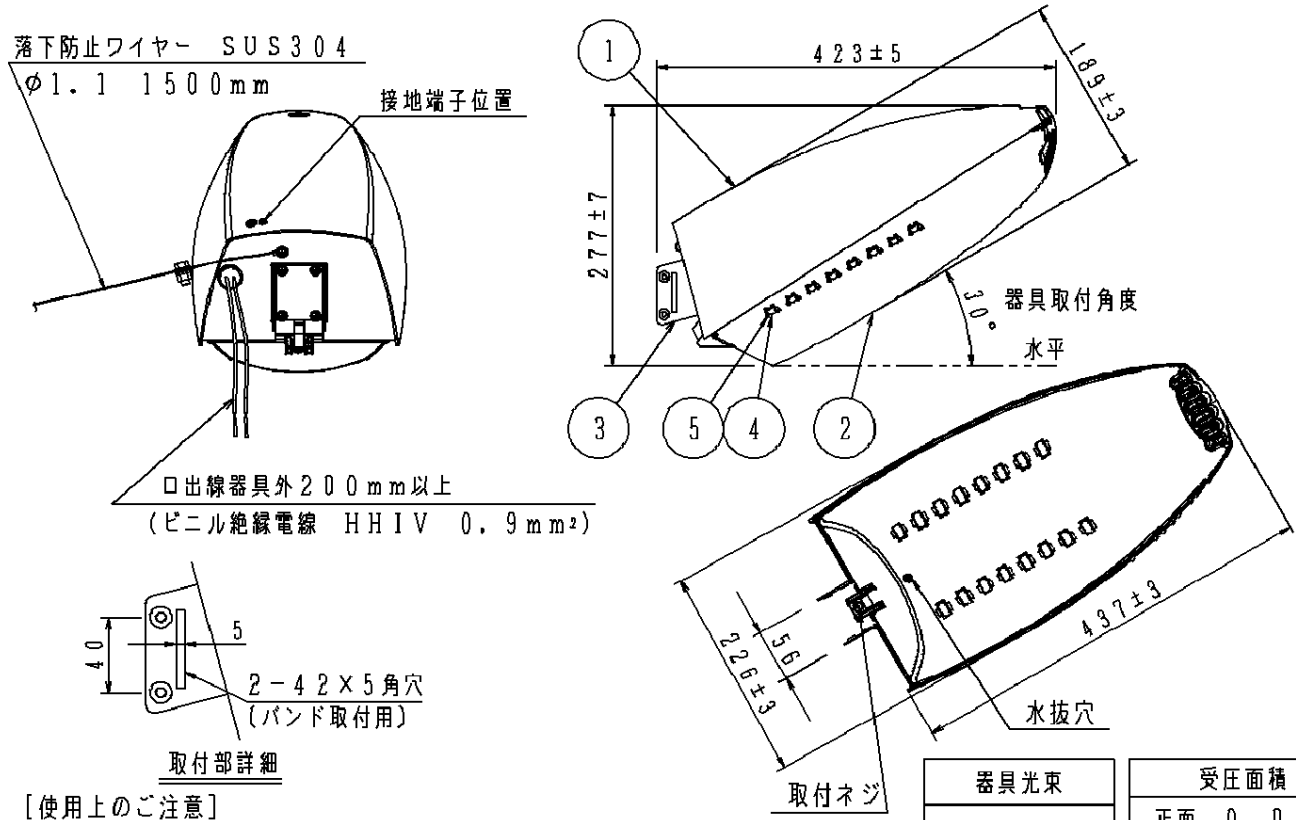

器具光束
１３６０ｌｍ

受圧面積	
正面	０．０５
側面	０．０７

定格電圧	入力電流	消費電力
１００Ｖ	０．１９５Ａ	１６．５Ｗ

電力会社申請入力容量　１９．５ＶＡ

光源寿命　６０，０００時間

［使用上のご注意］
- 防犯灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- 取付場所により、下表の取付付属品が必要です。別途手配ください。

取付場所	取付付属品	オプション
φ６０～１１４鋼管ポール	ＹＫ２３０９７（バンド）※１	ＹＫ２３０９６※２（省施工金具）
φ１９０～３５０電力柱	ＹＫ２２８１５（バンド）	
壁　面	ＹＫ２３０９５（金具）	
ポールヘッド（１灯）	ＹＤ１４１Ｍ	
ポールヘッド（２灯）	ＹＤ１４２Ｍ	

※１　φ６０～８９ポールに取り付ける場合は、必ずＹＫ２３０９６と組み合わせてご使用ください。

※２　電力柱・鋼管ポール取付省施工金具（ＹＫ２３０９６）と取付付属品と組み合わせてご使用いただくと、灯具取付作業が簡単に行えます。

- アームの切断端面部に初期赤錆が発生しますが、耐食性に問題ありません。
  詳しくは別紙承認図『Ｚｎ－Ａｌ系合金メッキの特性について』（図番：Ｔ４ＡＡ２０１２０－Ｋ＊）をご覧下さい。
- 別途電子式の自動点滅器を手配される場合は、下表の内容にご注意ください。

適合判定	開閉素子
可	リレー式
不可	トライアック式

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ６０ｍ／ｓ仕様です。適合以外の組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
  つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。
  つらら落下による怪我の原因となります。
- 下方照射専用器具です。それ以外の取付けをされると浸水による感電や器具落下の原因となります。
- 周囲温度３５℃以上での使用はしないでください。
  又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。発火・不点の原因となります。
- 質量に耐える所に確実に取付けてください。
  合板やベニヤなどの柔らかい木材には取付けないでください。取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

		部番	部品名	材質・素材厚	備考
クールホワイト　マンセル　１０Ｙ９／０．５		５	ＬＥＤユニット		アカルミナホワイトＬＥＤ８個×２
ＬＥＤ	アカルミナホワイト色（８０００Ｋ）	４	レ　ン　ズ	アクリル樹脂	透　明
器具質量	３．３ｋｇ	３	ア　ー　ム	鋼板（ｔ１．６）	Ｚｎ－Ａｌ系合金メッキ
特記事項		２	グ　ロ　ー　ブ	アクリル樹脂	透明ツヤ消し仕上げ
		１	本　体	アルミダイカスト	クールホワイトポリエステル塗装

品名（ＬＥＤ防犯灯）
防雨型
ＮＮＹ２０４３５ＬＥ１

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社

Ｃ　０　５　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　　ＮＮＹ２０４３５－Ｋ３