


⚠ 注意；商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用配線機材です。屋外や水気・湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因になります。
- ・壁面埋込専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。施工に不備がありますと、落下・感電・火災の原因になります。

(施工上の注意)





- ・埋込穴の寸法は、下図の通りとしてください。

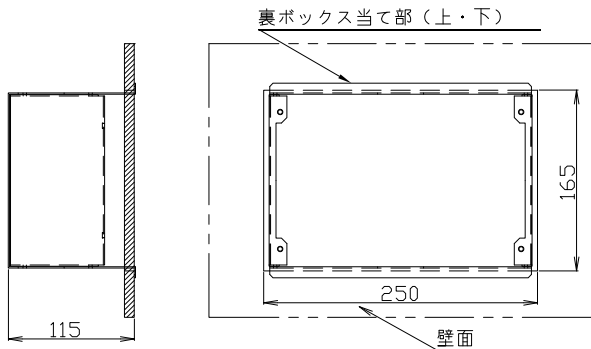

埋込開口寸法は、250×165としてください。
埋込深さは、120mm以上を確保してください。

埋込穴寸法と深さ

- ・各コンセントからは、口出し線(200mm)を準備しています。引き込み線との端子カシメ後、確実に絶縁処理を行ってください。
- ・裏ボックスの固定は、適宜、固定ボルト用穴をボックス裏面に、追加加工頂き、確実に行ってください。

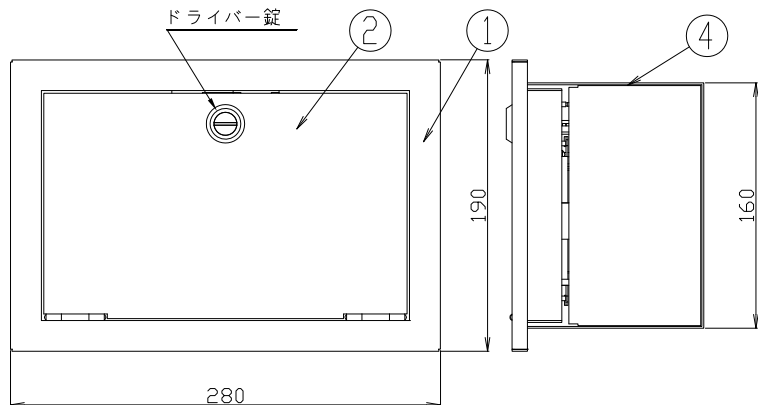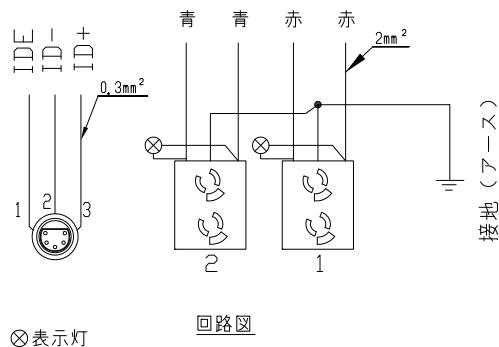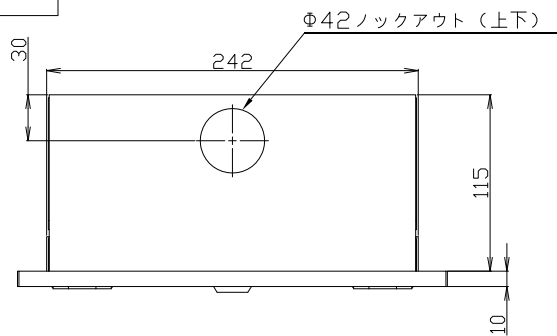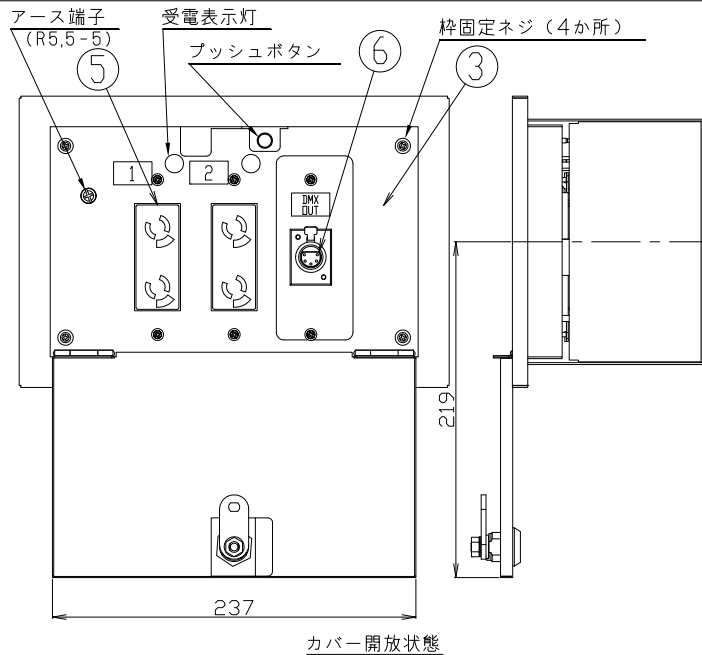

(使用上の注意)

- ・表示灯は受電状態を示すランプです。調光装置使用時にコンセントに負荷を接続しない場合、調光信号が0でも点灯する場合がありますが、これは、異常ではありません。

		6	DMX コネクタ	アルミ合金	XLR-31 (5ピン) 梨地ニッケルメッキ	品 番 NK39285 埋込型ウォールコンセント (接地2Pダブルコンセント ×2.DMX)
		5	抜け止め接地 ダブルコンセント	ユリア樹脂 (チョコ)	WN1162A1 (15A125V)	
		4	裏ボックス	亜鉛めっき鋼板 (≧1.2)	脱脂	
器具質量	3.0 kg	3	コンセントプレート	鋼板 (≧1.2)	ホワイト7分艶消し仕上 10Y9/0.5 (DA75)	
特記事項		2	開閉カバー	鋼板 (≧1.2)	ホワイト7分艶消し仕上 10Y9/0.5 (DA75)	正 木 宮 丸 櫻 井
		1	枠	鋼板 (≧1.2)	ホワイト7分艶消し仕上 10Y9/0.5 (DA75)	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NK 39285 -K

