


⚠ 注意；商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用配線機材です。屋外や水気・湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因になります。
- ・ボタン上取付専用です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。
- ・施工に不備があると、落下・感電・火災の原因になります。


- (使用上の注意)
- ・取付可能なボタンの径は、 $\phi 42.7$ 、 $\phi 48.6$ です。
 - ・金具の取付向きを変更することで、 $\phi 48.6$ ボタンへの取付設定になります。

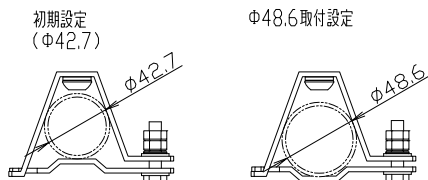


- ・電源線、信号線の施工結線は、各端子台上側列の端子ネジに、圧着端子を使い行ってください。(各端子台の下段列は、内部配線用として使用しています。)
- ・ケーブルの張力止めは、内部のタイマウントに、結束バンド(付属)を使って行ってください。

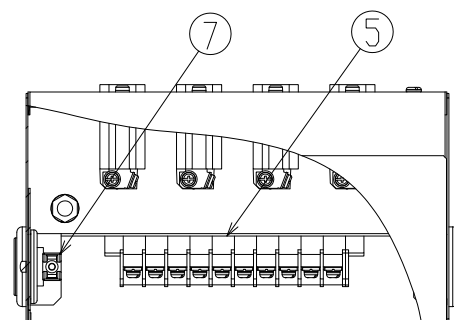



内部構成(上面側)
(端子台カバー、内部配線は記載省略)

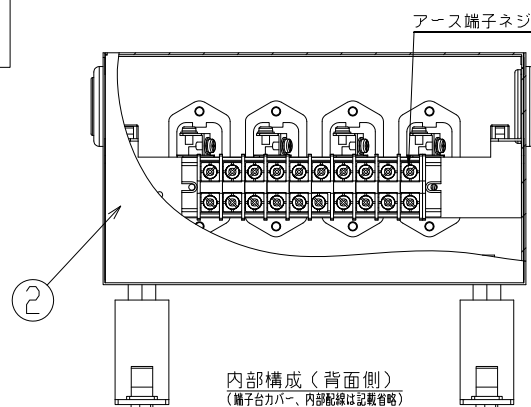

内部構成(背面側)
(端子台カバー、内部配線は記載省略)

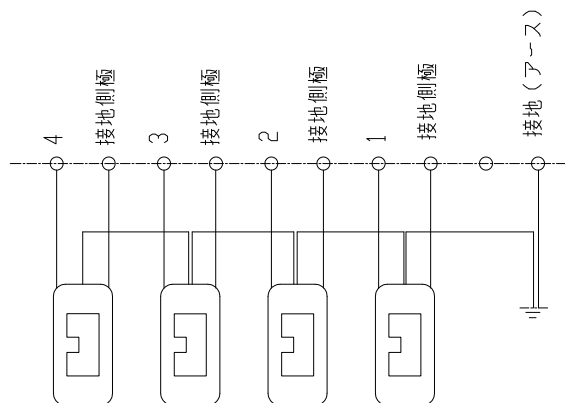

回路図(端子配置は、器具背面側から見た状態)

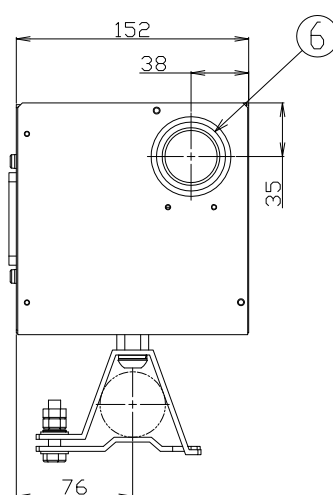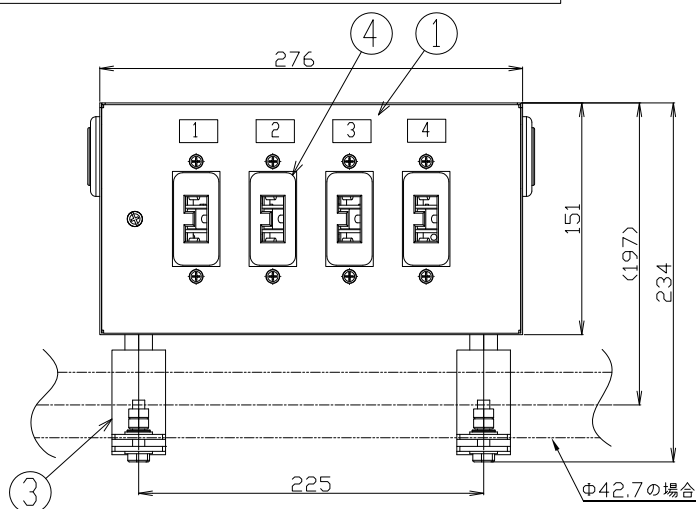

		7	タイマウント	66ナイロン（乳白）	KR6G5（ヘラマンタイトン）	品 番 NK39473 コンセントボックス （C30A×4）
		6	膜付グロメット	エチレンプロピレンゴム（ブラック）	C30-SG-42A（タキゲン） （Φ34ブランク）	
		5	電源用端子台	変性PPE樹脂（ブラック）	TS-805B（キムデン製） （10P、M5、50A600V）	
		4	C型コンセント	ユリア樹脂（ブラック）	WF1830B（30A125V）	
器具質量	4.1 kg	3	ハンガー	鋼板（t3.2）	ブラック半艶消し仕上 N1（DA07）	正 宮 櫻 木 丸 井
特記事項		2	カバー	鋼板（t1.2）	ブラック半艶消し仕上 N1（DA07）	
		1	本体	鋼板（t1.2）	ブラック半艶消し仕上 N1（DA07）	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NK 39473 -K

