⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

適合オプション（別売）
ＮＮＹ２８５９７Ｈ（スヌート）
ＮＫ１００６０Ｂ（スパイク）
ＮＫ１５０３９Ｈ（取付台）



灯具部可動範囲

（回転角度）約３６０°

＊可動範囲以上無理に可動させないでください

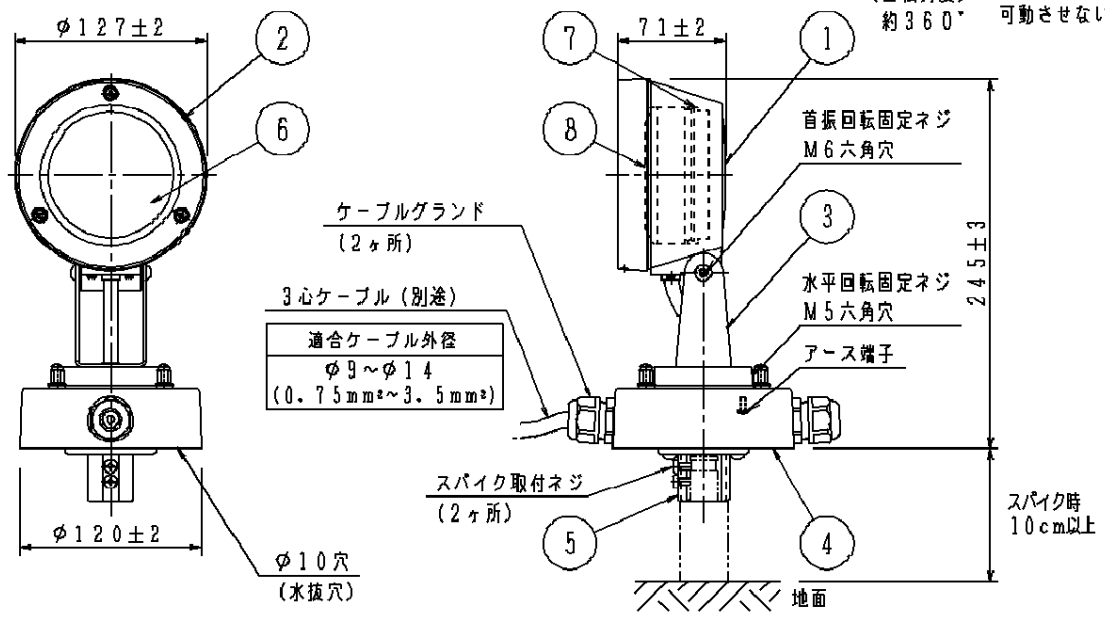

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）では使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 据置取付専用器具です。指定以外の取付けはしないでください。　火災・感電・浸水の原因となります。
- ６０ｍ／ｓ仕様です。適用条件以外では使用しないでください。　器具落下の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。　感電、火災の原因となります。
- 照射方向調整時、回転範囲以上無理に回転させないでください。器具落下・機能不良の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に取付ける場合、昼間は点灯させないでください。　火災・短寿命の原因となります。
- 周囲温度は３５℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・ＬＥＤ短寿命の原因となります。
- 適合スパイクと組合せる場合は、必ず地面より１０ｃｍ以上あけてください。浸水による感電・器具内結露の原因となります。
- 適合ケーブルは丸形で仕上φ９～φ１４（３芯、０．７５ｍｍ₂～３．５ｍｍ₂）を使用してください。ＶＶＦなど平形ケーブルを使用したり、電源用ケーブルとは別にアース用電線をケーブルグラウンドに挿入しますと、浸水の原因となります。
- 草や木で覆われる恐れのある場所では使用しないでください。　短寿命の原因となります。

［使用上のご注意］

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 照射方向調整後、首振回転固定ネジと水平回転固定ネジを確実に締付けてください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 光色変更は、加工対応となります。

定格電圧	消費電力	入力電流
１００Ｖ	１１Ｗ	０．１１Ａ
２００Ｖ	１１Ｗ	０．０６Ａ
２４２Ｖ	１１Ｗ	０．０５Ａ

部番	部品名	材質・素材厚	備考
8	ＬＥＤ		電球色
7	ソケット		ＮＺ０２１０
6	パネル	熱処理ガラス（ｔ３．２）	透　明
5	固定金具	アルミダイカスト	オフブラック
4	フランジ	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
3	アーム	鋼板（ｔ２．０）Ｚｎ－Ａｌ系合金メッキ	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
2	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装

器具光束
４３０１ｌｍ

受圧面積
正面：０．０２３ｍ²
側面：０．０１８ｍ²

ＬＥＤ	ＬＥＤソケッタブル　１００形
	電球色（３０００Ｋ、Ｒａ８４）彩光色
配　光	広角タイプ（４５°）
器具質量	１．５ｋｇ
特記事項	

品番　（スポットライト）防雨型

ＮＮＹ２４１２７ＨＬＥ９

鶴　海
田　路

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）

ＮＮＹ２４１２７Ｈ－Ｋ