


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。


安全に関するご注意

- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所では使えません。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・この器具は当社取付専用です。他の取付枠には取り付けないでください。
- ・落下の原因となります。
- ・取付枠と本体の間隔は60.0±0.5mmであることを確認してください。
- ・間隔が広すぎると落下の原因となります。




<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用にならない場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・最低天井裏寸法200mm以上必要

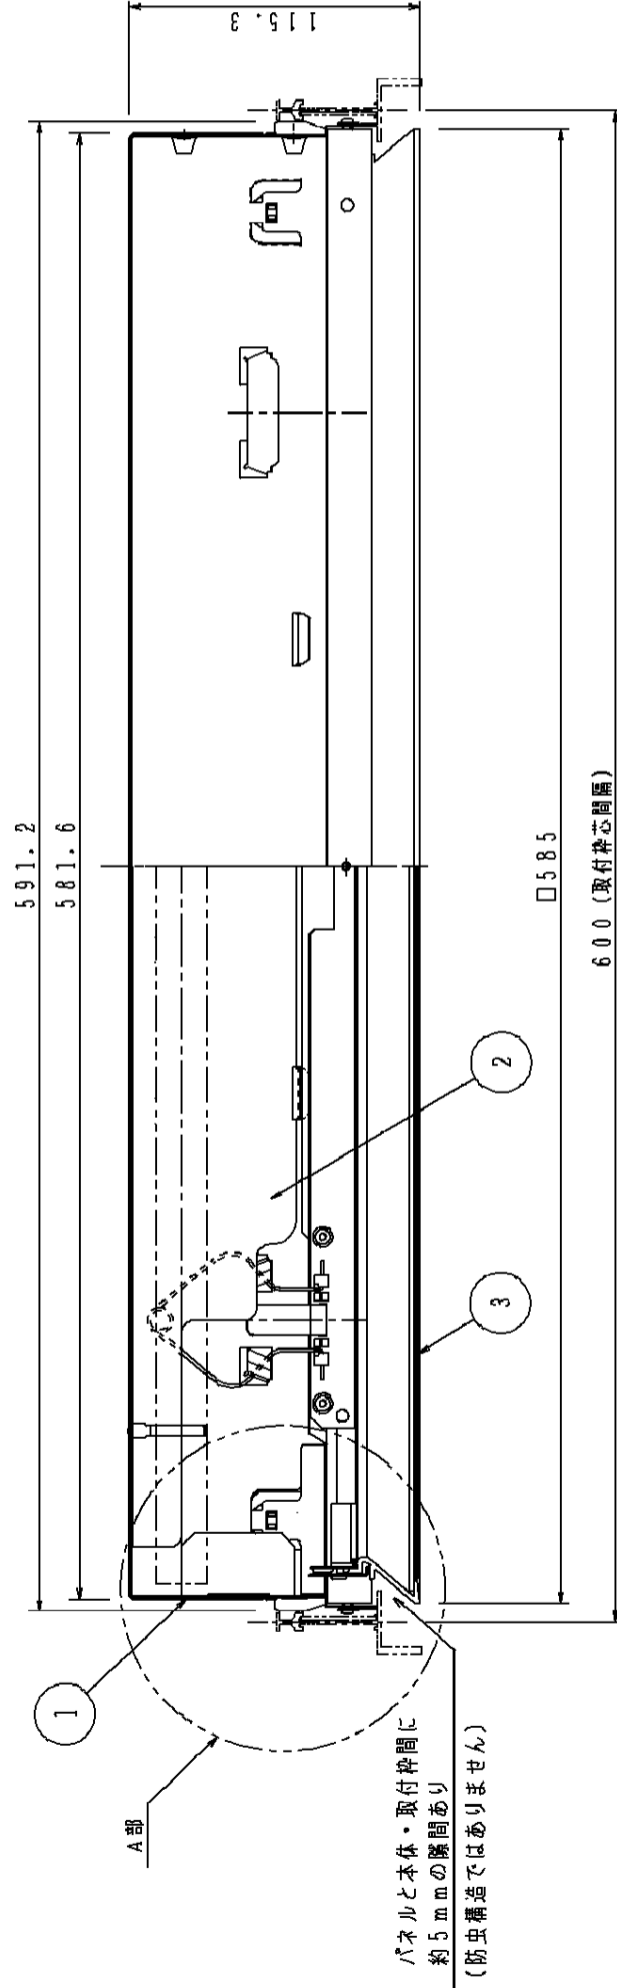

パネルと本体・取付枠間に
約5mmの隙間あり
(防虫構造ではありません)

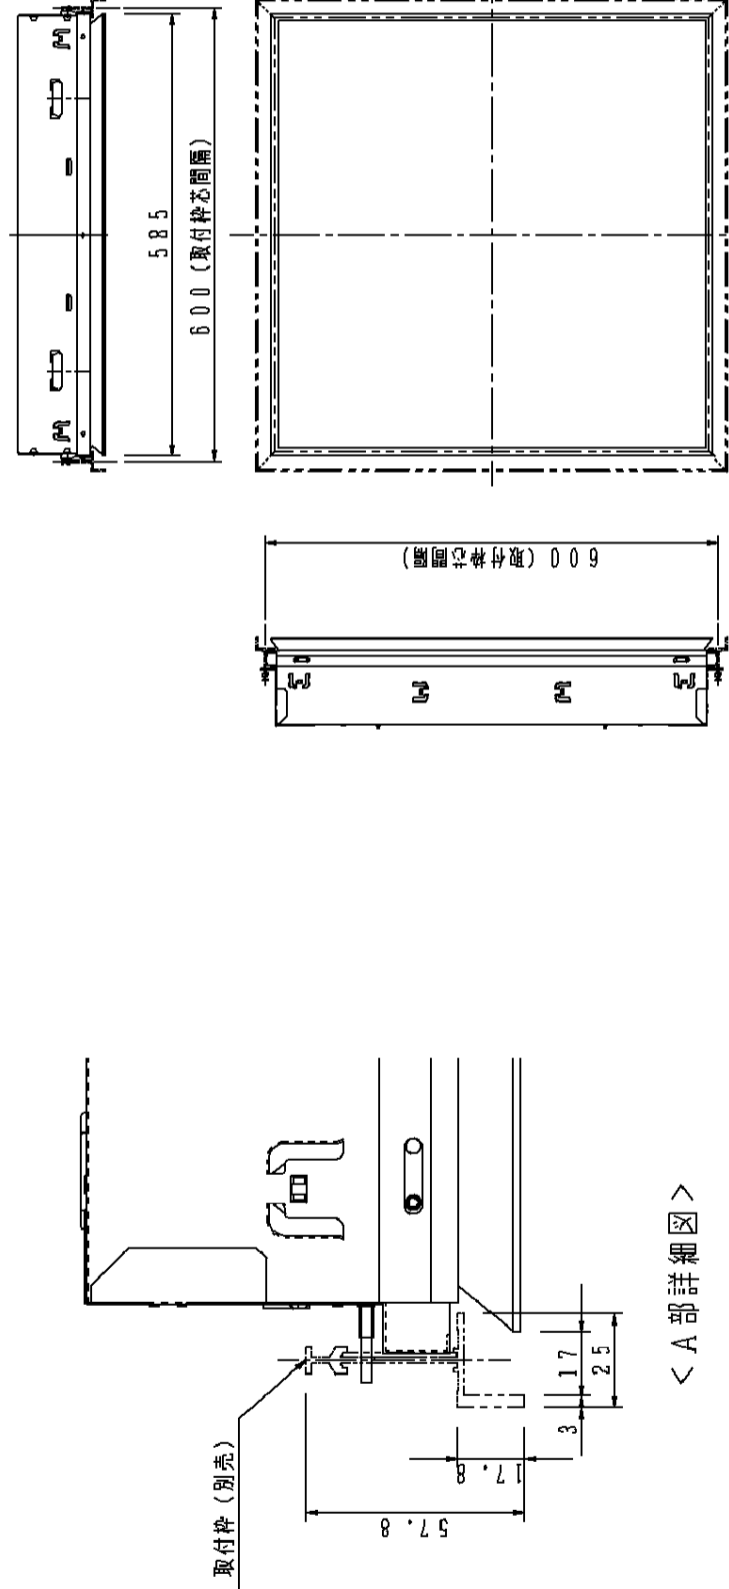

< A部詳細図 >

	起動方式	PN
	適合ランプ	FHP45

注)起動方式の注意事項は、別紙(起動方式-KG)をご参照ください。

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	鋼板(1.0・5)	高反射白色粉体塗装
2	反射板	鋼板(1.0・5)	高反射白色粉体塗装
3	パネル	乳白アクリルパネル(1.2)	内側シク印刷
4	ソケット	ポリカーボネート	N20523
5	安定器		PN
6			

適合ランプ：Hfツイン1蛍光灯

W・数：FHP45×3

器具質量：5.5kg

この商品は必ず専用の取付枠(別売)と組み合わせてご使用ください。
取付枠の詳細については下記品番の図面を参照ください。

適合取付枠(別売)	
FYY80041	FYY80042
FYY80043	FYY80044
FYY80046	FYY80048
FYY80049	

特記事項：

生産終了品
この器具は生産終了につき製造することができません

SmartArchi

品番：FYY23000

図番：FYY23000-K1

尺度：1/5, 1/2 作成 舟 増
作成日：06.04.19 橋 田

パナソニック株式会社