


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。


光源寿命 60,000時間

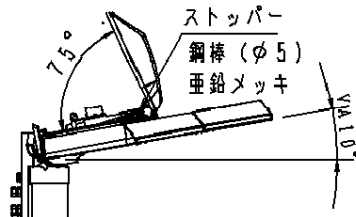

蓋開放状態

器具光束	
9000lm	

方向	受圧面積
正面	0.051㎡
側面	0.049㎡

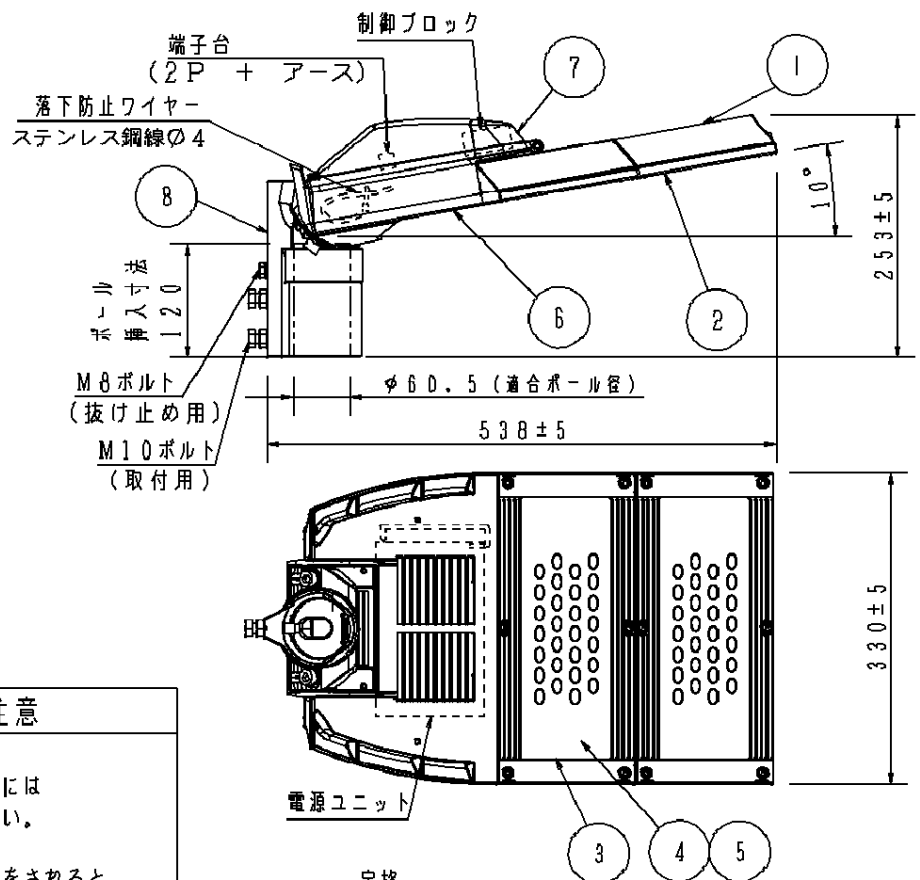

定格

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz共用		
入力電力	90W	88W	88W
入力電流	0.91A	0.46A	0.39A

安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外のアーム、ボールと組合せる場合にはアーム、ボールの強度確認を行ってください。
器具落下の原因となります。
- 下向照射専用器具です。それ以外の取付けをされると浸水による感電や器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。


〔使用上のご注意〕

- 道路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 電源線はφ2、3、5mm以下をご使用ください。
- 適合ボールと組合せる場合は、予め右記の
抜け止め用穴加工・落下防止パー加工を施してください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度は、-20～40℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は
日中点灯しないでください。
- 落下の原因となりますので、アームの角度は変更しないでください。

※動作及びスイッチ操作の説明はNNY27400-KG*をご参照ください。

適合ボール

建電協仕様標準ボール
テーパーボール：高さ8m～12m
直線形
(先端抜け止め用穴加工必要)
(落下防止ワイヤー取付け加工)



適合ボール先端形状

本図は3枚1組です。
・初期光束補正機能付
・タイマー段階調光機能付

本図は3枚1組です。 ・初期光束補正機能付 ・タイマー段調光機能付		8	アーム	アルミダイカスト	グレイ(全周) アクリル塗装	適合ボール先端形状
		7	上蓋	アルミダイカスト	グレイ(全周) アクリル塗装	
		6	電源ボックス	アルミダイカスト	グレイ(全周) アクリル塗装	
グレイ マンセル N7		5	レンズ	アクリル	透明	品番(LED道路灯) 防雨型
LED	昼白色(5000K, Ra70)	4	LEDユニット		LED28個×2	
器具質量	8.6kg	3	パネル	強化ガラス	透明	NNY27426KLF9
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	グレイ(全周) アクリル塗装	鶴田
		1	本体	アルミダイカスト	グレイ(全周) アクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

