

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


- ・連結用送り線付
- ・電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・連結取付時、1.5Aを越える送り配線で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・連結取付する場合は1回路あたり1.5A以下としてください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・器具取付には、施工説明書[2/2]の<施工上のご注意>をご確認ください。
- ・この器具の近くでは、光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・凹凸のある照射面や照射距離が近いとき、光ムラが気になる場合があります。

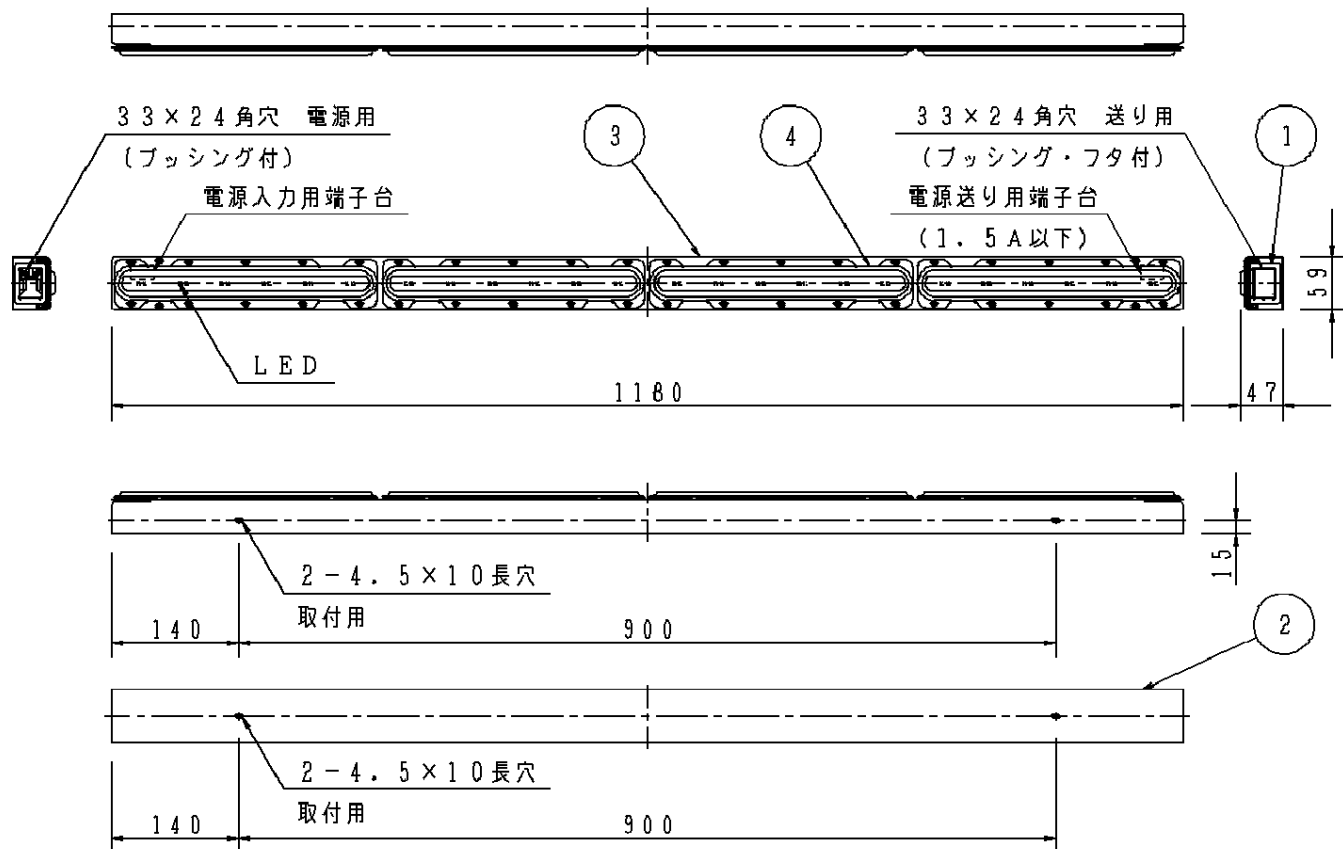

本図面は2枚で1組です。1/2

LED	昼白色	5				品番
		4	カバー	ポリカーボネート	透明つや消し	LGB50166LG1
器具質量	2.5kg	3	反射板	鋼板(t0.8)	高反射白色粉体塗装	
特記事項		2	取付板	亜鉛鋼板(t0.6)		生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	亜鉛鋼板(t0.6)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

C 8 0

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

LGB50166-K1



▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<施工上のご注意>

- ・下図の寸法範囲内で施工してください。
- ・人が容易に触れる場所には取り付けないでください。

■コープ照明（据置）		■コーニス照明（天井付）		■家具内照明（据置）	
B方向で固定		B方向で固定		B方向で固定	
注) ※1が300mm未満の場合は、※2を380mm以下		注) ※2が100mm未満の場合は、※1を100mm以下		注) ※2が100mm未満の場合は、※1を100mm以下	
座付木ネジ（L13）を使用		座付木ネジ（L38）を使用		座付木ネジ（L13）を使用	
■棚上・家具上照明（据置）					
幕板なしの場合 B方向で固定		幕板ありの場合 B方向で固定		■パーティカル照明（壁付・棚付）	
				B方向で固定	
注) ※1が300mm未満の場合は、※2を380mm以下		注) ※1が300mm未満の場合は、※2を380mm以下		上から見た図	
座付木ネジ（L13）を使用		座付木ネジ（L38）を使用			
注) ※1が300mm未満の場合は、※2を380mm以下		注) ※1が300mm未満の場合は、※2を380mm以下		注) ※1が300mm未満の場合は、※2を380mm以下	
座付木ネジ（L13）を使用		座付木ネジ（L38）を使用		座付木ネジ（L38）を使用	
■棚下・家具下照明（壁付・天井付）					
器具を奥に固定する場合 A方向で固定		器具を奥に固定する場合 B方向で固定		器具を手前に固定する場合 B方向で固定	
注) ※1が300mm未満の場合は、※2を380mm以下		注) ※1が100mm未満の場合は、※2を100mm以下		注) ※1が300mm未満の場合は、※2を380mm以下	
座付木ネジ（L38）を使用		座付木ネジ（L13）を使用		座付木ネジ（L13）を使用	
本図面は2枚1組です。2 / 2					
LED	5				品番
	4				施工説明書
器具質量	3				LGB50166LG1
特記事項	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

