
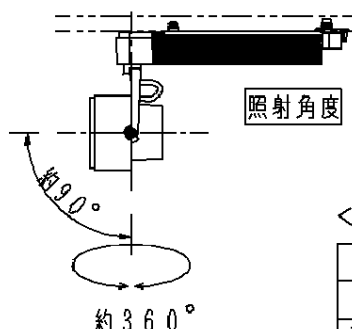
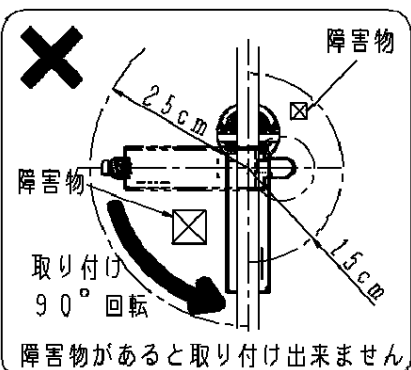
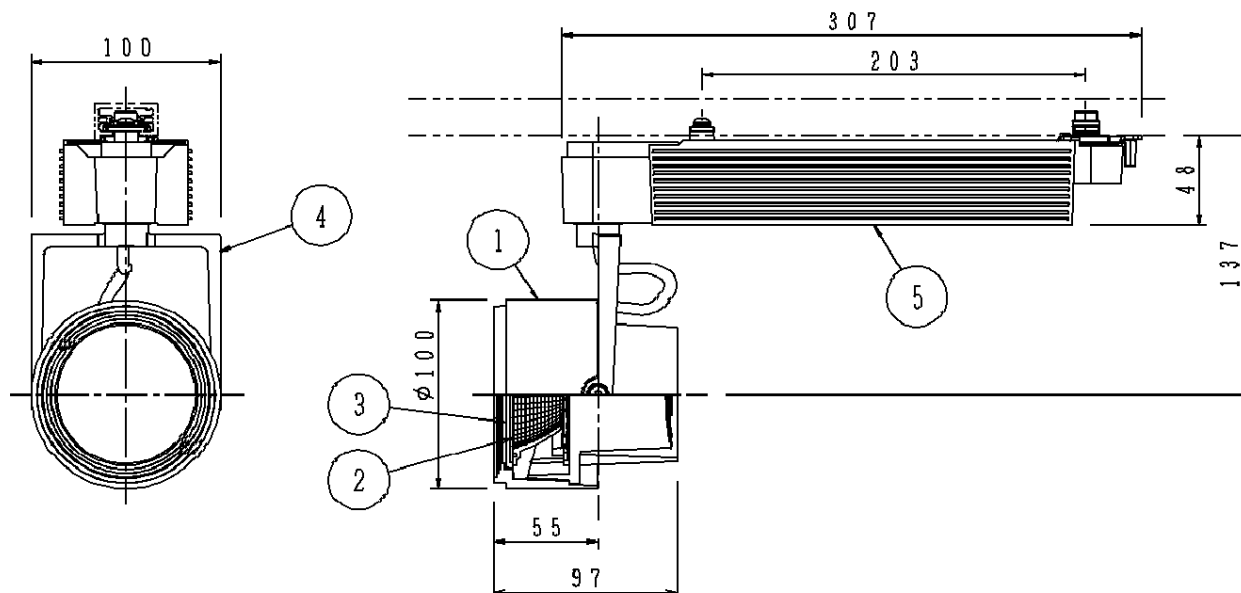


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けないで下さい。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。

(使用上のご注意)

- ・調光器と合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース（DH0214，DH0224）には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・器具の取り付けは、配線ダクトに対して直交する方向から90°回転させて行います。
配線ダクトの周囲25cm以内に障害物があると、取り付け出来ない場合があります。

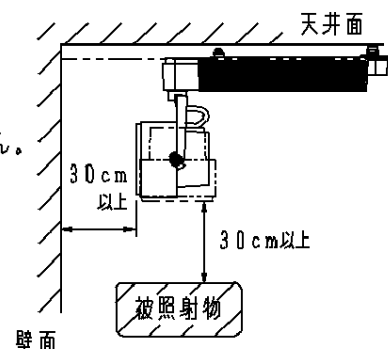

< 適合ダクト >

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

入力電流 0.36A 消費電力 35.3W

器具光束 2295lm

LED 白色(4000K、Ra95)美光色

配光 広角タイプ(約45°)

器具質量 1.5kg

特記事項

5	電源ボックス	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し	品番
4	アーム	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し	NNN05511W
3	パネル	ポリカーボネート	透明	
2	反射板	PBT樹脂	アルミ蒸着鏡面仕上	生産終了品 本器具は製造できません
1	本体	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

