



安全に関するご注意

- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドより器具内送り配線をする場合、6900・52001mタイプはエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。（69001mタイプ）




端子台送り容量

明るさタイプ	容量
69001mタイプ	12A
32001mタイプ	20A
52001mタイプ	11A
25001mタイプ	20A
40001mタイプ	14A
20001mタイプ	20A

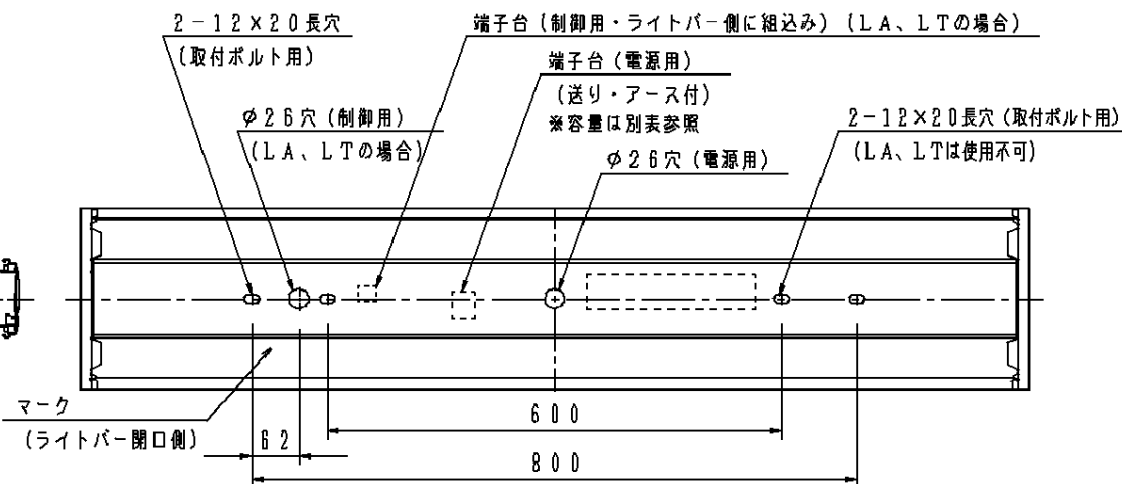

ボルトの引き込み代は天井面から70~80mmにしてください。

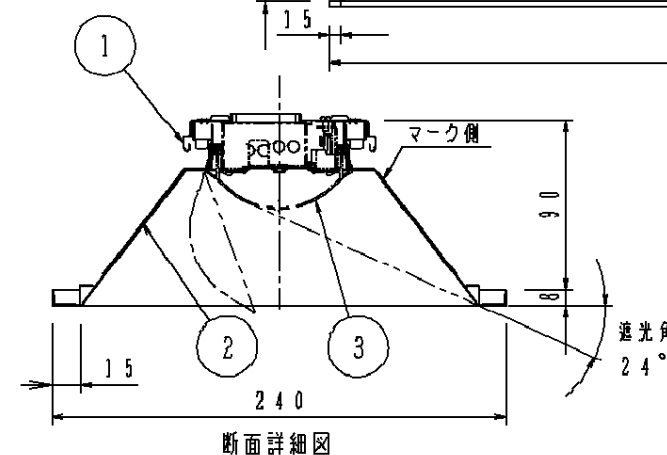

<ご注意>

- 本図面は器具本体のみについて記載しています。必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。
- 適合するライトバー品番は2枚目をご覧ください。
- 使用上のご注意> 製品種別の使用上のご注意は、2枚目をご覧ください。
- LED素子にはバランキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
- 光学的性能に影響を与える場合があります。
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（ライトバー部）の長時間の直視はお避けください。
- 適合コントロールをご使用の場合（LA、LTの場合のみ）
 - ・詳細は起動方式の承認図（LA-KGなど）をご覧ください。
 - ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。

<施工上のご注意>

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。（LA、LTの場合のみ）

埋込寸法：

（単体） 220×1235

※この承認図は2枚組です。必ず（2/2）もご覧ください。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1				品番
器具質量 2.3kg（器具本体のみ） 組合せ状態の器具質量は、（2/2）をご覧ください。	3	ライトバー	乳白	NNFK92727 （1/2）
特記事項	2	反射板	銅板（t0.5）	高反射白色粉体塗装
	1	本体	亜鉛鋼板（t0.4）	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	生産終了品 本器具は製造できません
				パナソニック株式会社

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

適合ライトバー

種類	明るさタイプ	色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合せ状態)
一般 タイプ	6900lmタイプ	5000K	NNU602005KLA9	※XL967EFVKLA9	6750lm・52.1W・123.6lm/W	3.4kg
		4000K	NNU602004KLA9	※XL967EFUKLA9	6420lm・52.1W・123.2lm/W	
		3500K	NNU602007KLA9	※XL967ETPKLA9	6010lm・52.1W・115.4lm/W	
		3000K	NNU602003KLA9	※XL967ETRKLA9	6010lm・52.1W・115.4lm/W	
	3200lmタイプ	5000K	NNU502005KLA9	※XL967AFVKLA9	3130lm・24.0W・130.4lm/W	3.4kg
		4000K	NNU502004KLA9	※XL967AFUKLA9	2970lm・24.0W・123.8lm/W	
		3500K	NNU502007KLA9	※XL967ATPKLA9	2780lm・24.0W・115.8lm/W	
		3000K	NNU502003KLA9	※XL967ATRKLA9	2780lm・24.0W・115.8lm/W	
	5200lmタイプ	5000K	NNU601005KLE9	※XL967SPVKLE9	5090lm・38.9W・130.8lm/W	3.4kg
		4000K	NNU601004KLE9	※XL967SFUKLE9	4830lm・38.9W・124.2lm/W	
		3500K	NNU601007KLE9	※XL967STPKLE9	4530lm・38.9W・116.5lm/W	
		3000K	NNU601003KLE9	※XL967STRKLE9	4530lm・38.9W・116.5lm/W	
	2500lmタイプ	5000K	NNU401005KLE9	※XL967HPVKLE9	2440lm・19.4W・125.8lm/W	3.4kg
		4000K	NNU401004KLE9	※XL967HFUKLE9	2310lm・19.4W・119.1lm/W	
		3500K	NNU401007KLE9	※XL967HTPKLE9	2180lm・19.4W・112.4lm/W	
		3000K	NNU401003KLE9	※XL967HTRKLE9	2180lm・19.4W・112.4lm/W	
	4000lmタイプ	5000K	NNU500005KLE9	※XL967PFVKLE9	3910lm・31.2W・125.3lm/W	3.4kg
		4000K	NNU500004KLE9	※XL967PFUKLE9	3710lm・31.2W・118.9lm/W	
		3500K	NNU500007KLE9	※XL967PTPKLE9	3480lm・31.2W・111.5lm/W	
		3000K	NNU500003KLE9	※XL967PTRKLE9	3480lm・31.2W・111.5lm/W	
	2000lmタイプ	5000K	NNU400005KLE9	※XL967LFVKLE9	1950lm・16.3W・119.6lm/W	3.4kg
		4000K	NNU400004KLE9	※XL967LFUKLE9	1850lm・16.3W・113.5lm/W	
		3500K	NNU400007KLE9	※XL967LTPKLE9	1740lm・16.3W・106.7lm/W	
		3000K	NNU400003KLE9	※XL967LTRKLE9	1740lm・16.3W・106.7lm/W	

種類	明るさタイプ	色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合せ状態)
省エネ タイプ	6900lmタイプ	5000K	NNU603015LT9	※XLE967EPVLT9	6750lm・44.4W・152.0lm/W	3.4kg
		4000K	NNU603014LT9	※XLE967EPULT9	6280lm・44.4W・141.4lm/W	
		3500K	NNU603017LT9	※XLE967ETFLT9	6130lm・44.4W・138.1lm/W	
	5200lmタイプ	5000K	NNU603025LE9	※XLE967SPVLE9	4990lm・31.8W・156.9lm/W	3.4kg
		4000K	NNU603024LE9	※XLE967SPULT9	4630lm・31.8W・145.6lm/W	
		3500K	NNU603027LE9	※XLE967STFLT9	4530lm・31.8W・142.5lm/W	

種類	明るさタイプ	色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合せ状態)
フル スイッチ付	6900lmタイプ	5000K	NNU603035LA9	※XP967EPVLA9	6410lm・52.1W・123.0lm/W	3.6kg
	3200lmタイプ	5000K	NNU503045LA9	※XP967APVLA9	2970lm・24.0W・123.8lm/W	3.6kg
	5200lmタイプ	5000K	NNU603045LE9	※XP967SPVLE9	4830lm・38.9W・124.2lm/W	3.5kg
	2500lmタイプ	5000K	NNU403035LE9	※XP967HPVLE9	2310lm・19.4W・119.1lm/W	3.5kg
	4000lmタイプ	5000K	NNU503035LE9	※XP967PFVLE9	3710lm・31.2W・118.9lm/W	3.5kg
	2000lmタイプ	5000K	NNU403045LE9	※XP967LPVLE9	1850lm・16.3W・113.5lm/W	3.5kg

<使用上の注意> (品種別項目)

(プルスイッチ付の場合)

- ・プルスイッチは片切りスイッチです。
接地線のある電源に接続する場合は、非接地側 (電圧側) にプルスイッチが接続されるようにお取り付けください。
(器具内端子台の極性表示に従いお取り付けください。)
- ・接地線のない電源に接続する場合は、電源のスイッチは両切りスイッチをおすすめします。この場合でも、器具のプルスイッチのみで消灯させた場合には、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。

・各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNU602005K-Kなど) をご確認ください。
尚、ライトバーの承認図は、各種類・起動方式別で
高光束・色温度 (5000K) の代表品番で作成しています。

ex. NNU602005K-K (6900lm・3200lm一般タイプを記載)

※この承認図は2枚組です。
必ず (1/2) もご確認ください。

特記事項	5				品番
	4				NNFK92727 (2/2)
	3				
	2				生産終了品
	1				本器具は製造できません
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

