


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

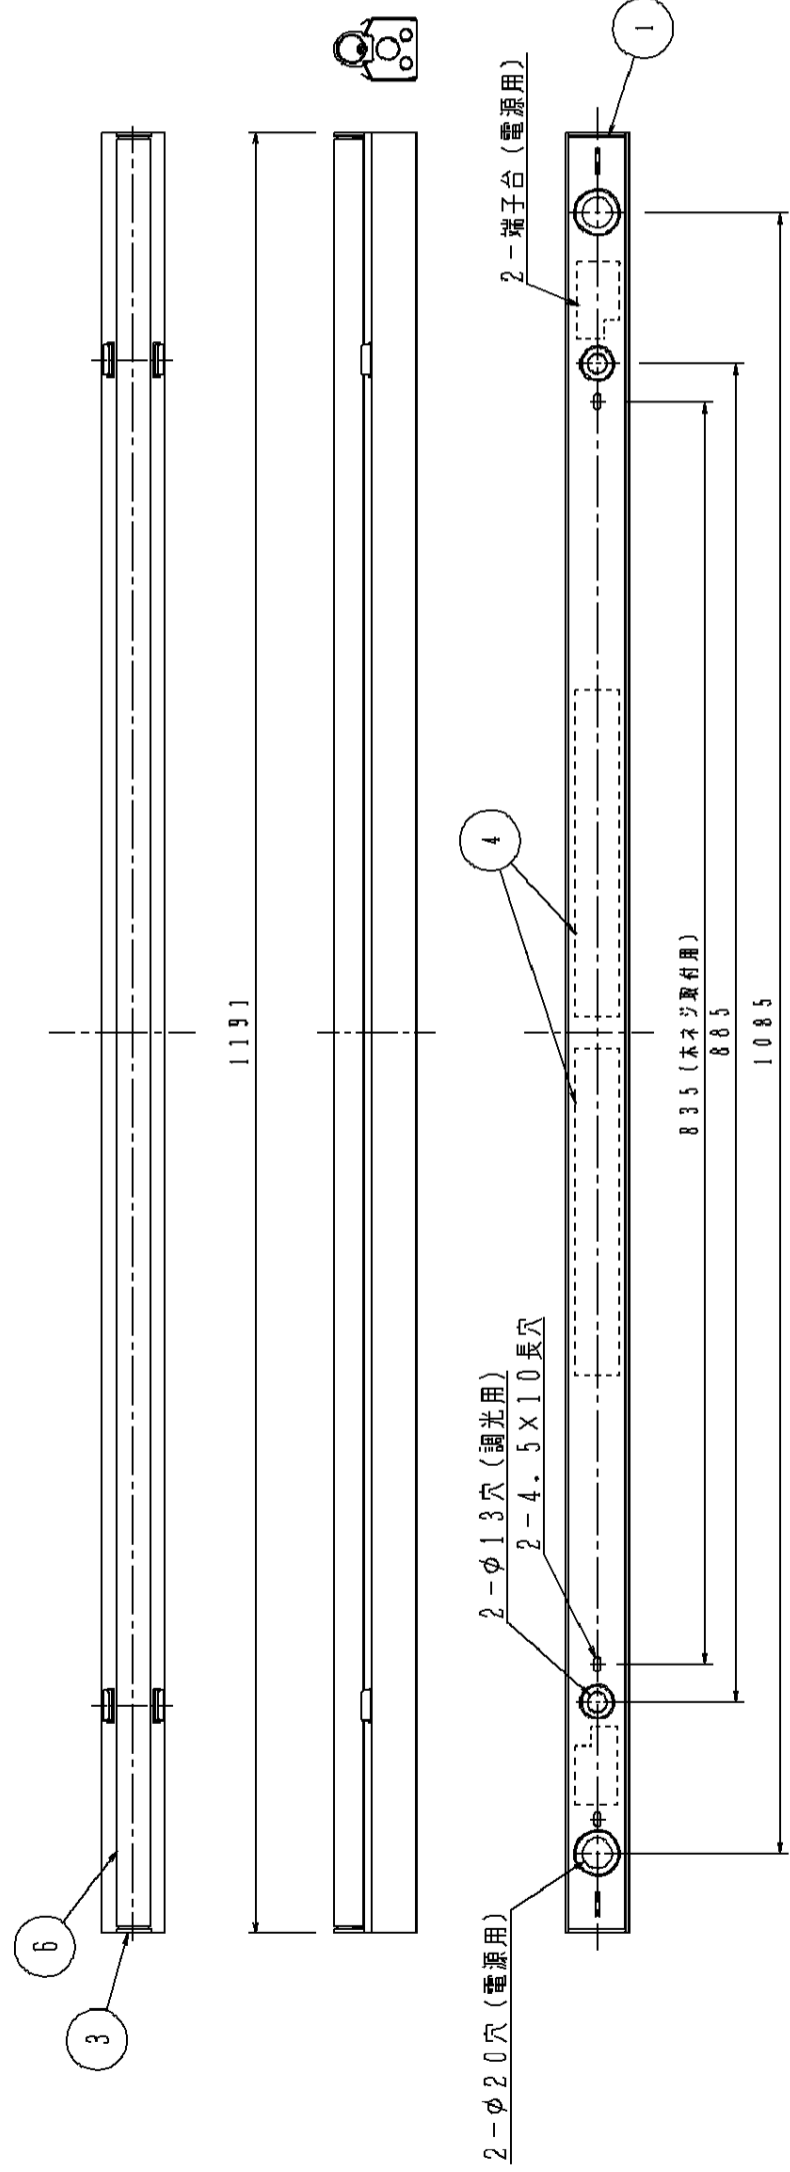


<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
- ・雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導線をご使用にならない場合があります。
- ・事前に確認し、対策を講じてください。
- ・連結取付する場合は1電源回路あたり7A以下としてください。(1台あたり入力電流0.40-0.174A)
- ・LEDにはバラツキがあるため、LED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・適合コントロールをご使用の場合
- ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
- ・適合コントロールの接続台数は、1信号回路あたり、電源ユニット50台までです。
- ・L1200/900タイプは、器具1台に電源ユニットが2個、L600タイプは、1個内蔵されています。
- ・L1200/900タイプのみのみで構成される場合、器具の最大接続台数は25台となります。
- ・L600タイプと組み合わせて構成される場合は、電源ユニットの接続台数が50台以下となるようにしてください。
- ・詳細は起動手式の承認図(LZ-KG)をご覧ください。
- ・この器具は天井・壁・据置取付可能です。
- ・この器具は天井・壁・据置取付可能な場合、電源線は

▼VVFφ1.6×3

をご使用ください。VVFφ2.0タイプは、電線が厚いため、器具が浮き上がり、正しく設置できない場合があります。

・設置可能な最小の建築寸法を示しています。光の収束を十分に得るためには照射面の仕上げカットオフライン・壁面・照射面との距離に注意し施工ください。

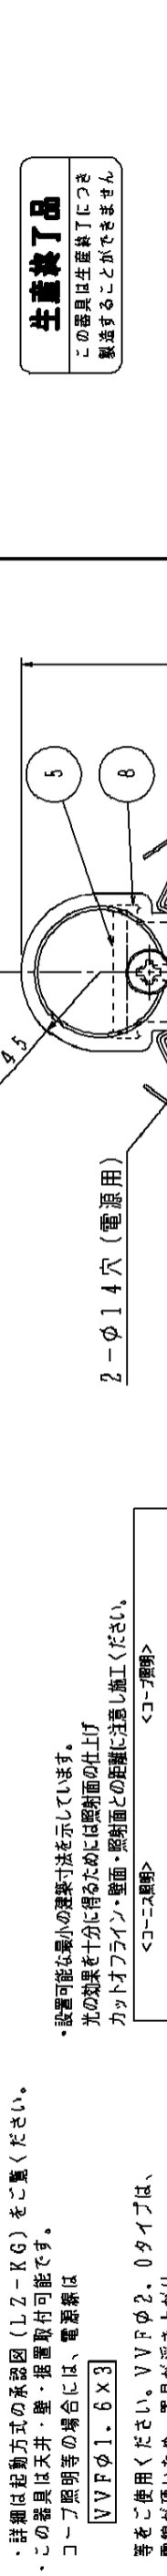

器具仕様 (調光LZ9)

品番	色温度	器具光束	消費効率	消費電力	発色性	電圧	入力電流	調光範囲
FYV26914J LZ9	5000K	4070lm	101.8lm/W	40W	Ra=85	100-242V	0.40-0.174A	5-100%
FYV26913J LZ9	4000K	3955lm	98.9lm/W					
FYV26912J LZ9	3500K	3545lm	88.6lm/W					
FYV26911J LZ9	3000K	3380lm	84.5lm/W					
FYV26910J LZ9	2700K	2825lm	70.6lm/W					

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	亜鉛鋼板 (t0.6)	
2	反射板	アルミ (t0.5)	高反射白色粉末塗装
3	エントキャップ	ポリカーボネート	透明 (V0)
4	電源ユニット		L614819301X2
5	LEDユニット		
6	カバー	ポリカーボネート	乳白 (V0)
7	エント板	ポリプロピレン	白
8	放熱板	アルミ押出	

適合ランプ

器具質量：1.8kg

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
- 屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 風の強い場所、振動の強い場所では使用しない。落下の原因となります。
- 連結取付時、電源回路に7Aを超える電流を流して使用しない。
- 過熱による火災の原因となります。

特記事項：
L1200タイプ

生産終了品

この器具は生産終了につき製造することができません

品番：FYV26910J；色温度違いは器具仕様参照
 図番：FYV26910J-K
 R度：1/5, 1/1 作成 片岡

パナソニック株式会社