

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
日光灯	芳香族 ポリエステル樹脂	けい素ゴム絶縁電線	電源内蔵型

建築基準法型  
非常用照明器具



評定番号  
LALH-02

**自己点検機能付 (リモコン対応)**

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED (緑) にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)
パイプ吊具	LK93000



**安全に関するご注意**

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使えません。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井取付専用器具です。  
壁面・傾斜天井取付はできません。  
指定外取付けは、落下・火災の原因となります。

\*この器具は環境配慮型照明器具です。  
蓄電池はニッケル水素蓄電池、器具内電線にはエコ電線、本体などの構成部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

(使用上のご注意)

- ・造営材電源線引き出し穴はφ30以上で穴明けしてください
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・結線図

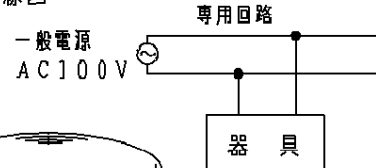

入力電流	初期状態 (急速時)	51 mA
	通常状態 (トリクル時)	30 mA
充電電流	初期状態 (急速時)	110 mA
	通常状態 (トリクル時)	27 mA

光束比 76%

適合ランプ	非常灯用ハロゲン電球JE8.4V13W	5	ランプソケット	液晶ポリマー	NZ0809H	品番 長時間 (60分) 定格型 電池内蔵型 LB91096
W・数	常時：消灯・非常時：13W×1	4	蓄電池	8.4V3000mAh	FK759C	
器具質量	1.5kg	3	反射板	アルミ板 (t1.2)	銀色鏡面仕上	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <b>生産終了品</b>                      本器具は製造できません                 </div>
特記事項		2	本体カバー	鋼板 (t0.7)	オフホワイトツヤ消し エポキシ塗装	
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.8)		
部番			部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

