
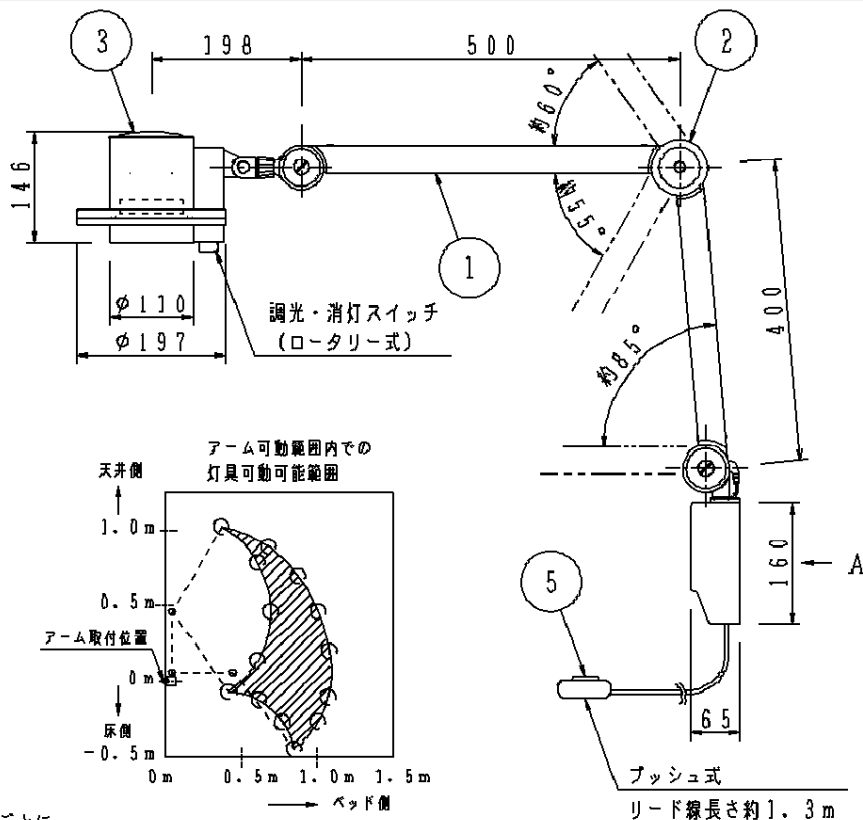


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

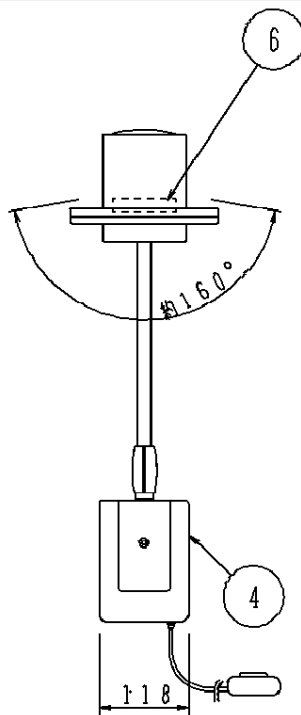


使用上のご注意

- 1) 図中の角度は可動範囲を示しています。
- 2) LEDにはバラストがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 3) LEDの光色は主照明が白色、常夜灯が黄色です。LEDユニット交換はできませんのでご注意ください。
- 4) 電源事情（もしくは他器具の影響）により消灯時にまれにLEDがわずかに点灯する場合がありますが、器具の故障ではなく品質の問題はありません。あらかじめご了承ください。

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz共通
入力電流	0.12A
入力電力	8.4W


△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。指定外取付は落下の原因となります。
- 灯具に布等を被せないでください。故障又は火災の原因となります。
- 木ネジでの取付はできません。器具破損・落下の原因となります。
- 可動範囲以上にアームを無理に動かさないでください。可動範囲以上に異常な力を加えると器具破損・落下の原因となります。

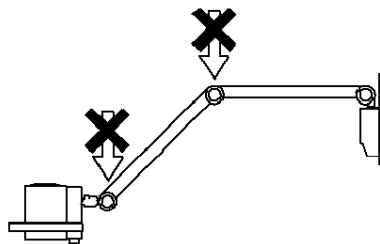


- * この器具は常夜灯付です。
- * 主照明は調光可能です。（5%～100%）
- * 調光・消灯スイッチにより、主照明→常夜灯→消灯の切替ができます。
- * 手元スイッチにより点灯・消灯の切替ができます。
- * 電源電圧はAC100V専用です。

背面図（A矢視）

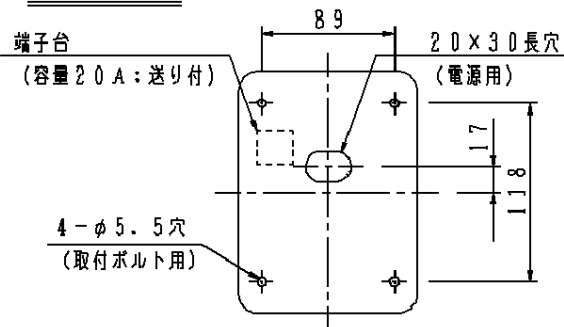

取付状態での可動範囲

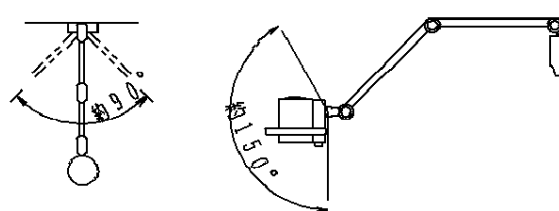

クールホワイト マンセル10Y9/0.5

器具質量

3.1kg

特記事項

7	LEDユニット		主照明：高輝度白色LED6個 常夜灯：黄色LED5個
6	レンズ	耐熱アクリル	透明
5	手元スイッチ	ABS樹脂	WH5709KWP
4	カバー	ABS樹脂	クールホワイト
3	セード	ナイロン	クールホワイト
2	ヒンジ部	アルミダイカスト	クールホワイトアクリル塗装
1	アーム	アルミ押出材	クールホワイトアクリル塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番
LED
アーム式ベットライト
NNF23112C

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社