





安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直接雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃の多い場所、粉じんや腐食性ガスの発生する場所等では使用しないでください。絶縁不良による感電、落下の原因となります。
- 器具直下は高温になりますので、照射面との距離は1m以上離してください。火災の原因となります。
- この器具は天井面取付器具です。壁面横向き取付・補強のない天井面への取付据え置き取付はしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具の取付周囲温度が-20～40℃でご使用ください。一時的に45℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご注意ください。45℃以上では使用できませんのでご了承ください。
- 掘り込まれた狭い場所、筒で覆われた場所には取付けしないでください。高温による短寿命の原因となります。
- ボールが直接当たる環境では、必ず下面ガードと側面ガードを組み合わせて使用してください。落下の原因となります。




適合オプション品番	
側面ガード	NNY28465
下面ガード	NNY28460
拡散パネル付 下面ガード	NNY28461

光源寿命	60,000h
器具光束	27,670lm

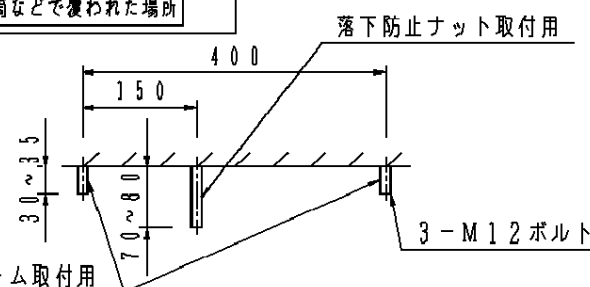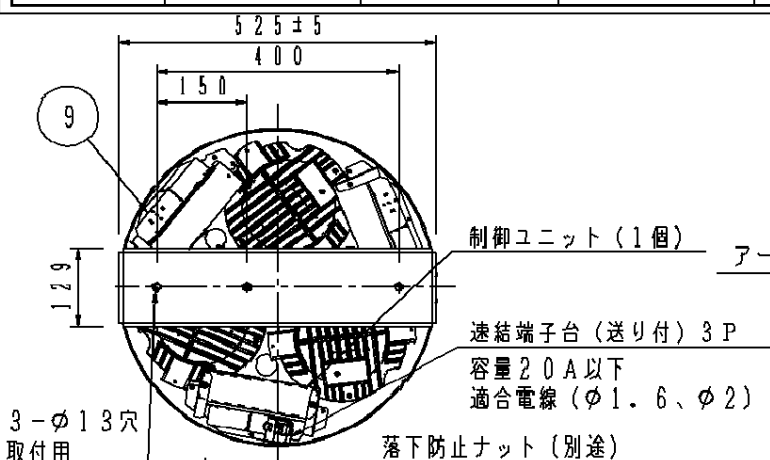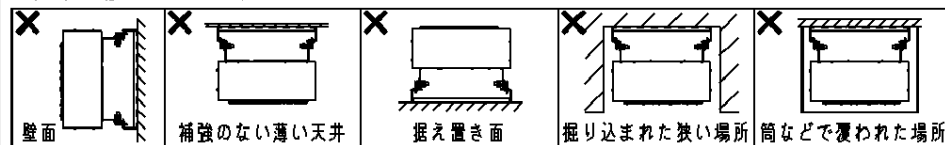

取付ボルト設置図


0°～30°までの傾斜天井に取付可能です。



注) 傾斜天井では側面ガードと組み合わせて使用することはできません。

定格

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	2.60A	1.30A	1.15A
消費電力	260W	254W	254W
周波数	50Hz/60Hz共用		

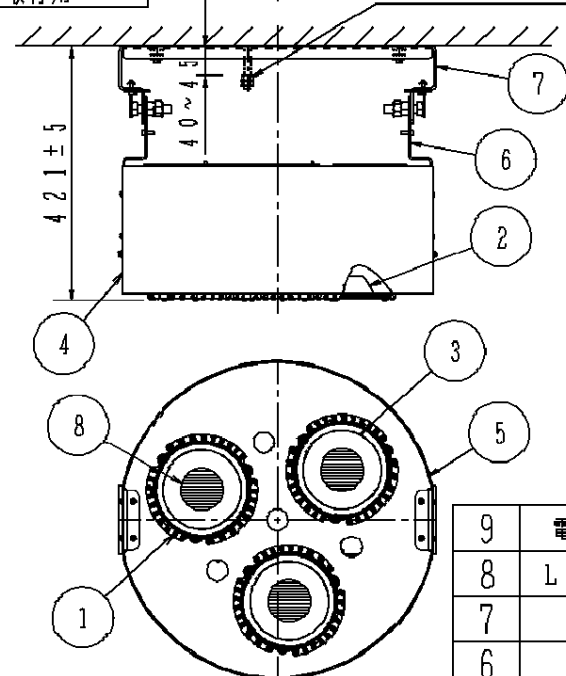

9	電源ユニット		6個
8	LEDユニット		3個
7	アーム	鋼板 (t4)	シルバーメタリック 7分つや消しアクリル塗装
6	取付金具	鋼板 (t3.2)	シルバーメタリック 7分つや消しアクリル塗装
5	取付板	鋼板 (t3.2)	シルバーメタリック 7分つや消しアクリル塗装
4	カバー	鋼板 (t1)	シルバーメタリック 7分つや消しアクリル塗装
3	パネル	ガラス (t4)	透明
2	反射板	PBT樹脂	アルミ蒸着鏡面仕上げ
1	本体	アルミダイカスト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考

LED 昼白色 (5000K)

器具質量 24.5kg

特記事項
・本図面は2枚1組です。

品番 (高天井用照明)
屋内用
中角
NNY20563LF9

生産終了品

本器具は製造できません


パナソニック株式会社

[使用上のご注意]

- 電源線はφ1.6、φ2.0（単線）をご使用ください。
- 指定サイズの取付ボルトを使用し、緩みのないようナットで確実に固定してください。
- 取付ボルトの取付面からの出ししろは、アーム取付用は30～35mm、落下防止ナット取付用は70～80mmにしてください。
- 器具施工のため周囲300mmのスペースが必要です。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLEDの個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 漏洩電流を考慮し、1回路あたりの接続台数を下記としてください。
入力電圧が100Vの場合 6台以下 / 入力電圧が200V、242Vの場合 12台以下
(定格20A、感度電流30Aの漏電ブレーカの場合)


落下防止ナット取付位置

図示の位置で取付ボルトを取り付けてください。

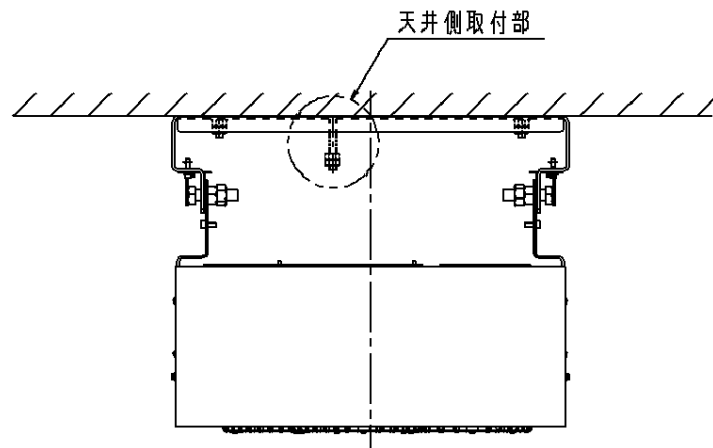

天井側取付部

落下防止ナット2個（別途）を使用して
取付位置を調整してください。

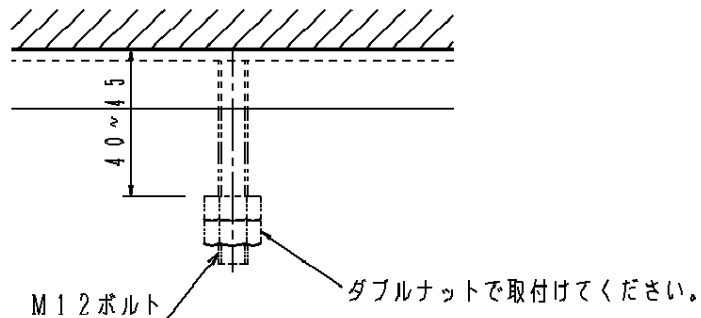

特記事項

・本図面は2枚1組です。

5				品番（高天井用照明）
4				屋内用
3				NNY20563LF9
				（施工説明書）
2				生産終了品
1				本器具は製造できません
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社