


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

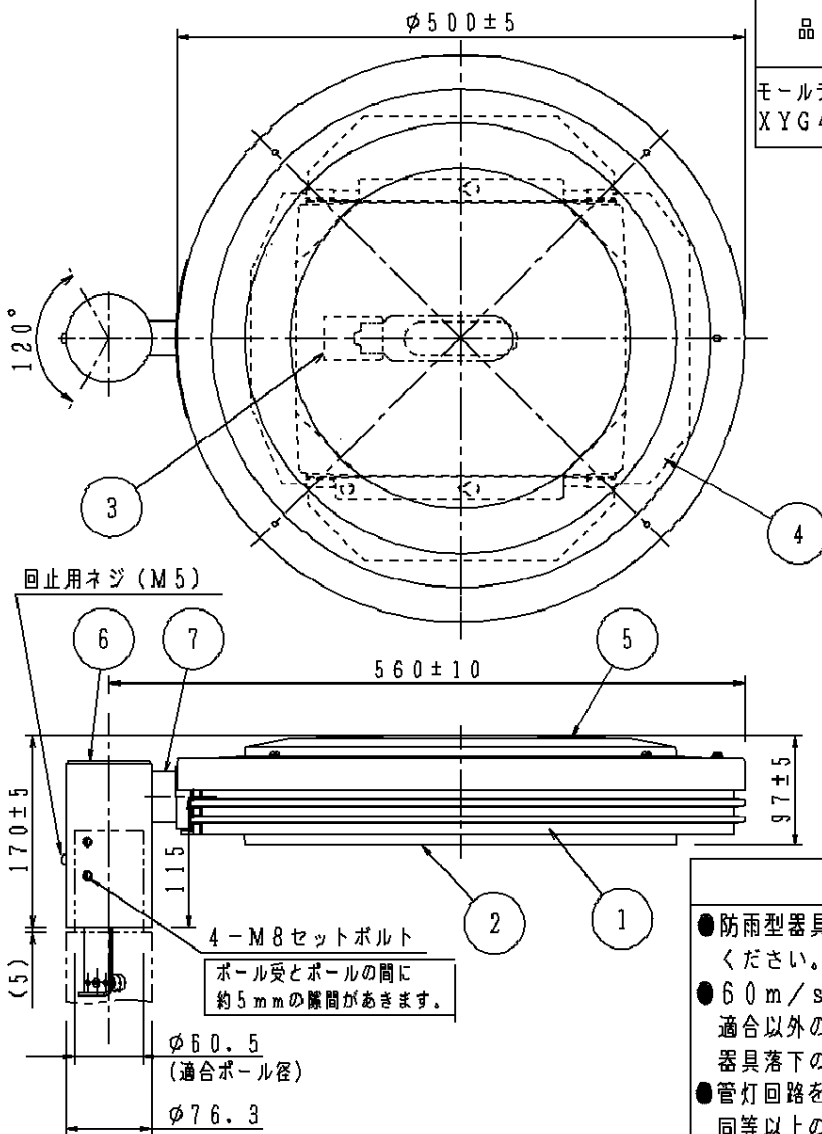

品 名	品 番			
	灯具	質量	アーム	質量
モールライト XYG4112	YAG43081	6.2kg	YDG533	1.5kg

適合ボール
トクボール (4.5m:テーパーボール モールライト用ボール) φ60タイプ (ミディアムグレイメタリック)

適合オプション	品番
下面セード	YKG40261
後方カッターバ	YKG40262

【使用上のご注意】

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 必ずセラメタ用イグナイタ内蔵安定器 (G型) と合わせてご使用ください。管灯回路延長可能長さは1.5mまでです。
- 電源線はφ2、3、5mm²以下をご使用ください。
- ランプ交換は上蓋用取付ネジ (4ヶ所) をゆるめ、上蓋を外して行ってください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
- 各品番の承認図は別にあります。必ず、各品番の承認図をご参照ください。

△ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外のボールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 管灯回路を延長する場合は600Vビニル絶縁電線と同等以上の耐パルス性能を有する電線をご使用ください。高圧パルスによる感電、火災の原因となります。
- セラメタは始動時高圧パルスが発生しますので、管灯回路の結線はスリーブでカシメた後、絶縁チューブ (同梱) を挿入し、絶縁テープ等で確実に行ってください。万一電線の絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で使用されますと高圧パルスにより電線が焼損し、感電、火災の原因となります。
- 下向取付専用器具です。上向、横取付けしないでください。パネル面を下にして使用してください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

使用ランプ・数		x1	7	アーム	鋼管 (t1.6)	溶融2n-A1-Mg合金メッキ後 ミディアムグレイメタリックポリエスチル樹脂塗装	(ワイド配光)
適合セラメタランプ (街路灯)		MT150CE-LW-K	6	ボール受	鋼管 (t3.2)	溶融2n-A1-Mg合金メッキ後 ミディアムグレイメタリックポリエスチル樹脂塗装	
		MT70CE-LW-K	5	上蓋	アルミ板 (t2.0)	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装	品名 防雨型 モールライト XYG4112
器具質量			4	反射鏡	アルミ板 (t0.8)	鏡面処理 樋目入り	
特記事項			3	ソケットE26	磁器	NZ08101	生産終了品 本器具は製造できません
			2	下面パネル	強化ガラス (t4)	透明	
			1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装	パナソニック株式会社
部 番				部 品 名	材質・素材厚	備 考	