




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

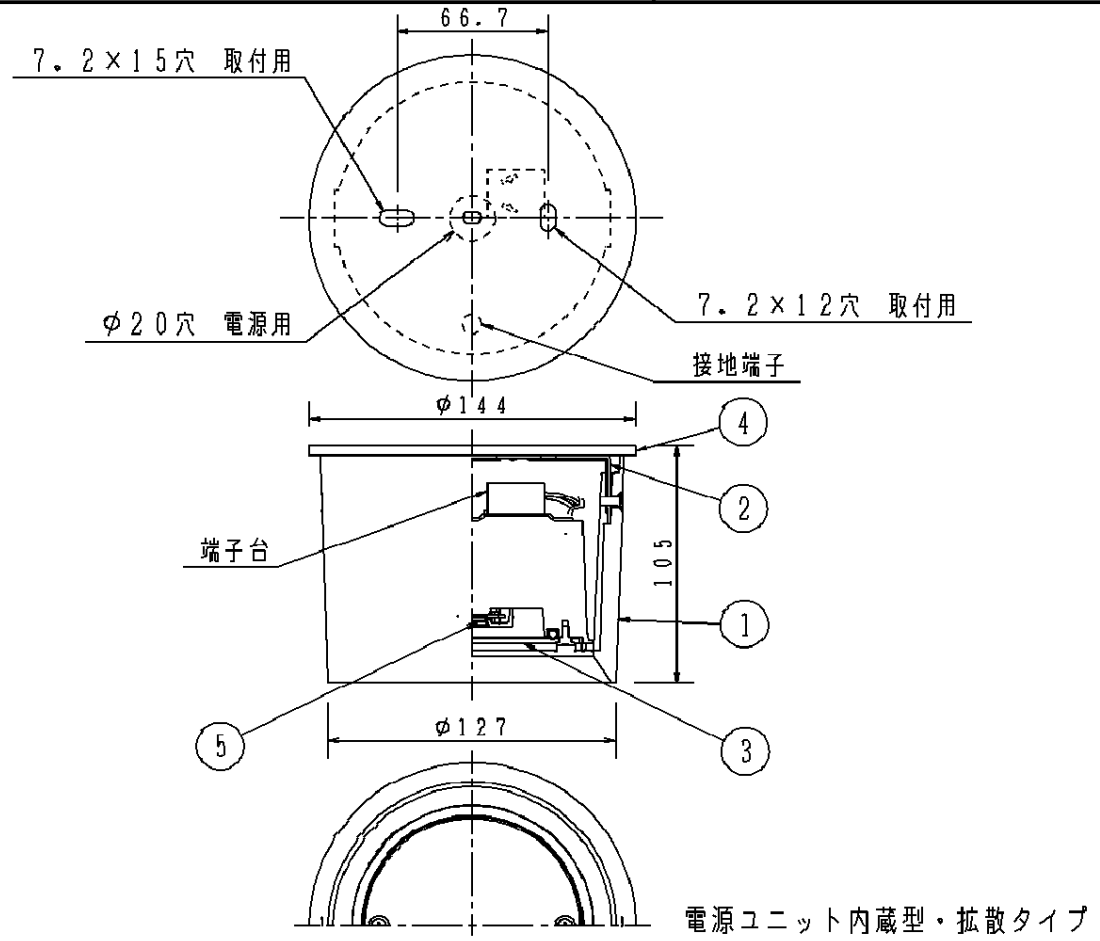

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井、補強のない薄い天井には、取り付けしないでください。
指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・取付面に凹凸がある場合、本体パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色、火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】

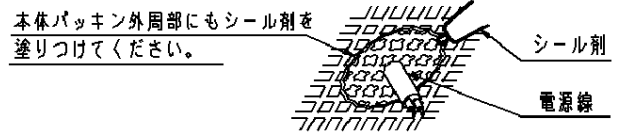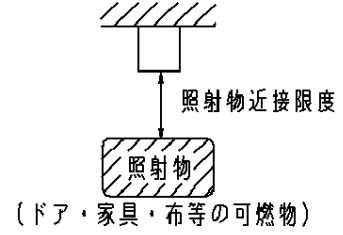

本体パッキン外周部にもシール剤を塗りつけてください。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

| | | | | | | |
|-------|--------------|---|--------|------------|---------------------------|-------------|
| 適合ランプ | 電球色 白熱灯60形相当 | 5 | LED | | | 品番 |
| W・数 | 5.7W | 4 | 本体パッキン | EPDMゴム | ブラック | 防雨型 |
| 器具質量 | 1.2kg | 3 | パネル | アクリル | 乳白 | LGW51691LE1 |
| 特記事項 | | 2 | 取付板 | 亜鉛鋼板(t1.0) | | 鶴田 |
| | | 1 | セード | アルミダイカスト | フチナメタリック レーザーサテンアクリル塗装 | |
| 部番 | | | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | パナソニック株式会社 |

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

LGW51691-K1

