


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

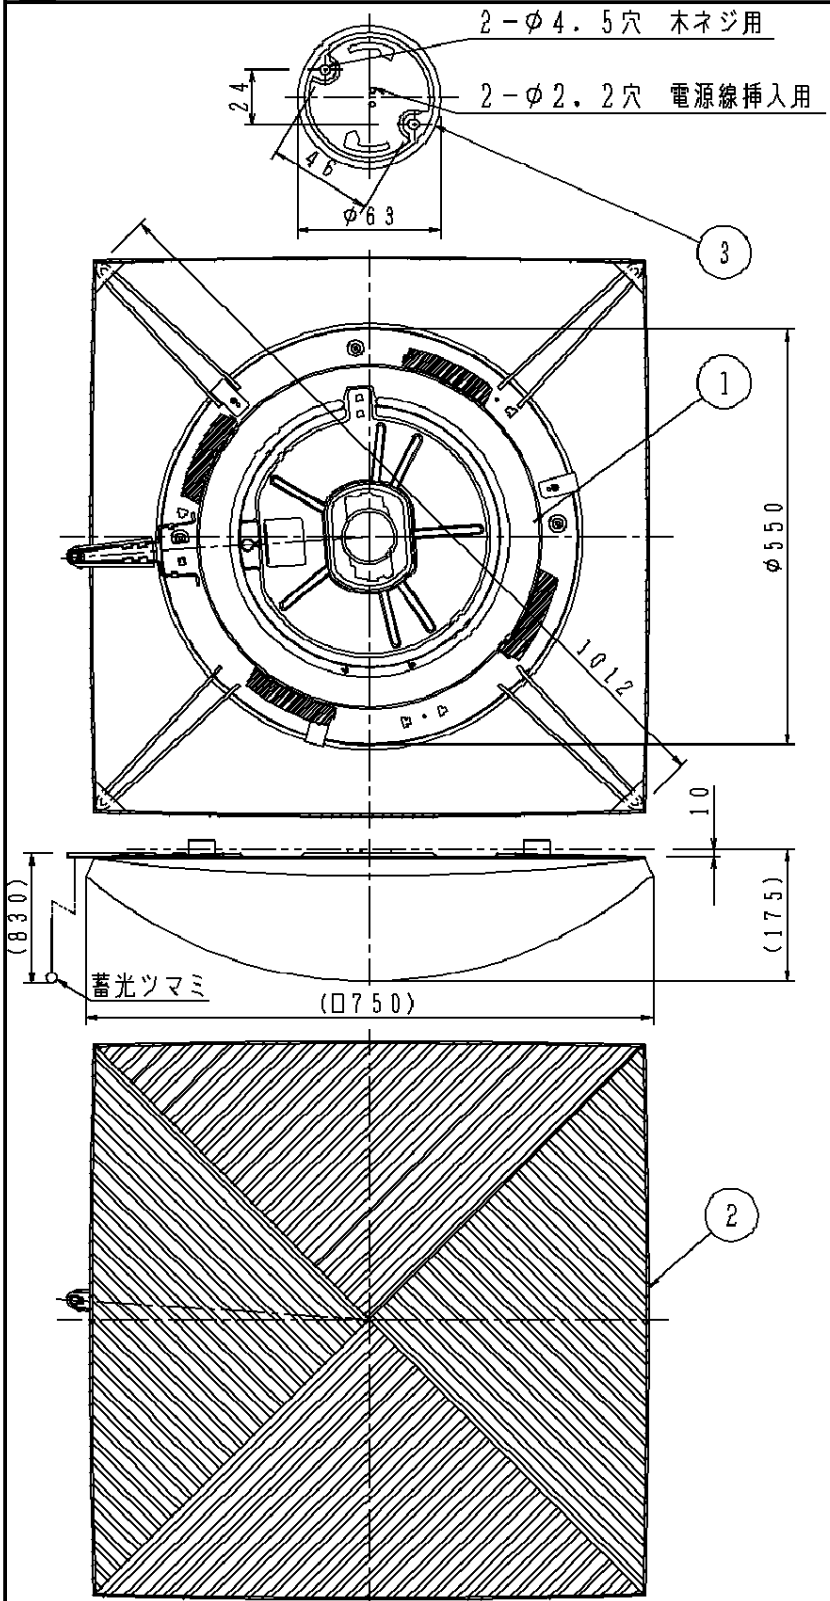


- ・段調光スイッチ付
点灯順序 全灯→段調光→豆球→減
- ・カバーの取付方法は、引掛け方式です。

注) カバーは和紙使用の手造り品ですので、折目模様が多少異なります。

注1) 別途、アダプタ (HK9042K) の使用により取付可能です。
取付可能な竿縁天井の仕様についてはアダプタの図面をご参照ください。

安全に関するご注意

- ・器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取付は落下の原因となります。
- ・取付には平らな部分が□840mm以上必要です。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)
丸型フル引掛シーリング **フル引掛ローゼット**
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取付けないでください。落下の原因となります。

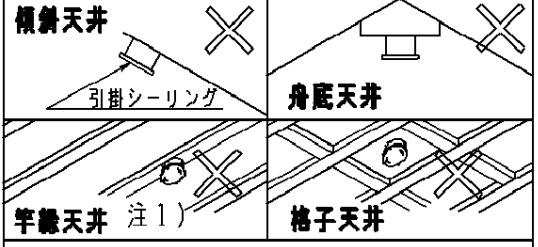

- ・一般屋内用器具です。
屋外、湿気、水気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・他の調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。

<使用上のご注意>
・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

付属ランプ	100形ツインバルックプレミア 蛍光灯 (電球色)	5				品番
W・数	100×1	4				HFA8585KEP
器具質量	3.1kg	3	丸型フル引掛シーリング			
特記事項		2	カバ－	和紙調不織布	白 (プリーツ加工)	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本 体	鋼板 (t0.4)	白ポリエステル塗装	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

