


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

△ 安全に関するご注意


断熱・遮音施工不可



- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。
傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
落下・火災の原因になります。


建築基準法型
非常用照明器具

評定番号
LALH-02




建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	ポリフェニレン サルファイド樹脂	けい素ゴム絶縁電線	電源内蔵型

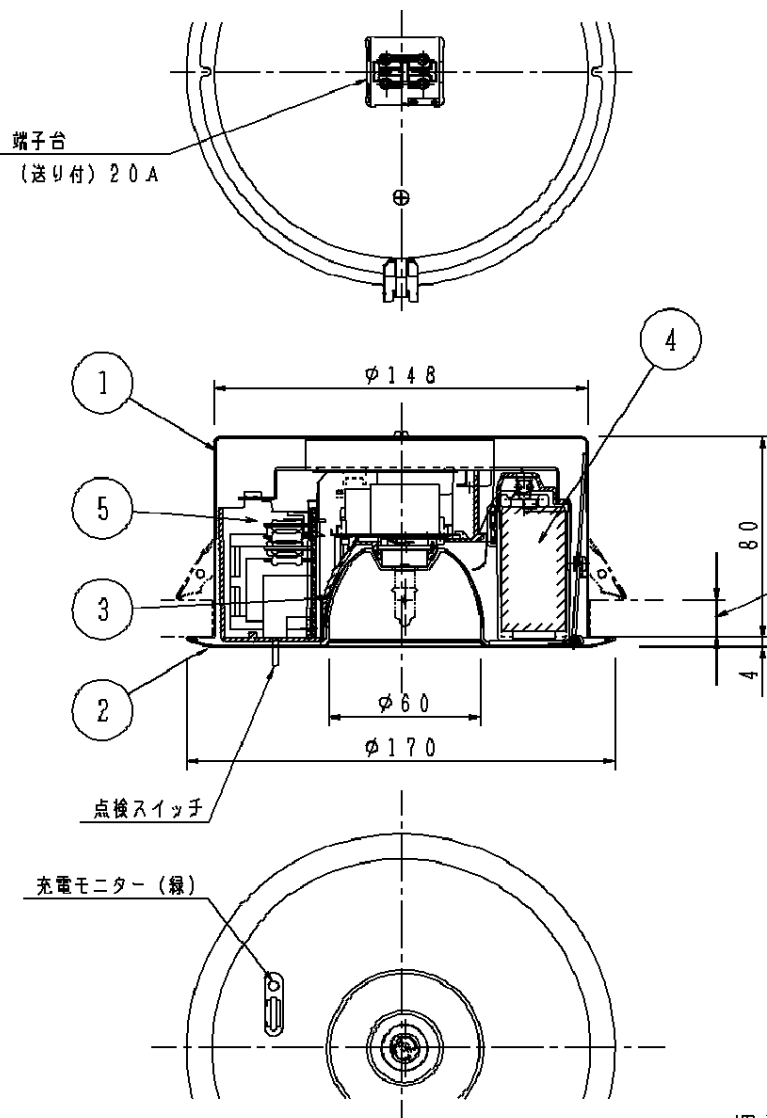

(使用上のご注意)

- ・専用回路の途中にはスイッチを設けしないでください。
- ・結線図



取付金具は3～25mmの天井に取付可能です。

〔ロックウール等、やわらかい天井に取付ける場合は天井上面と取付金具との間に補強材を入れてください。〕
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります)

*この器具は環境配慮型照明器具です。

蓄電池はニッケル水素蓄電池、器具内電線にはエコ電線、本体などの構成部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

埋込穴寸法 $\phi 150$

入力電流	26mA
充電電流	107mA
光束比	76%

適合ランプ	非常灯用ハロゲン電球 JE3.6V13W	5	非常灯ブロック			品番
W・数	常時：消灯・非常時：13×1	4	蓄電池	3.6V 3000mAh	FK796C	電池内蔵型モニター付 LB91620
器具質量	1.1Kg	3	反射板	アルミ板(t1.2)	銀色鏡面仕上	
特記事項		2	枠	銅板(t0.6)	オフホワイトツヤ消し仕上	
		1	本体	亜鉛鋼板(t0.6)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社