


 安全に関するご注意



- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
 - 水平天井埋込み取付専用です。 他の取付はしないでください。落下の原因となります。
 - ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製 iD シリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因となります。
 - パネルに衝撃を与えないでください。 破損した場合、感電・火災の原因となります。
 - 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
エンドより器具内送り配線をする場合は、エコーケーブル (E-M-E) をご使用ください。感電・火災の原因となります。
 - 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して保護してください。感電・火災の原因となります。



・この器具は下表の組合せです。

明るさタイプ	色温度	組合品番	本体品番	適合ライトバー品番
6900lm タイプ	8500K	_____	NNFK92720	NNU602009KLA9
	5000K	XL949EFVK		NNU602005KLA9
	4000K	XL949EFVK		NNU602004KLA9
	3500K	XL949ETFK		NNU602007KLA9
	3000K	XL949ETRK		NNU602003KLA9

電圧	100V	200V	242V
電流	0.54A	0.27A	0.22A
電力	52.1W	52.1W	52.1W

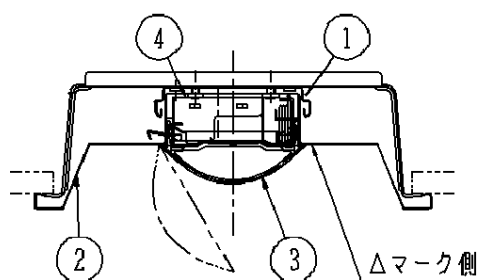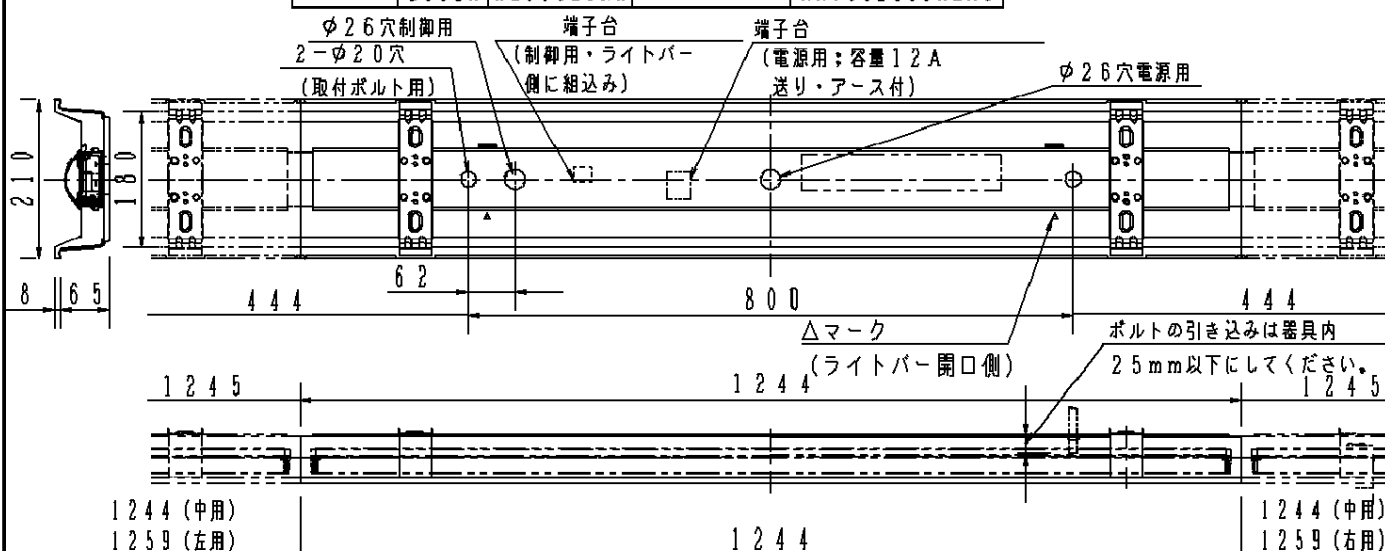

断面詳細図

埋込穴寸法：190×(1244×N+10)
(N=連結台数)

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2

LED	昼光色(6500K) 昼白色(5000K) 白色(4000K) 温白色(3500K) 電球色(3000K)	4	電源	ライトバーに組み込み	品番 埋込XL949EFVK 埋込XL949EFUK 埋込XL949ETFK 埋込XL949ETRK
	器具質量 3.6kg(組み合わせ状態)	3	ライトバー	乳白	
特記事項 ・連結中用		2	反射板	鋼板(t0.5)	白色粉体塗装
		1	本体	亜鉛鋼板(t0.5)	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考

单位: mm 第三角法 (JIS A-4)

XL 9 4 9 EF VK - K 3