


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないで下さい。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。  
エンドKより器具内送り配線をする場合は、エコケーブル(EM-EE)をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。

この器具は下表の組合せです。

| 明るさタイプ        | 色温度   | 組合品番      | 本体品番      | 適合ライトバー品番     |
|---------------|-------|-----------|-----------|---------------|
| 6900lm<br>タイプ | 6500K | —         | NNPK90515 | NNU602009KLA9 |
|               | 5000K | XL955EFVK |           | NNU602005KLA9 |
|               | 4000K | XL955EFUK |           | NNU602004KLA9 |
|               | 3500K | XL955ETFK |           | NNU602007KLA9 |
|               | 3000K | XL955ETRK |           | NNU602003KLA9 |

| 電圧 | 100V  | 200V  | 242V  |
|----|-------|-------|-------|
| 電流 | 0.54A | 0.27A | 0.22A |
| 電力 | 52.1W | 52.1W | 52.1W |

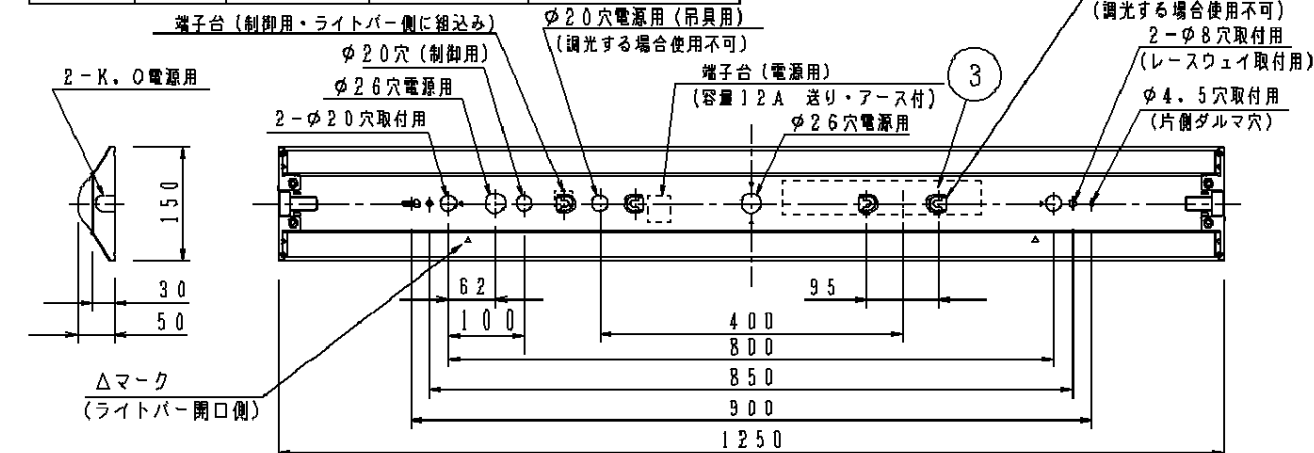

- <使用上のご注意>
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
  - ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
  - ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
  - ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
  - ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
  - ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。)
  - ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部(ライトバー部)の長時間の直視はお避けください。
  - ・適合コントロールをご使用の場合
    - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
    - ・詳細は起動方式の承認図(LA-KG)をご覧ください。
- <施工上のご注意>
- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
  - ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

|                                               | 適合品番                                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
|                                               | 調光しない場合                                                      | 調光する場合 |
| ガード                                           | FK41534                                                      |        |
| 吊具<br>(注) 調光機能をご使用の場合 (番号線を引き込む場合) 吊具は使用できません | <パイプ型><br>ツリグXFP500WW/FW<br>ツリグXFP750WW/FW<br>ツリグXFP101WW/FW |        |
| 吊具アダプタ<br>キャンピスイッチ                            | <チェーン型><br>ツリグXFC500WW/FW<br>ツリグXFC101WW/FW                  |        |

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2

| LED                                                         | 器具質量           | 特記事項 | 品番 | 電 源   | ライトバーに組込み | 備 考                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------|----|-------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 昼光色(6500K) 昼白色(5000K)<br>白色(4000K) 温白色(3500K)<br>電球色(3000K) | 2.0kg(組み合わせ状態) | 2    | 5  |       |           | 品番<br>直付XL955EFVK<br>直付XL955EFUK<br>直付XL955ETFK<br>直付XL955ETRK |
|                                                             |                | 1    | 4  |       |           |                                                                |
|                                                             |                | 2    | 3  | 電 源   | ライトバーに組込み |                                                                |
|                                                             |                | 1    | 2  | ライトバー | 乳白        |                                                                |
|                                                             |                |      | 1  | 本 体   | 鋼板(t0.35) | 白色粉体塗装                                                         |
|                                                             |                |      | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚    | 備 考                                                            |

**生産終了品**  
本器具は製造できません

