

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製 iD シリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないで下さい。破損した場合、感電・火災の原因となります。

光	直付XLX430SNN LE9	NNLK42525	NNL4300NN LE9	電流 電力	0.24A 23.2W	0.12A 23.2W	0.10A 23.2W
---	-----------------	-----------	---------------	----------	----------------	----------------	----------------

2-K. O電源用

53

250

2-12×20長穴 (取付ボルト用)

端子台 (電源用)
(容量20A
送り・アース付)

Ø26穴 (電源用)

4

Ø4.5穴 (木ネジ取付用)
(片側ダゲマ穴)

Ø20穴 (制御用)

600


800

900

1250

150

ひとセンサ (端子台と反対側に配置)

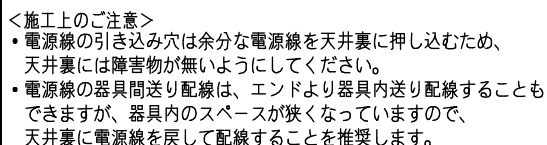

- 水平天井直付専用器具です。指定方向以外は取付けできません。
センサが正常に検知しない場合があります。

XLX430SNN-K

