



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

建築基準法型  
非常用照明器具  
評定番号

LALH-02

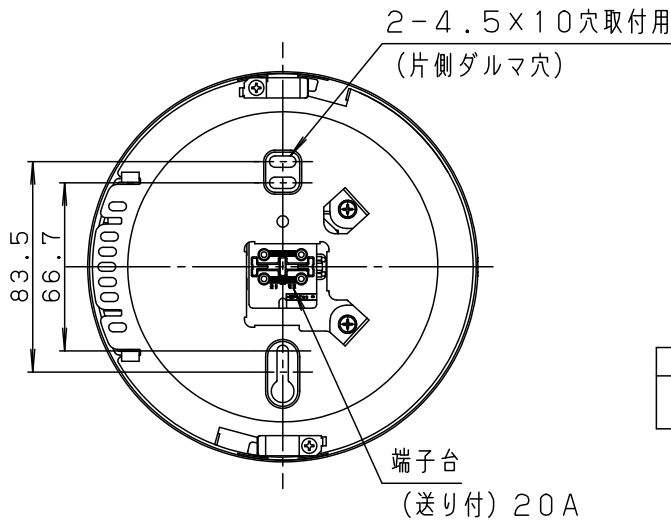

建設省告示第1830号に定める事項

| 電球の種類 | ソケットの材質             | 照明器具内の電線の種類 | 非常用電源 |
|-------|---------------------|-------------|-------|
| 白熱灯   | ポリフェニレン<br>サルファイド樹脂 | けい素ゴム絶縁電線   | 電源内蔵型 |



### ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使えません。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井取付専用器具です。  
壁面・傾斜天井取付はできません。  
指定外取付けは、落下・火災の原因となります。

\*この器具は環境配慮型照明器具です。  
蓄電池はニッケル水素蓄電池、器具内電線には  
エコ電線、本体などの構成部品はクロムフリー  
鋼板を採用しています。

(使用上のご注意)

- 造営材電源線引き出し穴は $\phi 30$ 以上  
で穴明けしてください
- 専用回路の途中にはスイッチを設けな  
いください。
- 結線図

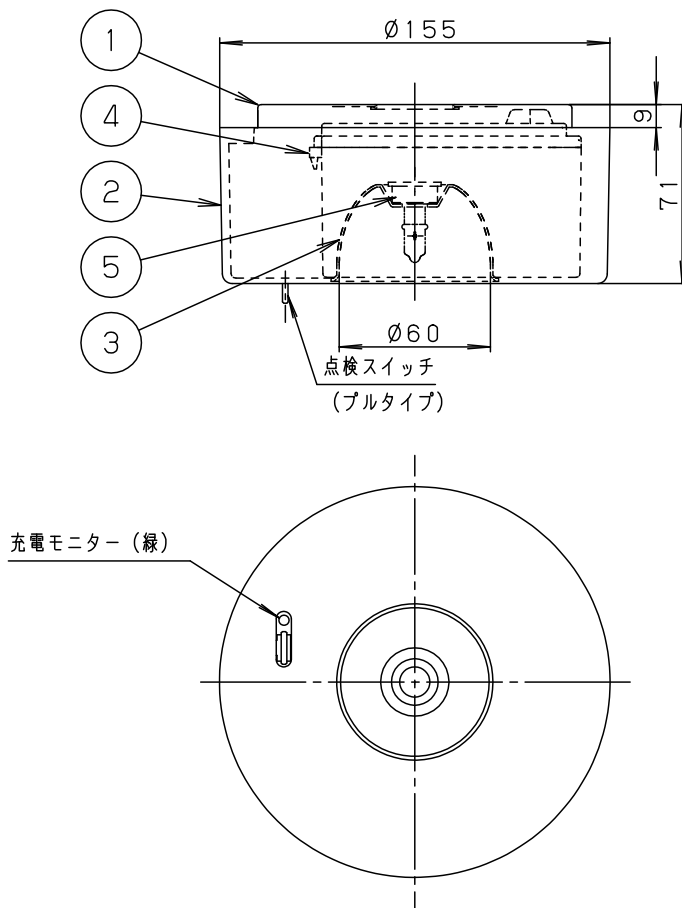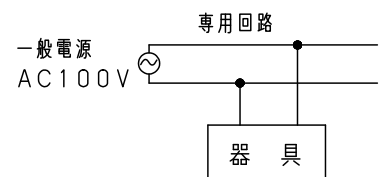

K1-ISS4-JE13

|      |       |
|------|-------|
| 入力電流 | 26mA  |
| 充電電流 | 107mA |
| 光束比  | 76%   |

\*適合パイプ吊具はLK930000です。

|       |                      |   |         |              |                      |                       |
|-------|----------------------|---|---------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 適合ランプ | 非常灯用ハロゲン電球JE3, 6V13W | 5 | ランプソケット | PPS樹脂        | NZ0809               | 品番                    |
| W・数   | 常時：消灯・非常時：13×1       | 4 | 蓄電池     | 3.6V 3000mAh | FK796C               | 電池内蔵型モニター付<br>LB91030 |
| 器具質量  | 1.0Kg                | 3 | 反射板     | アルミ板 (t1.2)  | 銀色鏡面仕上               |                       |
| 特記事項  |                      | 2 | 本体カバー   | 鋼板 (t0.7)    | オフホワイトツヤ消し<br>エポキシ塗装 |                       |
|       |                      | 1 | 本体      | 亜鉛鋼板 (t0.8)  |                      |                       |
| 部番    |                      |   | 部品名     | 材質・素材厚       | 備考                   |                       |

**生産終了品**  
本器具は製造できません

パナソニック株式会社

