



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

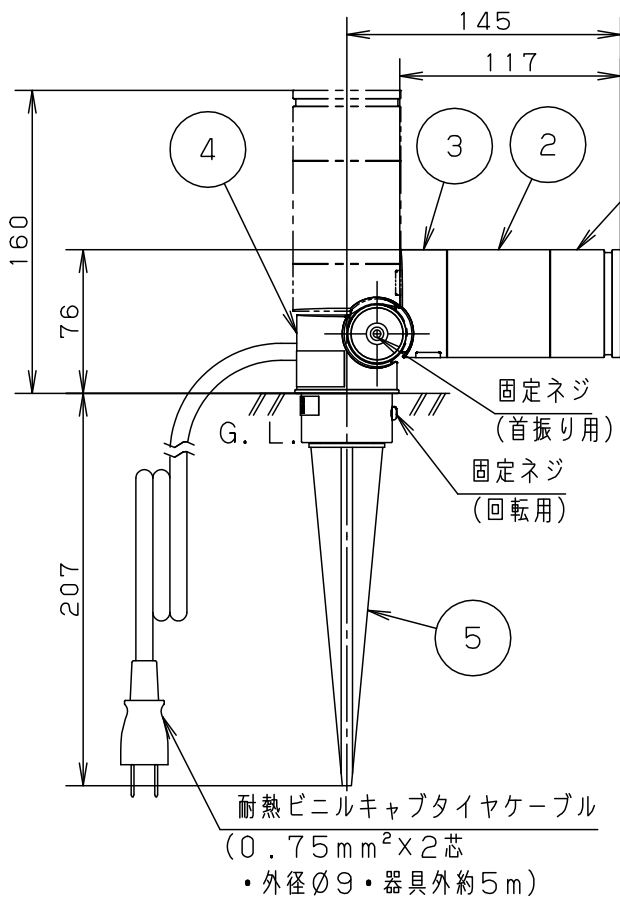

照射範囲

・照射角度は固定ネジをゆるめて変えてください。

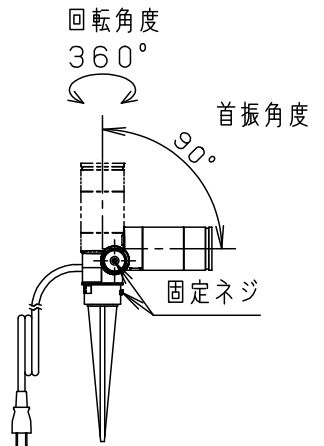




- ・電源ユニット内蔵型
- ・照射方向可動型
- ・二重絶縁型
- ・密閉型

<使用上のご注意>


- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

⚠ 安全に関するご注意


- ・防雨型器具です。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・次のような場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ・くぼ地等の水のたまる場所
- ・土壌のやわらかな場所
- ・コンクリートで固める場所




- ・傾斜した場所




- ・草、木などが成長して器具がおおわれたり、落ち葉がたまるような場所



- ・スティックが最後まで差し込めない場所



- ・浴室などの湿気の多い場所



| | | | | | | |
|------|--------------------|----|--------|----------|--|--------------------------|
| | | 6 | ガラスパネル | ガラス | 透明 | |
| LED | 電球色 明るさ：40型電球相当 | 5 | スティック | ASA樹脂 | オフブラック | 品番 防雨型 LGW40081LE1 |
| | | 4 | アーム | アルミダイカスト | シルバーメタリック レザーステンアクリル塗装 | |
| 器具質量 | 1.2kg | 3 | 下本体 | アルミダイカスト | シルバーメタリック レザーステンアクリル塗装 | |
| 特記事項 | | 2 | 本体 | アルミダイカスト | 前面：シルバーメタリック レーザーサテンアクリル塗装 側面：ホワイトアクリル塗装 | 菌 田 |
| | | 1 | 枠 | アルミダイカスト | シルバーメタリック レザーステンアクリル塗装 | |
| | | 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | パナソニック株式会社 |

