

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意


- 防雨型器具です。浴室など湿気が多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 器具の耐風速は40m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所には使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- 調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- 推奨電線管：パナソニック製パナフレキースDM316（PF管呼び16：JIS C8411）をご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

適合電源ケーブル（3芯）

VVF； $\phi 1.6$ 以下
VVR、VCT、2PNCT； 1.25mm^2

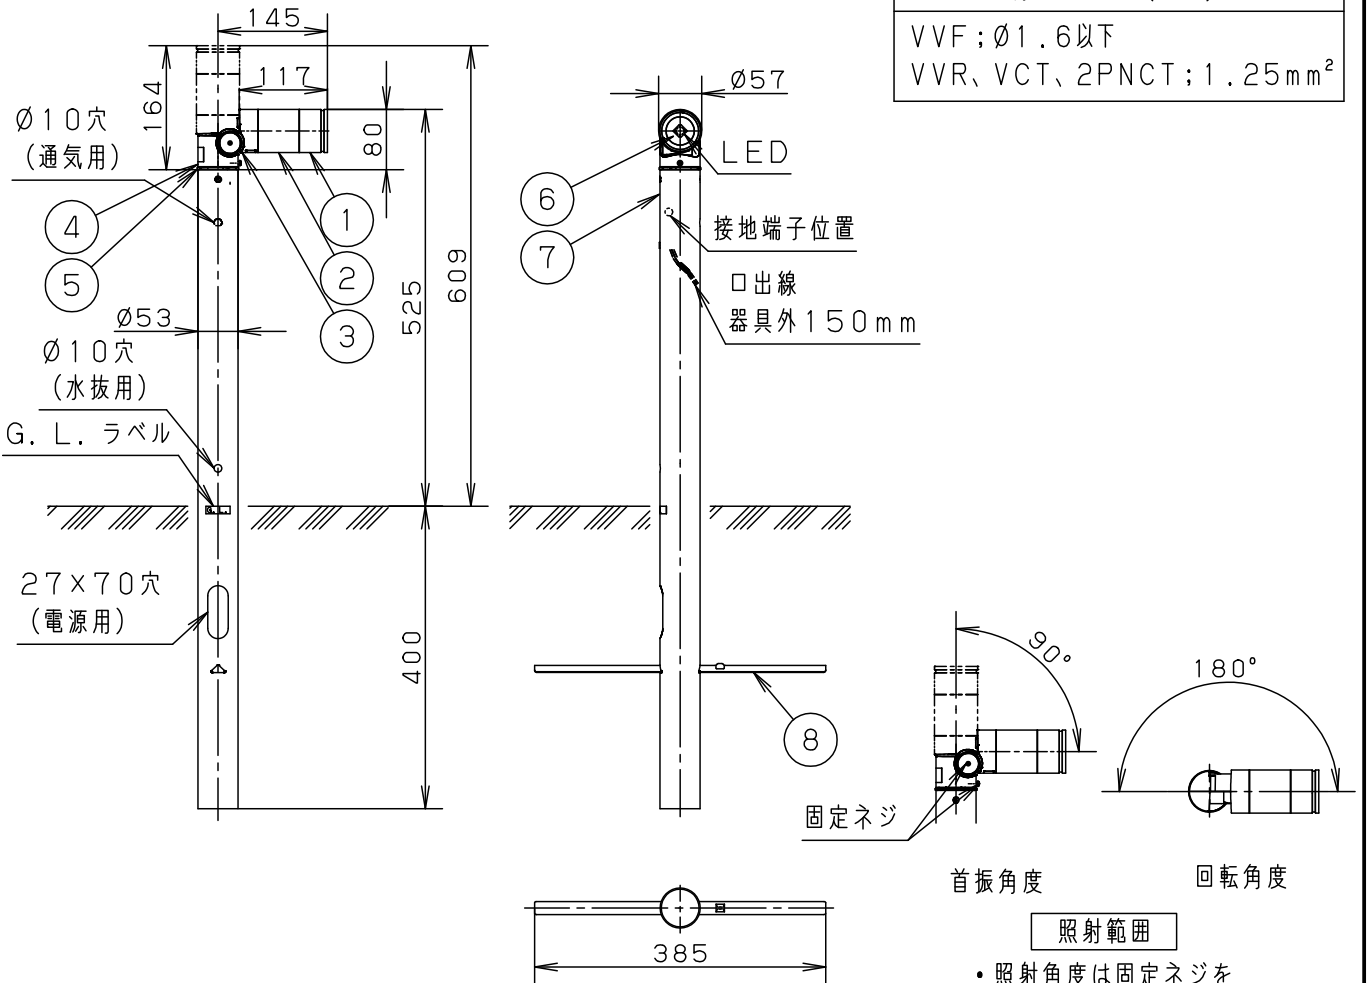

照射範囲

• 照射角度は固定ネジをゆるめて変えてください。

品番	8	打込棒	亜鉛鋼板 (t1.2)		
灯具	7	ポール	アルミ押出材	オフブラック レザーステンアクリル塗装	
LGW40161LE1	6	ガラスパネル	ガラス	透明	
LED	電球色 明るさ：60型電球相当	5	台座	アルミダイカスト オフブラック レザーステンアクリル塗装	品名 防雨型 エントランスライト XLGE7611LE1
		4	アーム	アルミダイカスト オフブラック レザーステンアクリル塗装	
器具質量	1.3kg	3	下本体	アルミダイカスト オフブラック レザーステンアクリル塗装	
特記事項		2	本体	アルミダイカスト 外層：オフブラックレザーステンアクリル塗装 内層：ホワイトアクリル塗装	
		1	枠	アルミダイカスト オフブラック レザーステンアクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
				備考	パナソニック株式会社

