

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意


- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 器具の耐風速は40m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所には使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- 調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- 推奨電線管：パナソニック製パナフレキースDM316（PF管呼び16：JIS C8411）をご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

適合電源ケーブル（3芯）

VVF； $\phi 1.6$ 以下
VVR、VCT、2PNCT； 1.25mm^2

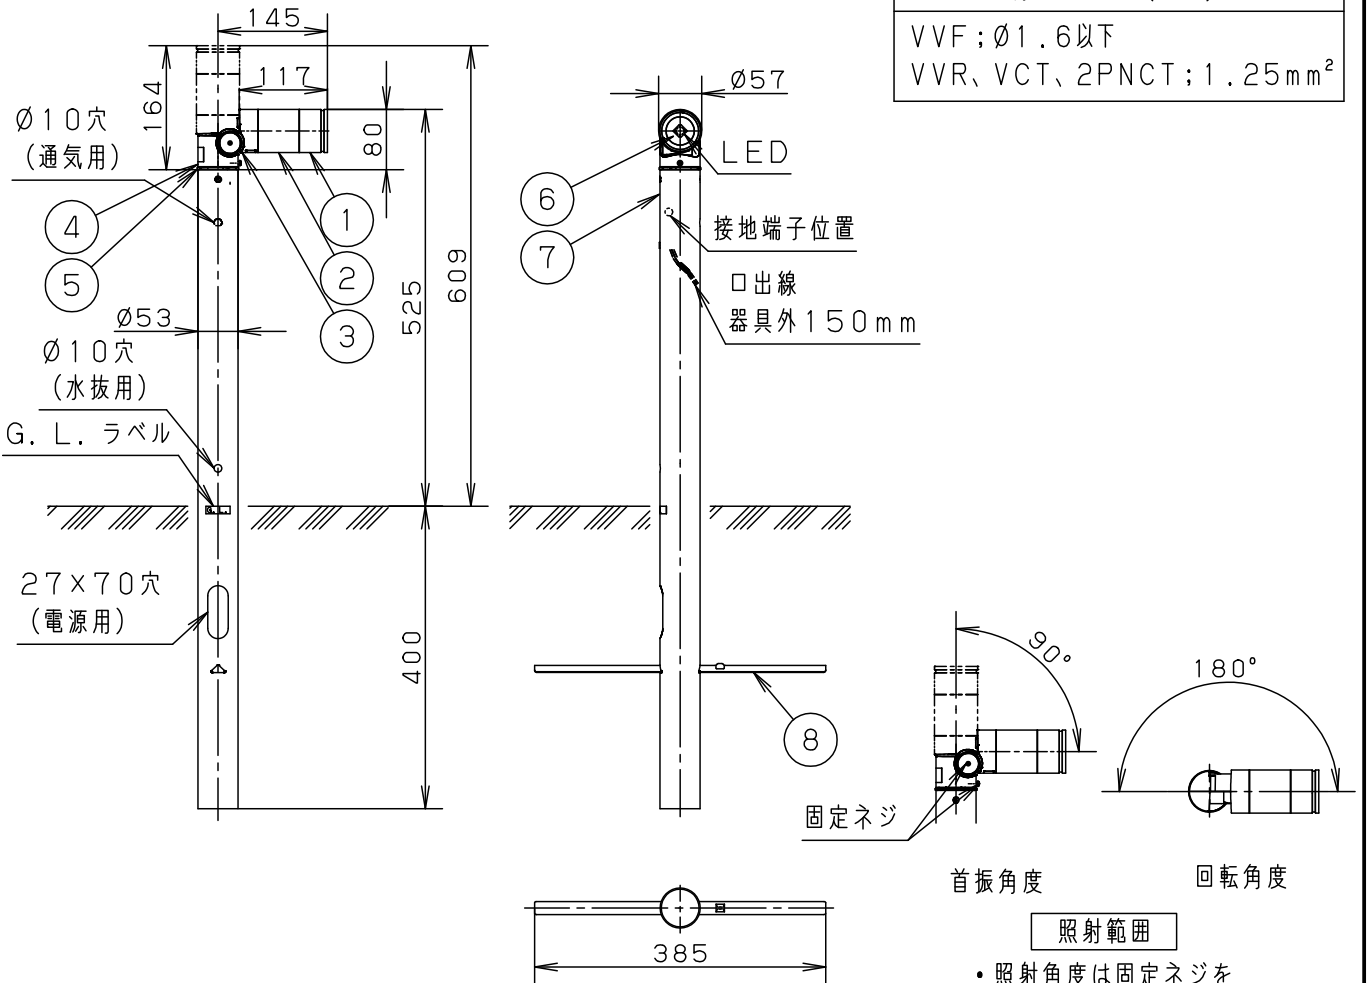

品番		8	打込棒	亜鉛鋼板 (t1.2)	
灯具	ポール	7	ポール	アルミ押出材	シルバーメタリック レザーサテンアクリル塗装
LGW40162LE1		6	ガラスパネル	ガラス	透明
LED	電球色 明るさ：60型電球相当	5	台座	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーサテンアクリル塗装
		4	アーム	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーサテンアクリル塗装
器具質量	1.3kg	3	下本体	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーサテンアクリル塗装
特記事項		2	本体	アルミダイカスト	前面：シルバーメタリック レザーサテンアクリル塗装 側面：ホワイトアクリル塗装
		1	枠	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーサテンアクリル塗装
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
					品名 防雨型 エントランスライト XLGE7621LE1 菌田 後藤 パナソニック株式会社

