


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名	品 番			
	灯具	質量	アーム	質量
モールライト XY4187LE9	NNY221801	7.8kg	NNY285301	1.8kg

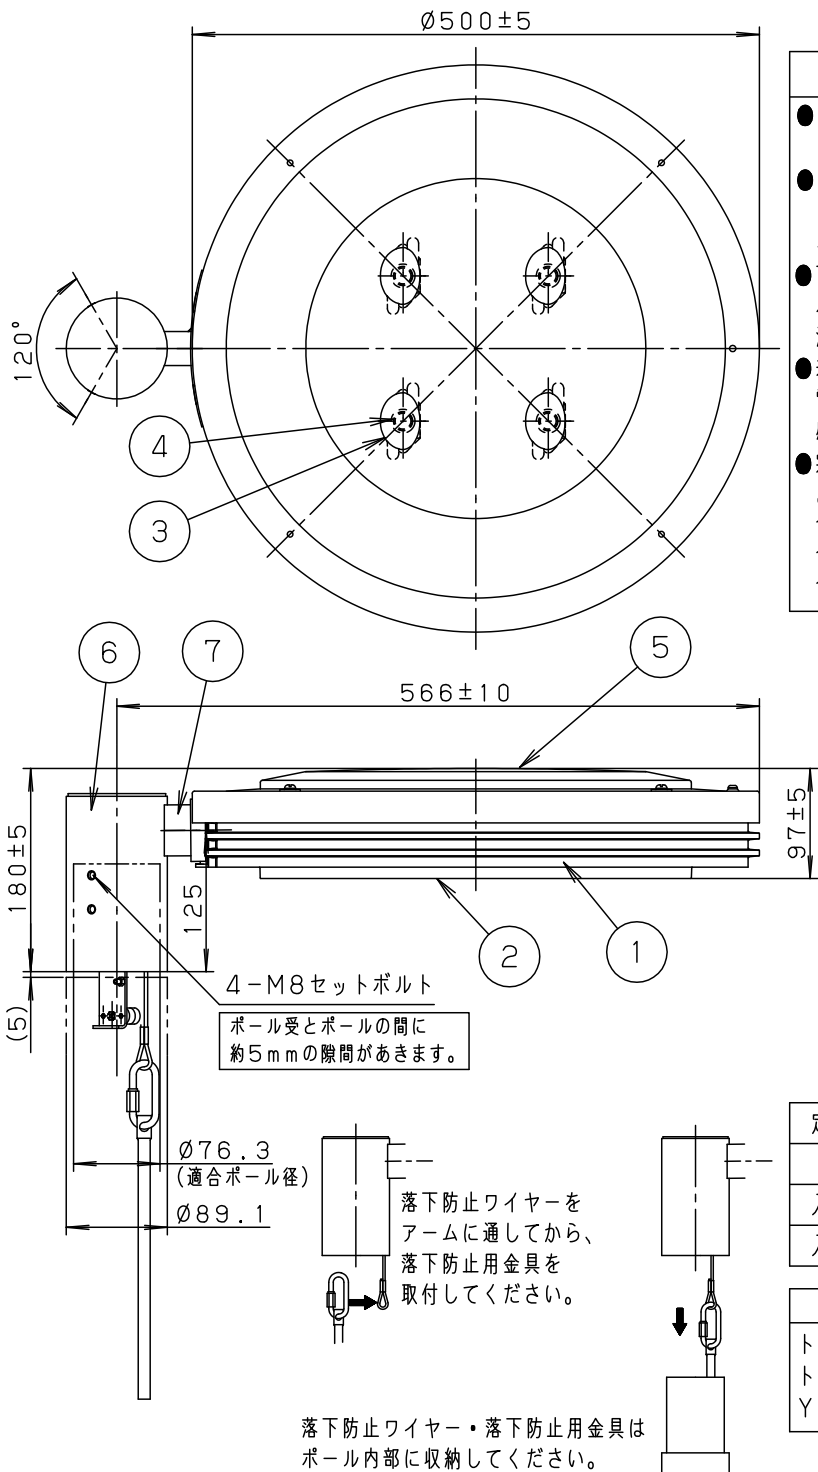

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。
適合以外のアームとの組合せでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 下向取付専用器具です。上向、横向取付けしないでください。
パネル面を下にして使用してください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数以外の電源で使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
つららができることがある場合は、
つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはパツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度は、-20～35℃でご使用ください。
- 電源線は $\phi 2.3.5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 各品番の承認図は別にあります。必ず、各品番の承認図をご参照ください。

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50/60Hz		
入力電力	26W		
入力電流	0.26A	0.13A	0.11A

適合ポール

トクポールXY3719CHN
トクポールXY3702HN
YD3509HNK

7	アーム	鋼管 (t1.6)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装
6	ポール受	鋼管 (t4.2)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装
5	上蓋	アルミ板 (t2.0)	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
4	LEDユニット		4個
3	レンズ	アクリル樹脂	
2	下面パネル	強化ガラス (t4)	透明
1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考

(ワイド配光)

品名
防雨型
モールライト
XY4187LE9

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

C 4 3
C 1 3

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XY4187-K4

