

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋外用・防雨型器具です。以下の場所では使用しないでください。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
 - ・海岸隣接地帯
 - ・温水プール等の湿気の多い場所
 - ・くぼ地等の水のたまる場所
 - ・雨水や雪解け水等で冠水の恐れのある場所
 - ・振動や衝撃の多い場所
 - ・腐食性ガスが発生する場所
 - ・肥料や農薬、薬品等を使用する場所
- 据置き取付専用器具です。壁面、逆さ取り付けはしないでください。浸水による、感電・火災の原因となります。

適合電線]

- VVVFケーブル(平型6.2×9.4~7×15)
- 丸型ケーブル(φ9.6~φ11.0)




使用上のご注意]

- 草や木の葉等で器具が埋まらないようにしてください。
- この器具は100V専用です。

施工上のご注意]

- この器具が土に埋まらないようにしてください。
- 適合埋込ボックスYYY90165には、排水処理を施してください。埋込ボックスは下面開放です。
- 人が容易に触れる場所に設置される場合は、照明器具が動かないように、埋込ボックスをモルタル等で固定してください。
- 取付用穴と窓の方向は見上図の位置関係になります。台座取付時に注意してください。(約25°の範囲での微調整は可能です。)

定格電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電力	6.5W
入力電流	0.075A

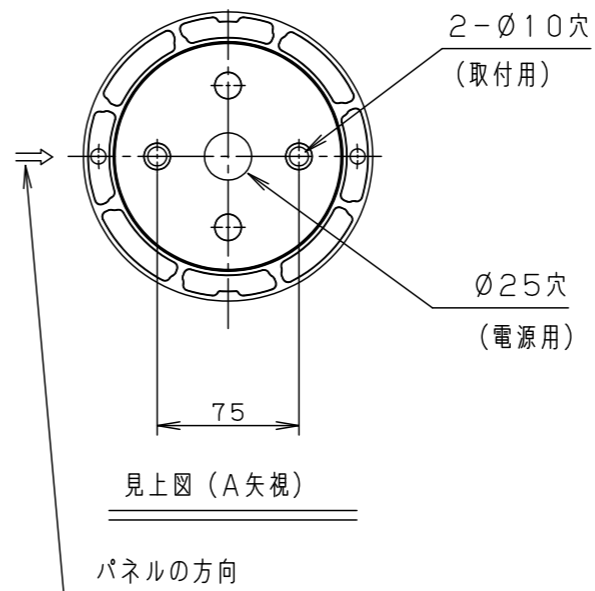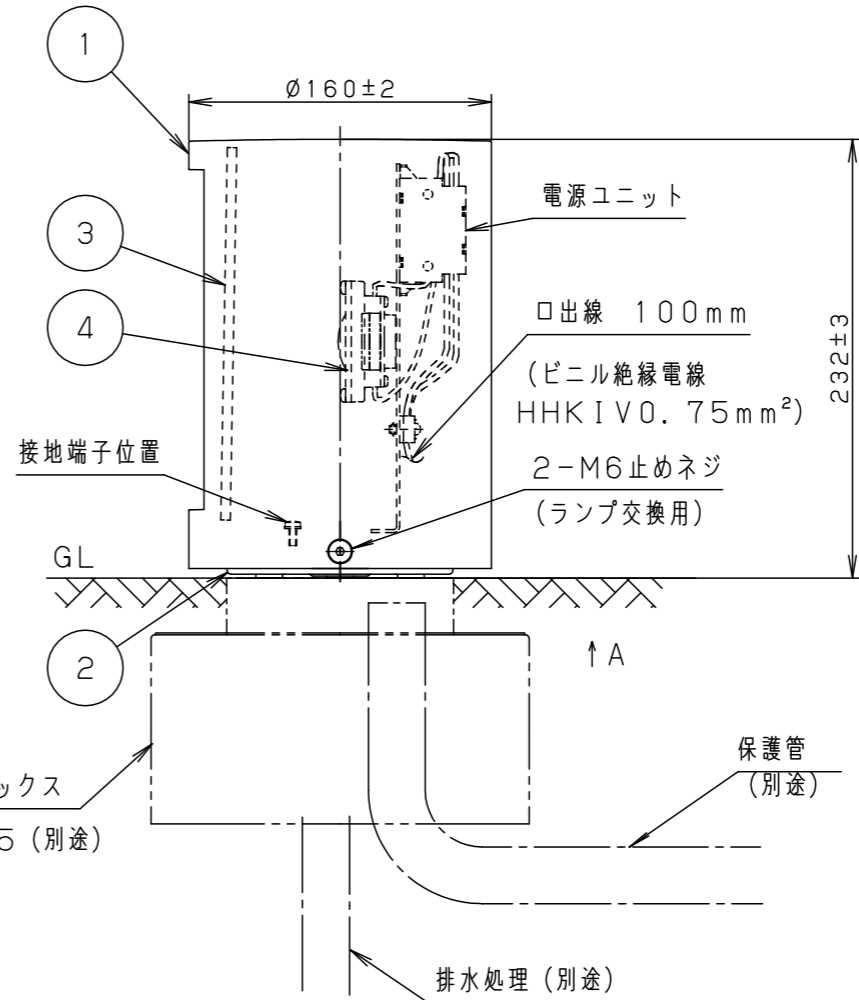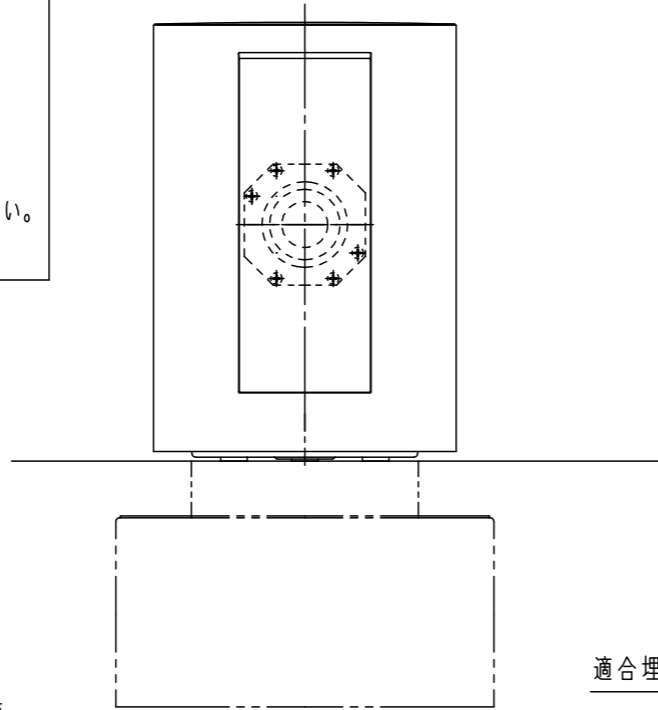

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
2	台座	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
3	パネル	ポリカーボネート	乳白
4	LEDユニット		電球色1個

同梱ランプ:

W・数 :

器具質量 : 2.5kg

ミディアムグレーメタリック

防雨型

フットスタンド

特記事項 :

生産終了品

この器具は生産終了につき製造することができません

SmartArchi

品番	YYY16520LE1
図番	YYY16520-K
尺度	1:4
作成	川口

パナソニック株式会社