



注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021RAをご参照ください。



安全に関するご注意

- ・一般屋内用です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには
取付けしないでください。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。



<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

(使用上のご注意)

- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・フェード・スポットライト専用部品です。

可動角度

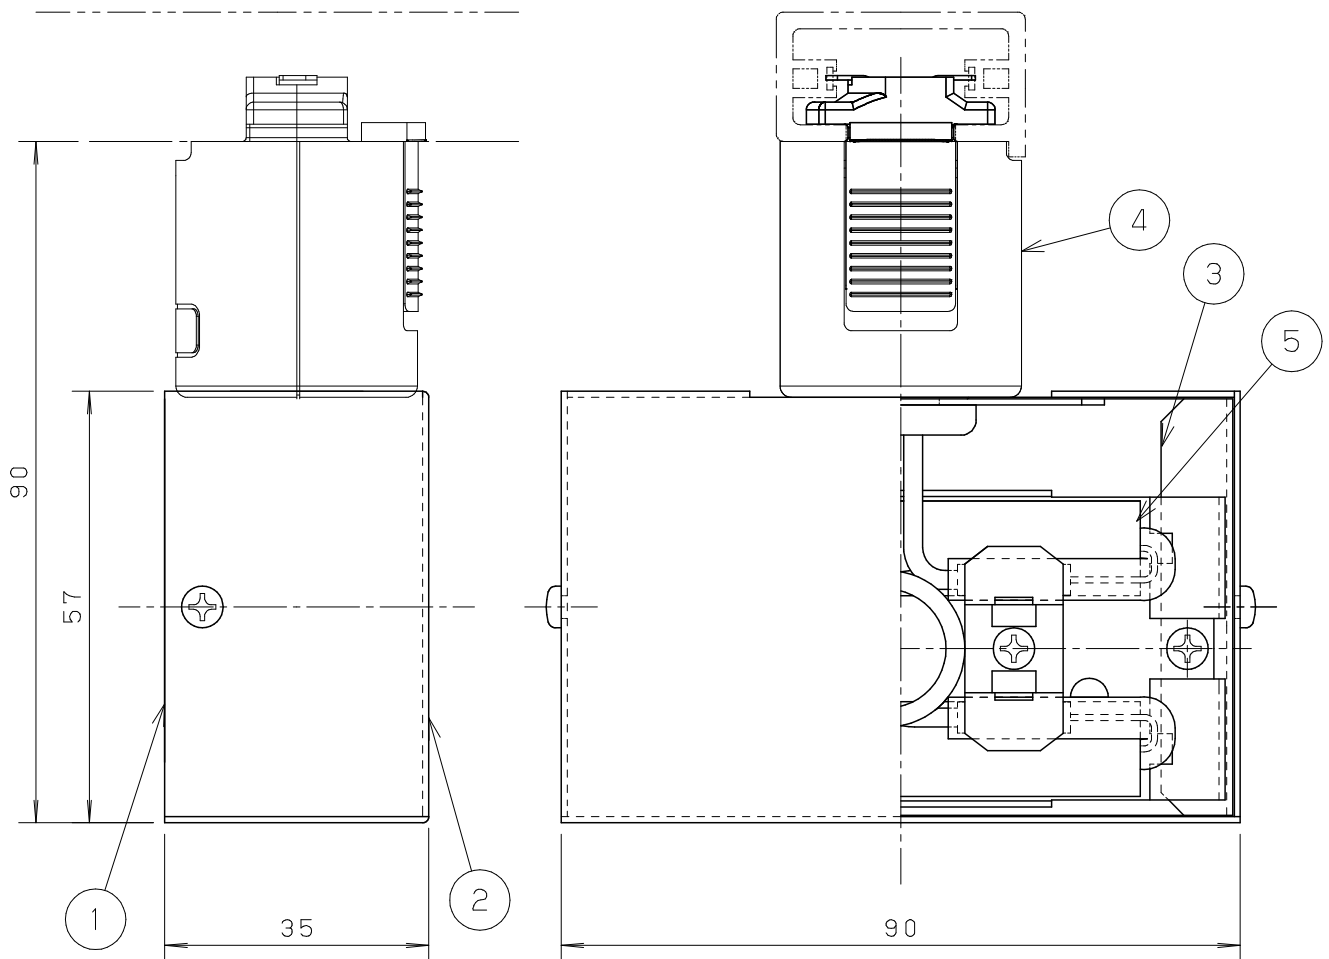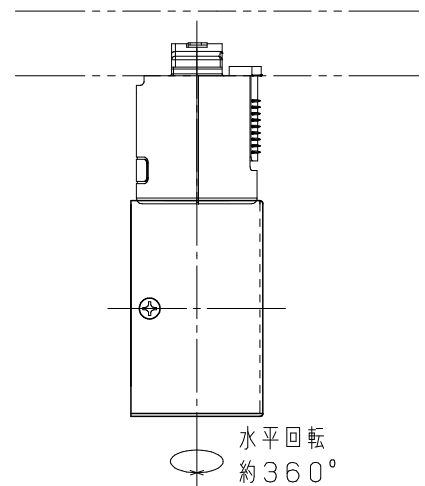

定格電圧	消費電力	5	抵抗			品 名
100V	7W以下	4	ライティングプラグ	ポリカーボネート	NK02501 クールホワイト	NNQ79000 (安定化ボックス)
器具質量	0.3kg	3	取付金具	亜鉛鋼板 (t0.8)		
特記事項		2	カバー	銅板 (t0.8)	クールホワイト 7分艶消し仕上 10Y9/0.5 (DA75)	角 畑
		1	本体	銅板 (t0.8)	クールホワイト 7分艶消し仕上 10Y9/0.5 (DA75)	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

C80

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNQ79000-K

