

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

- 指定外取付は、火災の原因となります。

指定外取付は、火災の原因となります。

- ください。火災の原因となります。

ください。火災の原因となります。

- 口出し線を切断したり、構成部品

口出し線を切断したり、構成部品




- 熱があるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

熱がこもるような密閉した空間へは

- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家屋の上、

近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲）

クローゼット・押入れの中等)では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

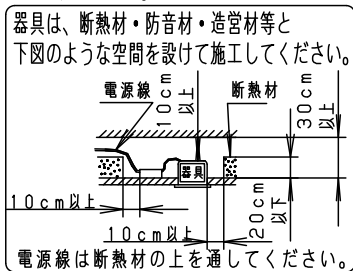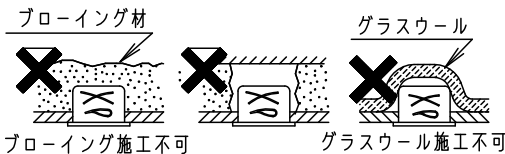



(使用上のご注意)

- ・調光タイプLED電源ユニットとの組合せで、調光が可能です。
- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- ・柔らかい天井材（ロックウール板厚9mm一枚貼等）に取付ける場合、
天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・取付パネ部に障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・部屋内と天井裏の温度差が大きく、器具に結露が発生するような
環境では使用しないでください。不点の原因となります。
- ・専用の電源ユニットは本灯具の埋込穴から天井内へ通過させることができます。
その時に必要な埋込深さは170mm以上です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。

埋込穴寸法

$$\varnothing 75^{+4}_{-0}$$

- 石膏ボードに取りつける場合、天井材損傷の恐れがある為、埋込穴を $\phi 77 \pm 2_0$ としてください。

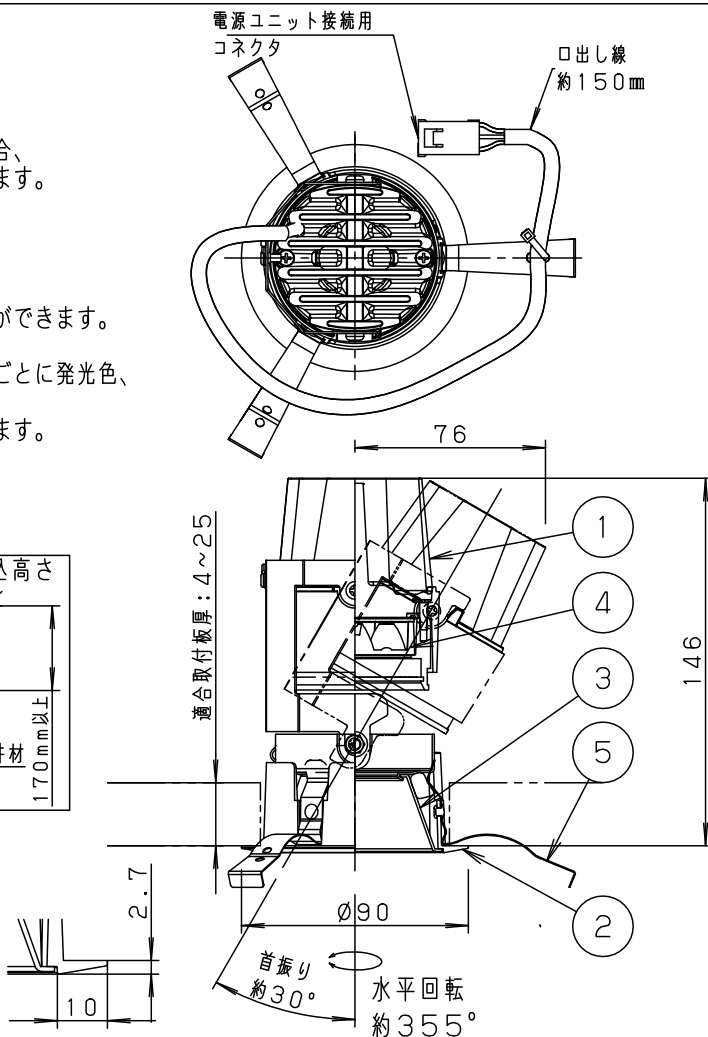

適合オプション（別売）	
品 名	品 番
ディフュージョンレンズ	NNN89004

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

器具光束	300 l m
------	---------

LED	温白色 (3500K、Ra92)
-----	------------------

配 光	広角タイプ（約30°）
-----	-------------

器具質量	0.6kg
------	-------

特記事項

5	取付バネ	ステンレス (t0.4)
---	------	--------------

4	レンズ	アクリル
---	-----	------

3	補助反射板	アルミ (t 1)
---	-------	-----------

2	枠	アルミダイカスト
---	---	----------

1	本体	アルミダイカスト
---	----	----------

部番	部 品 名	材質・素材厚
----	-------	--------

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

	適合LED電源ユニット	定格電圧	周波数	入力電流	入力電力
非調光タイプ	NNN88000	AC100V	50/60Hz 共通	0.28A	14.0W
調光タイプ	NDNN88000				

LED	温白色（3500K、Ra92）	5	取付バネ	ステンレス（t0.4）		品番
配光	広角タイプ（約30°）	4	レンズ	アクリル	透明	NNN72632W
器具質量	0.6kg	3	補助反射板	アルミ（t1）	銀色鏡面仕上	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト	ブラックつや消し アクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

