
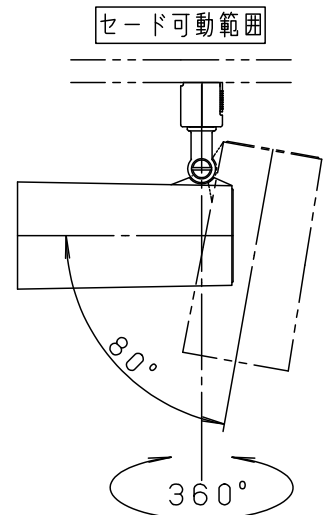


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

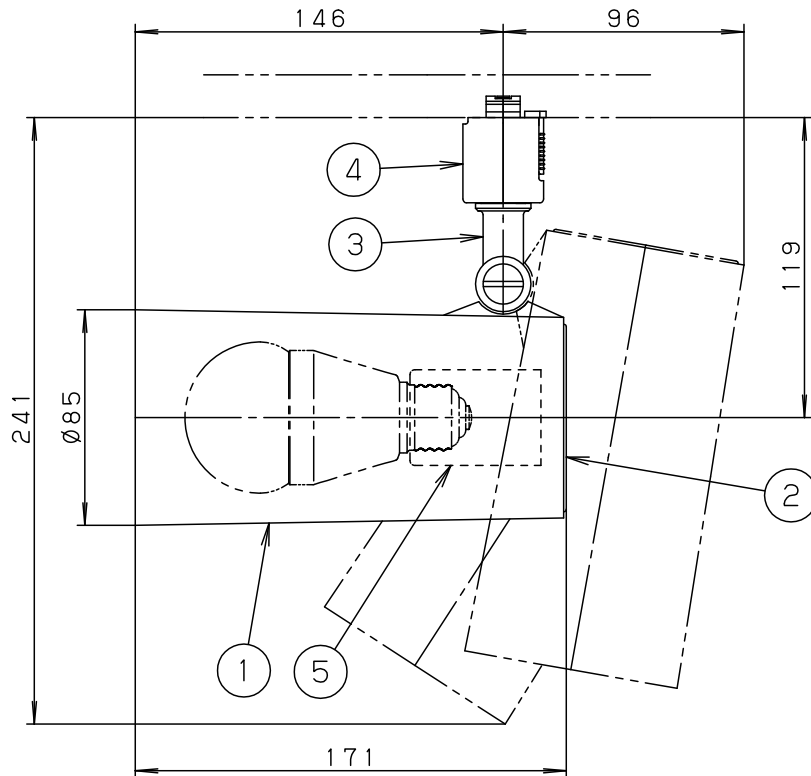


• この器具は配線ダクト専用器具です。  
必ずパナソニック製100V配線ダクトと組み合わせてご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面、壁面取付専用器具です。壁面および傾斜天井に取り付ける場合は、配線ダクトを必ず横向きに取り付けてください。指定外取り付けは火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- 壁面の配線ダクトに取り付ける場合は、ダクトカバーを必ずご使用下さい。埃の侵入による火災の原因となります。
- 器具の取付間隔は15cm以上離してください。火災、落下によるけがの原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色、火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】

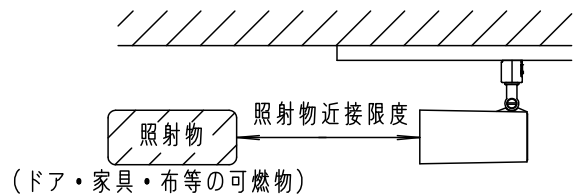

< 使用上のご注意 >

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- この器具の近くでは光周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

入力電流 0.17A 消費電力 10.0W

付属ランプ LDA10L-G/K60/W

5	ソケット		E 2 6	品番 LGB59290K
4	ライティングプラグ		ホワイト	
3	アーム	PBT樹脂	ホワイト	<b>生産終了品</b> 本器具は製造できません
2	カバー	PBT樹脂	ホワイト	
1	セード	ポリカーボネート	ホワイト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

