


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

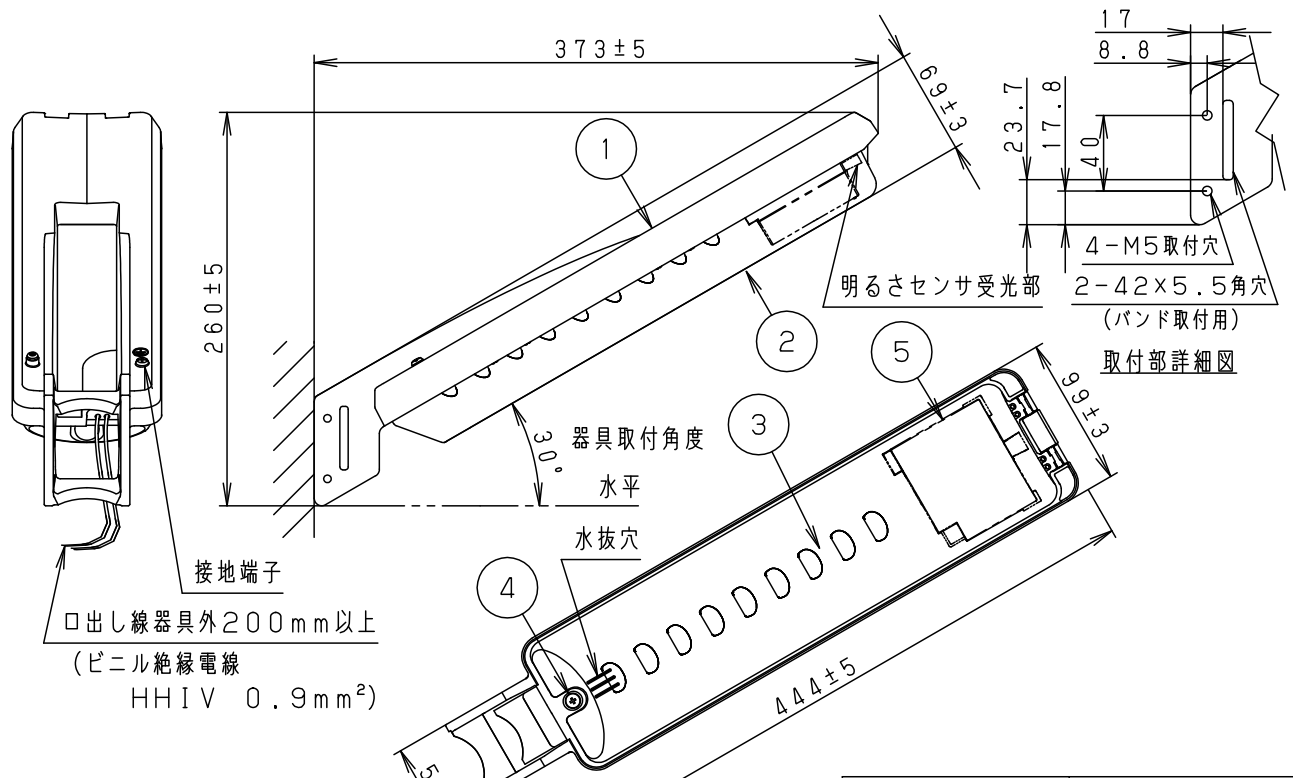

【使用上のご注意】

- 防犯灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- 取付場所により、下表の取付付属品が必要です。別途手配ください。

取付場所	取付付属品	オプション
φ60~114鋼管ポール カラーM10ポール	YK23097 (バンド)	YK23096※1 (省施工金具)
φ190~350電力柱	YK22815 (バンド)	
壁面	YK23095 (金具)	
ポールヘッド (1灯)	YD141M ※2	
ポールヘッド (2灯)	YD142M ※2	

※1 電力柱・鋼管ポール取付省施工金具 (YK23096) と取付付属品と組み合わせてご使用いただくと、灯具取付作業が簡単に行えます。

※2 この器具は施工角度を変更し、照射角度の調整・設定を行うことができません。

- カットルーバ (NNY28523, NNY28524) との組み合わせはできません。
- 明るさセンサは内蔵されています。
  - ・ 昼間でも暗い場所 (木かげ、ひさしの下等) に取付けますと早く点灯、遅く消灯することがありますが異常ではありません。
  - ・ 夜間でも明るい場所、隣地や街路の照明が明るさセンサに直接当たる場所への取付けはお避けください。点灯しないことがあります。
  - ・ 明るさセンサの誤動作防止のために照射物までの距離を1.5m以上確保してください。
  - ・ グローブ先端に着雪すると、明るさセンサが誤動作する可能性があります。豪雪地域でご使用の場合は外付けの自動点滅器をおすすめします。

適合オプション	品番
落下防止ワイヤー	NNY28544

器具光束	受圧面積
1400lm	正面 0.03m <sup>2</sup> 側面 0.03m <sup>2</sup>

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.190A	15.8W

電力会社申請入力容量 19.0VA

保護等級 IP44	光源寿命 60,000時間
-----------	---------------

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外の組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
- 下方照射専用器具です。それ以外の取り付けをされると浸水による感電や器具落下の原因となります。
- 周囲温度35℃以上での使用はしないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。発火・不点の原因となります。

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	5	電源ユニット		明るさセンサ内蔵	品名 (LED防犯灯) 防雨型 NNY20477LE1
LED アカルミナホワイト色 (8000K)	4	グローブ止めネジ	SUS304		
器具質量 1.3kg	3	レンズ	アクリル樹脂	透明	
特記事項	2	グローブ	アクリル樹脂	透明ツヤ消し仕上げ	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <b>生産終了品</b>                      本器具は製造できません                 </div>
	1	本体	アルミダイカスト	クールホワイト ポリエステル塗装	
部番		部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

