


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

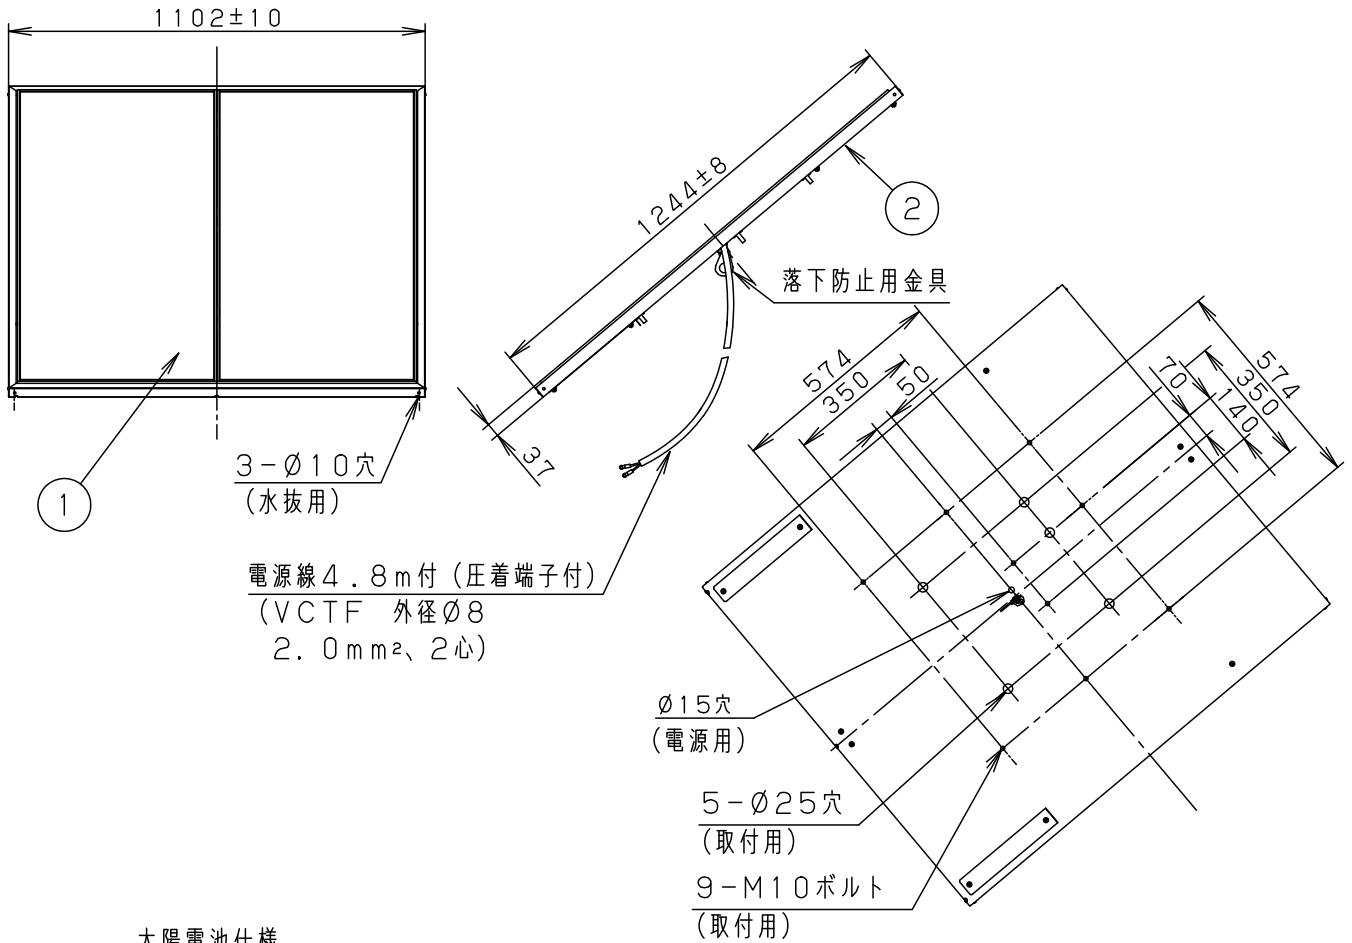

太陽電池仕様

最大出力	92.0W×2
最大出力動作電圧	DC18.2V

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ソーラー街路灯専用器具です。必ず適合の組合せでご使用ください。組合せに不備がありますと感電、火災の原因となります。

適合太陽電池パネル取付台

YKX40544K
YKX40547

[使用上のご注意]

- ソーラー街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 太陽電池が必ず南側を向くように設置してください。
太陽電池の位置は360度回転調整可能です。

	5				品番(ソーラー街路灯)
	4				防雨型
器具質量	36.0kg	3			YKX40542
特記事項	2	枠	亜鉛鋼板(t1.6)	ミディアムグレイメタリック ラクリル塗装2回塗り	鶴田 中瀬
	1	太陽電池	単結晶シリコン		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

