

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。


グリーン購入法適合 (100V以下)

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

 ランプ専用	起動方式	適合ランプ	定格光束
	PJ	FHF32	3520lm/本
 FHF32 FLR40S (7/36) FL40S (SS/37)	起動方式	推奨ランプ	定格光束
	VPN	FHF32 FLR40S (7/36) FL40S (SS/37)	注)

注) 起動方式等の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図 (ex. VPH-KG) をご参照ください。

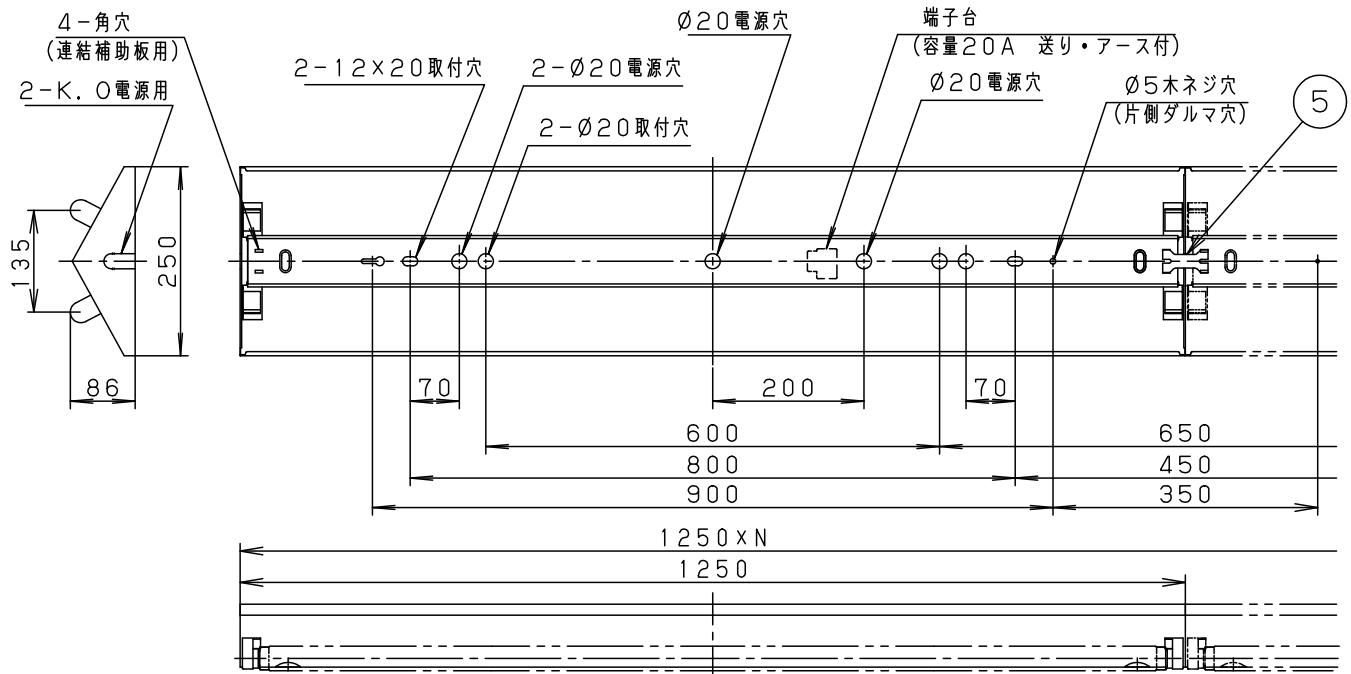

適合品は下記品番のミニ版をご覧ください。

	適合品番
ガード	FK42533
吊具	
キャノピースイッチ	
吊具アダプタ	



注1) ガードを使用する場合、反射板取付時ガード (取付金具) に接触し傷を付ける恐れがありますので十分に気をつけて施工してください。

<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- * この器具は環境配慮型照明器具です。
器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品はクロムフリー鋼板を採用しています。
また給電部品ユニットの交換による長寿命化に配慮しています。

<施工上のご注意>

- ・本体側には中央電源穴がありませんので、
取付金具中央より配線される場合は、電源線長さにご注意ください。
(天井面より最低300mm必要)

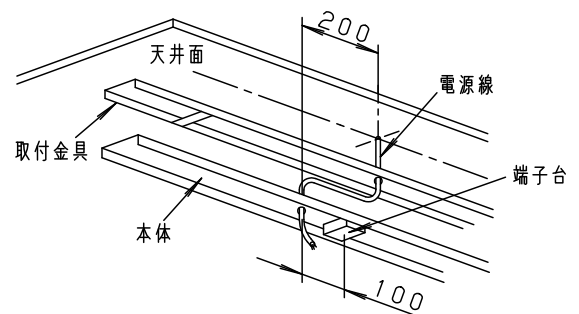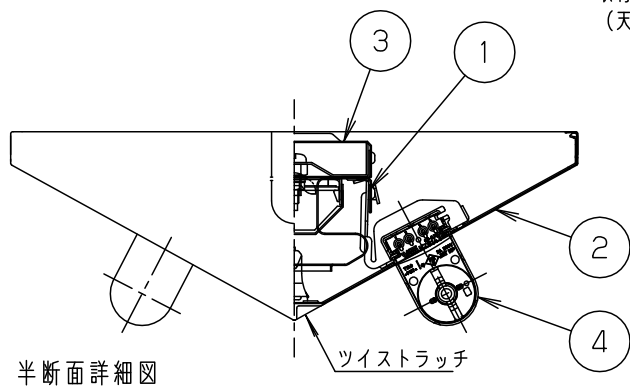

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2	6	安定器			
適合ランプ FHF32	5	連結補助板	ポリエチレン		品番
W・数 32x2	4	ソケット	PBT	NZ0147	FSA42040F
器具質量 3.3kg	3	取付金具	亜鉛鋼板 (t0.4)		
特記事項	2	反射板	銅板 (t0.35)	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
	1	本体	亜鉛鋼板 (t0.4)		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック電工株式会社

