


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

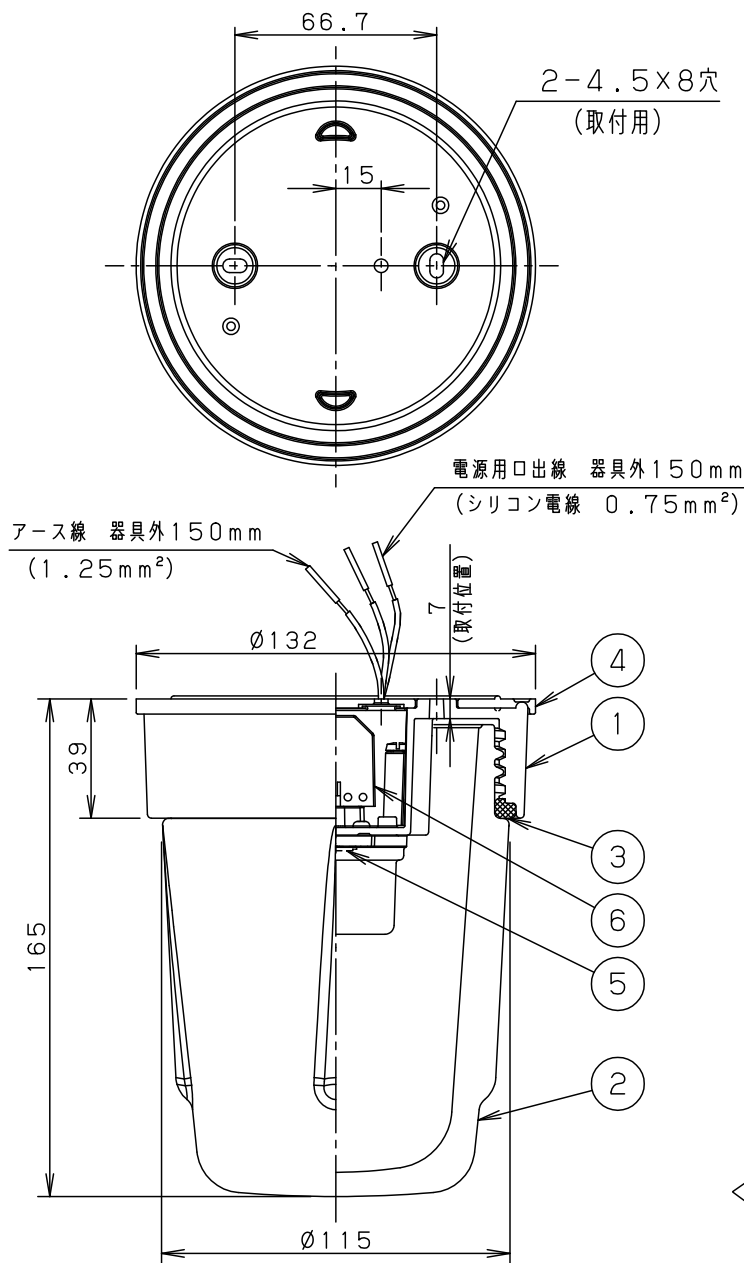


<使用上のご注意>


- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具に直接水をかけて洗浄しないでください。水が器具内へ浸入することにより火災、感電、落下、サビの原因となります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内レンジフード用器具です。5~65℃の周囲温度範囲でご使用ください。サウナなどの高温（65℃以上）になる場所、コンロの真上・壁側など炎が直接当たる場所、高温の空気がたまりやすい場所では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 天井面取付・壁面取付専用器具です。指定外取付は感電、火災の原因となります。
- 防湿、防雨の範囲は器具側のみです。造管面内側（ボックス側）は常湿でご使用ください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

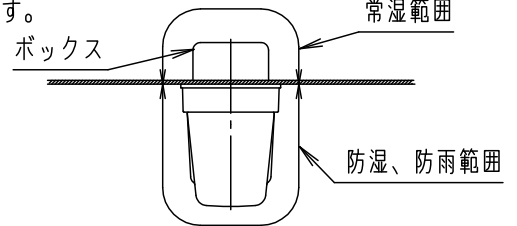

- 器具取付面に凹凸がある場合は、必ずパッキンとのスキマを防水シール材で埋めてください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

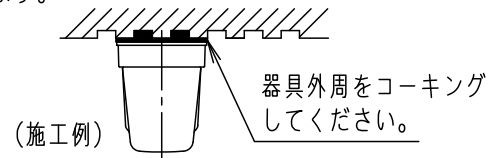

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

<施工上のご注意>

- ボックス取付専用（取付ピッチ66.7mm専用）器具です。ボックス内で結線してください。指定以外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- 電源用配線は、けい素ゴム絶縁絶縁ガラス編組電線やフッ素樹脂絶縁電線と同等以上の耐熱電線をご使用ください。火災、感電の原因となります。
- グローブの取付方法は、ネジ込み方式です。

定格電圧	入力電流	消費電力					
100V	0.12A	6.0W	6	電源ユニット			品番
器具光束	325lm		5	LED			
LED	電球色(2700K Ra83)		4	本体パッキン	シリコンゴム	ブラック	NNN51151S
器具質量	1.7kg		3	グローブパッキン	シリコンゴム	ホワイト	
特記事項			2	グローブ	硬質ガラス	内面サンドブラスト	鶴 芝 田 内
			1	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリック アクリル塗装	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

